

Du 1er mars au 31 mai 2025







CATALOGUE

PRINTEMPS

Motoculture et remorques



À votre service!

Spécialiste motoculture, nous proposons une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.



Conseils personnalisés d'experts

Tous nos magasins offrent un assortiment des plus grandes marques de motoculture pour particuliers et professionnels, adapté aux particularités locales et aux besoins de chacun. Nos vendeurs et techniciens vous guident et vous conseillent, sur des produits durables et réparables.

NOTRE FORCE:

DES SERVICES CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE, INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN

Conseils personnalisés, montage et mise en route du matériel, livraison, entretien, réparations, pièces de rechange, consommables et accessoires...



Pièces détachées & consommables

Notre stock important nous permet de vous fournir les pièces détachées et accessoires dont vous avez besoin pour vos machines.



SAV, entretien du matériel & réparations

Tous nos points de vente sont équipés d'un SAV expert et compétent pour réparer nos produits de motoculture.

Nous proposons également **de nombreux forfaits entretien** pour vos tondeuses, autoportées, robots... Un entretien régulier de votre matériel de motoculture vous permettra en outre de maintenir son bon fonctionnement ainsi que d'allonger sa durée de vie et de travailler en toute sécurité.

makita.

Montage & mise en service

Nous montons, préparons et réglons votre matériel afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement. Nos conseillers sont à votre service pour vous aider à charger vos produits dans votre véhicule. Voir conditions en magasin.



Vous pouvez commander tous les produits de votre choix sur notre site www.ruralmaster.fr, les régler en ligne par paiement sécurisé et les retirer en magasin (Click & Collect) dès que l'équipe vous informe de la disponibilité de votre commande.



Livraison

La livraison à domicile est possible dans un rayon géographique défini autour du magasin.

Voir conditions en magasin.



LES FORFAITS MONTAGE ET MISE EN SERVICE (920225)Tondeuses et outils portables électriques 10 € (920274) Outils portables thermiques 14 € (261)Tondeuses et scarificateurs thermiques 19 € 19 € (920247)Motobineuses et broyeurs B&V thermiques (262)Autoportées et motoculteurs 49 € (920227)Outils 3 points (uniquement montage) 49 € 149 € (938041)Fendeuses thermiques 350€ (936821) Mini-pelles autonomes

FORFAITS VALABLES UNIQUEMENT POUR LE MATÉRIEL ACHETÉ DANS VOTRE MAGASIN RURAL MASTER





sous l'action du mouillage/essorage. Dim L. 100 x l. 30 cm. Différents coloris (689691-689692-689693-689694-689695)



FRANCITAL

GANTS BÛCHERONS GT009 (4)

Paume cuir pleine fleur, renfort avec insert coussinet. Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris jaune. Taille 7 à 12 (603450)



GANTS NITRILE BLACK DIAMOND (4)

Usage unique. Ambidextre. Compatible écrans tactiles. Sans latex. Tailles M à XL (697163)



PANTALON STRETCH THOR (4)

60% coton, 38% polyester, 2% élasthanne. Ceinture élastiquée. Poches genouillères et multifonction. Tailles 36 à 60. Coloris kaki/gris (682629)



AVEC POCHES GENOUILLÈRES

PANTALON DE TRAVAIL ARGILE (4)

60% coton / 40% polyester. 300 g/m². Ceinture élastiquée. Poches genouillères et multipoches. Gris/noir. Tailles 36 à 60 (362721)





BOTTES DE TRAVAIL TERRAPRO (4)

Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC. Pointures 35 à 48 (700103-682080)



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES STEEL S3 (4)

Norme EN ISO 20345. Coloris noir/rouge. Pointures 37 à 47 (686021)



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES YARD S3 SRC (4)

Tige en cuir hydrofuge. Renfort talon anti-abrasion. Embout de sécurité en acier protégeant d'un choc de 200 J. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Norme EN ISO 20345: 2011. Coloris marron. Pointures 38 à 48 (600493)



Jallatte

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALFIR (4)

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure anti-transpirante. Protection des malléoles et anti-torsion pour les chevilles. Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI AN SRC. Pointures 38 à 47 (600473)





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ JALROCHE (4)

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Membrane imper-respirante GORE-TEX. Semelle VIBRAM auto-nettoyante. Antistatiques et amagnétique. Anti-perforation 100% composite et anti-écrasement polymère. 0% Métal. Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC. Pointures 38 à 47. Sur commande (657859)

HAUTE VISIBILITÉ



BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ (4)

Sergé 54% coton 46% polyester. 300 g/m2. Renfort Oxford 900D. Ceinture resserrable et réhausse dos. Normes EN ISO 20471:2013 + A1 + 2016 classe 1 et EN 13688. Tailles 38 à 54 (643037-643017)



T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ (4)

Maille coolpass 100% polyester. 160 g/m². Bicolore manches courtes. Traitement anti-UV UPF 50+. Normes EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 classe 2 et EN 13688. Tailles S à 3XL (643119-643082)



PANTALON HAUTE VISIBILITÉ (4)

Sergé 54% coton 46% polyester. 300 g/m². Poches genouillères. Renfort Oxford 900D. Ceinture resserrable et réhausse dos. Normes EN14404+A1 et EN ISO 20471:2013 +A1 classe 2 et EN 13688. Tailles 38 à 60 (643072-643044)



VESTE HAUTE VISIBILITÉ (4)

100% polyester. 280 g/m². Ceinture en biais et filet extensible Normes EN ISO 20471:2013 + A1:2016 classe 2 et EN 13688. Tailles 2 à 7 (643110-643132)

(4) Selon stock disponible.

OREGON



CASQUE ANTI-BRUIT Coulissant, compact, facile à régler. SNR: 26 db. Normes EN 352-1

(333104)



VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



VISIÈRE ÉCRAN POLYCARBONATE Normes EN 166 1 S (342142)



VISIÈRE **DE PROTECTION** GRILLAGÉE

Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)



VISIÈRE DE **PROTECTION GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES**

Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)



26 ‰ CASOUE DE SÉCURITÉ YUKON

Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protègeoreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)



LUNETTES DE PROTECTION

Branches ajustables. Protections latérales. Polycarbonate. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (395381)



SURLUNETTES DE PROTECTION

Protections latérales. Branches souples. UV 400. Anti-rayures. Norme EN166:2001 et EN170:2002 (658760)



CASQUE ANTI-BRUIT SNR 26 DB

Avec arceau inclinable. Lavable. Coussinets en mousse synthétique. Coquille ABS. Norme EN 352-1:2022 SNR 26 DB (658781)



GANTS GT118 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE (4)

Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 388. EN ISO 11393-4 classe 1 type 2. Taille 8 à 11 (653962)



4 90 FRANCITAL

GANT GT030 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE (4

Cuir pleine fleur. Normes EN 388. EN 11393-4 modèle A classe 3. Type 2. Tailles 8 à 11(694530)



€ 90 FRANCITAL

MANCHETTES 8 COUCHES CARLAT SOFLY F1856 POUR SCIE À CHAÎNE

Pour élagage. Poignet passe pouce. Elastique de serrage derrière le coude. Norme EN ISO 11393-6 classe 1. TU (394029)



JAMBIÈRE DÉBROUSSAILLAGE JONC

67% polyester/ 33% coton. 245 gr/m². Renfort tibias et genoux tissu enduit jaune et mousse 5 mm. Ceinture bretelle élastique avec bouclerie plastique. Poche rabat. Norme EN 14021. Coloris vert / jaune (684978)



SCIE À CHAÎNE (4)

70 % polyester/30 % coton. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1:20m/s (591352-655517)



FRANCITAL

VESTE DE TRAVAIL GLADIUS (4)

2 poches basses. 2 poches poitrines zipées . Patte de resserrage poignet. Zones de renfort avec Rip Stop. Zones Jaune Haute Visibilité (EN ISO 20471) stretch. Tailles XS à XXL (700058)



09€ FRANCITAL

CHAUSSURES SALIX PROTECTION SCIE À CHAÎNE (4)

Semelle anti-perforation à crampon. Coquille acier. Cuir pleine fleur. Protection scie à chaîne. Normes EN ISO 20345: 2011 et EN ISO 17249: 2013 classe 1 S3 SRC. Pointures 40 à 46 (670740)

(4) Selon stock disponible.



PANTALON DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE (4)

Protection de la face avant des jambes. 8 couches. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1:20 m/s. Taille XS à XL (603432)



SCIE À CHAÎNE PRIOR MOVE PRO FI510 (4)

Technologie SOFLY. 93% polyamide / 7% elasthanne. Ceinture semi- élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1: 20 m/s. Taille XS à XL (603443) Existe en Classe 3, 93% polyamide/7% Elasthanne. Bavette dorsale. Entrejambe bi-extensibles. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 3 (700059) 139 €



PANTALON DE PROTECTION EN ISO 11393-2 **BOOSTER MEDIUM (4)**

Technologie SOFLY. 96% polyamide CORDURA®/4% elasthanne. Ceinture élastiquée, large bavette dorsale. Renforts du genou au bas de jambe avec retour sur le mollet. Anti-humidité, antironces. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 20 m/s. Taille XS à XXL (700057)





À PARTIR DE

80 LA BOÎTE UNITAIRE


BOUGIE NGK B6S

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK: BPMR7A, BPR5ES,



CLÉ À BOUGIE

13 X 19 mm. Avec manche tournevis





TÊTE NYLON EASY LOAD

Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE

Multi-fils pro (915466)



DISSOLVANT RÉSINE 250 ML

Élimine les traces de sève et la résine. Lubrifie les lames de vos outils. Utilisation préventive ou curative. Le litre : 23.60 € (915569)

DISSOLVANT RÉSINE **BIO 200 ML**

Élimine les traces de sève et la résine sèche sur les lames de vos outils. Pour une utilisation préventive ou curative.

Le litre: 29.50 € (348306)



OREGON





En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailleuse. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 4 mm (938415 - 340831)

TEMVER

LAME TAILLIS

En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage: 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (938416)



PABRIQUÉ EN FRANCE

FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND

Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exideants.

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641420)	Ø 1.6 mm x 15 m	2.30 €
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	2.90 €
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.70 €
(641426)	Ø 3 mm x 56 m	13.40 €
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	13.40 €
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	45.60 €



PABRIQUÉ EN FRANCE

FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE

Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant,

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930750)	Ø 2 mm x 15 m	3.40 €
(930751)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.90 €
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	4.90 €
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	14.90 €
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	49.90 €



GRAND CONFORT

OZAKI

HARNAIS DÉBROUSSAILLEUSE LUXE

Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailleuses de toutes marques (404249)





GRAISSE MULTIFONCTION 400 G

Résistante à l'eau. Le kg : 7.38 € (694825)



POMPE À GRAISSE

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)



(O) FABRIQUÉ EN FRANCE

6.45 € (694845)

HUILE 4 T MOTOCULTURE SAE30 2 L

Pour moteurs 4 T. Convient aux motobineuses, motoculteurs, tondeuses. Anti-usure et anti-corrosion. Protège le moteur. Le litre : 4.95 € (694834)

HUILE TRANSMISSION 80W-90 - 2 L

agricoles. Anti-usure renforcée. Le litre :

Existe en bidon de 5 L et 20 L, voir prix en

Pour véhicules de tourisme et engins



HUILE 2 T MOTOCULTURE 2 L

Pour moteurs 2 T. Convient aux tronçonneuses, débrousailleuses et tailles-haies. Protège le moteur. Le litre: 5.45 € (694835)





PABRIQUÉ EN FRANCE

HUILE HYDRAULIQUE HV 46 - 5 L

Haut indice de viscosité ISO VG 46. Stabilité thermique. Anti-usure et anticorrosion. Le litre : 4.58 € (694806) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.



HUILE DE CHAÎNES TRONÇONNEUSES FILANTE 5 L

Pour tronçonneuses électriques et thermiques. Adhérence renforcée. Propriété antiprojection, anti-usure. Le litre : 2.38 € (694848)

Existe en bidon de 2 L et 20 L, voir prix en magasin.



(O) FABRIQUÉ EN FRANCE

HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40 - 5 L

Grande stabilité thermique. Anti-usure. Le litre: 5.98€ (694804)

Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.



SÉCATEUR 23 CM P121-23-F

Ø de coupe 25 mm. Sécateur à lames franches. Tête de coupe étroite (25345)

GARANTIE À VIE (AQUACRAFT) **ÉBRANCHEUR TRADITION P140-F**

COUPE-BRANCHES TÉLESCOPIQUE

Ø de coupe maxi 42 mm. Lame avec revêtement anti-adhérence. Bras en aluminium télescopique (+ 30 cm) (380280)



OUALITÉ PRO

CISAILLE À HAIES PROFESSIONNELLE P51H-SL

Lames trempées meulées. L. 73 cm. Poignée aluminiums confortables. Système de blocage d'écrou. Ø de coupe maxi : 10 mm (81992)





SÉCATEUR 7.2 V + PERCHE

Batterie Lithium 1.5 Ah. Ø de coupe max. 25 mm. Tête orientable horizontalement à 360° et verticalement jusqu'à 90°. Perche télescopique jusqu'à 1.90 m. Avec batterie et chargeur (603395-696518) Éco part incluse (3)



Ø de coupe maxi: 35 mm. Lame courbe

ergonomiques, longueur 60 cm (25353)

avec coupe tirante. Poignées

PACK COFFRET SÉCATEUR

Moteur Brushless. Coupe Ø 25 mm. 1 kit d'entretien. Avec 1 batterie 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688740-701405) Éco part incluse (3)



/TIGA



PACK COFFRET SÉCATEUR SC100E Moteur à induction 500 W. Branches jusqu'au Ø 30 mm. Lames en acier au carbone. Taille rapide - 0.4 s/30 mm. 3 réglages de Ø de coupe. Avec coffret, batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (101627) Éco part incluse (3)



POUR USAGE INTENSIF



BATTERIE VBP20 Capacité de coupe maxi Ø 25 mm bois vert, Ø 15 mm bois sec. Avec 1 coffret de rangement, 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 14.4 V (936320) Éco part incluse (3)



PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S

Moteur 40 V. Coupe jusqu'au Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoche sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 + 1 adaptateur (938414) Éco part incluse (3)





PACK MINI SCIE D'ÉLAGAGE À BATTERIE PR100E

Ø de coupe maxi. 100 mm. Largeur de travail réglable. Poignée soft grip. Pompe à huile intégrée. Avec batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (938228) Éco part incluse (3)



PACK MINI SCIE D'ÉLAGAGE PR100E + SÉCATEUR SC100E À BATTERIE

Scie: Ø de coupe maxi. 100 mm. Largeur de travail réglable. Poignée soft grip. Pompe à huile intégrée. Sécateur : 500 W. Branches jusqu'au Ø 30 mm. Lames en acier au carbone. 3 réglages de Ø de coupe. Avec batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (938229) Éco part incluse (3)



PERCHE D'EXTENSION MINI SCIE D'ÉLAGAGE PR100E

Extension jusqu'à 1.8 m. Légère et résistante. Confort d'utilisation. Fixation facile garantissant un ajustement sûr et une bonne stabilité (938401) Vendue nue

(3) Voir conditions en dernière page.

/TIGA

SET CISAILLE À GAZON ET TAILLE-HAIES À BATTERIE IGBS 1054 LI

Batterie li-ion 7.2 V - 2.2 Ah. Set de 2 outils : cisaille à gazon coupe 7.5 cm et outil taille-haies coupe 16 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (371608) Éco part incluse (3)



COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE IGT 600 DA

230 V. 600 W. Tête semi-automatique 2 fils Ø 1.4 mm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe inclinable et orientable en position dresse-bordures. Roue de guidage intégrée. Poids 2.5 kg (371611) Éco part incluse (3)



LES OUTILS PORTABLES 💉

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR ÉLECTRIQUE IBV 2800 E

230 V. 2800 W. Variateur de vitesses. Débit aspiration 780 m³/h. Vitesse soufflerie 275 km/h. Sac 45 L. Poids 3.3 kg (922737) Éco part incluse (3) Disponible selon magasins en version IEBV 3200 (938258) 59.90 €



TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE

230 V. 750 W. Longueur de coupe 18.5 cm. Guide et chaîne OREGON. Manche télescopique réglable en fibre de verre et en aluminium. Poids 3.5 kg (371606) Éco part incluse (3)



TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE IHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 55 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Poignée arrière tournante à 180°. Poids 3.2 kg (934076) Éco part incluse (3)



MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA CHAÎNE SANS OUTILS

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE IECS 2240 TF

230 V. 2200 W. Chaîne et guide OREGON 40 cm. Lubrification de chaîne automatique. Griffes métalliques. Poids 5 kg (371610) Éco part incluse (3)



TAILLE-HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE ITHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 51 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Tête de coupe orientable 5 positions jusqu'à 120°. Hauteur de travail jusqu'à 4 m. Poids 4.1 kg (371607) Éco part incluse (3)

À trois niveaux de travail (32, 56 et 81cm du niveau du sol) avec garde-corps. Modèle pliable avec roues de transport. Charge maximale 150 kg. Dimension plateau de travail en deux parties et antidérapant 107 x 40 cm. Pour utilisation en extérieur et en poste fixe. À usage domestique. Conforme NF E 85-200 (937254)

TIGI



OUTIL MULTIFONCTION À BATTERIE SGM 102 AE

Batterie Li-ion 10.8 V. 2.5 Ah. Avec 1 lame coupe-herbe 11 cm + 1 lame taille-haies 18 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (932471) Éco part incluse (3)



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PR730

Moteur 2 temps. 26.9 cm³. 0.7 kW. Guide 25 cm. Poids 3.7 kg (929398) Sur commande

OUTIL MULTIFONCTION 5 EN 1 MT 330

Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.7 kW. Vendu avec harnais. Débroussailleuse : tête Tap & Go double fil Ø 2.4 mm + lame 3 dents. Taille-haies sur perche: coupe 40 cm. Écartement des dents 25 mm. Élagueuse sur perche: guide 25 cm. Coupe bordures. Extension 70 cm (931515)





LES AFFÛTEUSES



90 OZAKI

KIT AFFÛTAGE MANUEL

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de : 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



TEMVER

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE

230 V. 180 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne tronçonneuse de pas 3/8' et 325'. Meule de Ø 100 mm (930014-602035) Éco part incluse (3)



AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4', 3/8' et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco part incluse (3)



OZAKI

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE XLP950

230 V. 230 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4', 3/8', 325' et 404'. Avec 2 meules Ø 145 mm (ép. 3.2 et 4.7 mm). Éclairage de la zone d'affûtage (931298) Éco part incluse (3)

(3) Voir conditions en dernière page



SÉCATEUR LAMES CROISÉES

Coupe Ø max 12 mm. Aluminium. Poignée antidérapante (645960)

SCIE D'ÉLAGAGE 30 CM

7TPI, dents de précision à 3 taillants SK5. Coupe rapide (688809-703742)

SCIE PERCHE TÉLESCOPIQUE 2.8 M

Coupe max Ø 25 mm. Égoïne. Manche extensible de 1.2 à 2.4 m. Lame 37 cm (645951)

PULVÉRISATEUR À DOS 16 L

POUR GRANDES SURFACES

Lance fibre de verre. Buse jet réglable. Pression 4.5 bar. Avec bretelles (280264)

inoco



UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS À BATTERIE! Plus de 360 outils 20 V Compatibles avec la même batterie.



COUPE-HERBES ORIENTABLE 20 V NU

2 EN 1 - 40 V NUE

Moteur brushless. 2 fonctions: coupeherbes et débroussailleuse. Coupe Ø 25.5 et 33 cm. Avec tête de coupe, lame & harnais (688747)



PACK TAILLE-HAIES ET SCIE SUR PERCHE 2 EN 1 - 20 V

Taille-haies lame 46 cm. Coupe Ø 18 mm. Extensible 22 cm. Scie longueur 20 cm. Réservoir 70 ml. Avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur (688746) Sur commande

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

Coupe Ø 30 cm. 5 m de fil. Fonctions coupe-bordures et dresse-bordures. Orientable à 90° (688741) Sur commande

BATTERIE 4 AH Li-lon 20 V (688752)



PACK ÉNERGIE CHARGEUR 20 V

2 A + 2 BATTERIES 2 AH 20 V. Charge 2 A. Puissance d'entrée nominale 50 W. Batterie au lithium-ion 2 Ah. Indicateur LED d'alimentation de la batterie (688756)

Sur commande



SOUFFLEUR 20 V NU

Moteur brushless. Vitesse maxi. de l'air 144 km/h. Avec buse ronde. Contrôle de vitesse variable. Performant et ergonomique (688743) Sur commande



MEULEUSE 20 V Ø 125 MM NUE

Moteur brushless.. Ø 125 mm. Disque non inclus (688730)



ASPIRATEUR PORTABLE 20 V NU

Capacité de poussière 0.5 L. Poignée ergonomique et antidérapante. Avec 1 suceur plat et 1 brosse à poussière POUR SCIER, COUPER

OUTIL MULTIFONCTION 20 V NU

Comprend: 1 grattoir flexible, 1 lame de scie à découper, 1 lame de scie segmentée, 1 clé hexagonale, 1 base de ponçage et 3 pièces de papier abrasif. Angle d'oscillation 3.2°. Réglage 6 vitesses (688733)



PERCEUSE À PERCUSSION 20 V NUE

Moteur brushless. Ø 13 mm. Couple maxi. 60 Nm. Sans fil. Engrenage mécanique à 2 vitesses. Lampe de travail LED intégrée. Avec 1 foret Cr-V de 65 mm et 3 x forets à maçonnerie (688727)

(3) Voir conditions en dernière page.

RETROUVEZ **TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR** www.nex-garden.fr



BATTERIE EB20*

Technologie Li-Ion 40 V. 40 V - 2 Ah - 80 Wh (937569) **39 €**



Technologie Li-Ion 40 V. 40 V - 4 Ah - 160 Wh (937570) 75€

* Les batteries EB20 et EB40 nécessitent l'adapteur 937574

CHARGEUR STANDARD EBC05

Tension 42 V. Puissance de sortie 21 W. Courant 0.5 A (937571) **11.90 €**

CHARGEUR EBC20

100 W. Sortie 40 V - 2 Ah 80 Wh (937572) 21 €

CHARGEUR EBC42

250 W. Sortie 40 V - 5 Al 200 Wh (937573) 39 €







ADAPTATEUR EP/EB

Pour batterie EB20 et EB40. Pour utilisation avec les outils fonctionnant avec batteries type EP (937574) 8.50 €



TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU

Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm. Écartement des dents 30 mm. Poignée AR pivotante à 180°. Poids nu 3.2 kg (378989)

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE E920D NU

Moteur 40 V. Longueur de coupe 52 cm. Écartement des dents 31 mm. Coupe orientable 5 positions sur 110°. Manche télescopique. Hauteur de travail jusqu'à 3 m. Poids nu 3.5 kg (378996)

TRONÇONNEUSE À BATTERIE E212C NUE

Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm. Tendeur de chaîne à réglage sans outils. Poids nu 4.8 kg (378992)

79€

TRONÇONNEUSE PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE

Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm. Tendeur de chaîne à réglage rapide. Manche télescopique. Hauteur de travail jusqu'à 3.50 m. Poids nu 3.2 kg (378993)



PRIX CHOC!

CEINTURE EA01

Permet d'alléger l'outil du poids de la batterie. Idéale pour les outils portables (taille-haies...) (379000)

SOUFFLEUR ASPIRO BROYEUR À BATTERIE EV480D NU

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques. Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu 4.9 kg (934559)



89€

SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER. Poids nu 2.5 kg (378997)



RAMPE D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE ED40 NUE

Rampe d'éclairage 2000 lm/6000 K (blanc brillant). Faisceau à 120°. Équipée de 2 projecteurs avec mise en route indépendante. Trépied réglable de 70 à 153 cm (378994)



DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon Tap & Go à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et transport (933659)



TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de rotation 250 trs/min. Poids nu 5.7 kg (378999)



PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S

Moteur 40 V. Coupe jusqu'au Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoche sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 + 1 adaptateur (938414) Éco part incluse (3)

(3) Voir conditions en dernière page.



SOUFFLEUR 18 V NU

Léger, 3.1 kg et puissant. 3 réglages de volume de soufflerie. Avec levier de commande. Vitesse maxi 52,1 m/s. Moteur brushless. Batterie faible: l'alimentation se coupe (652395)

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL!

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie. Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur www.ruralmaster.fr ou en magasin



BATTERIE LI-ION 18 V 6 AH

Témoin de charge. Temps de charge 55 min avec chargeur rapide (702386) Éco part incluse (3)

PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 6 AH

Coffret MAK-PAC 3 avec 1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-lon 6 Ah avec témoin de charge intégré. Temps de charge moyen 55 min (702385) Éco part incluse (3)

* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page









TRONCONNEUSE D'ÉLAGAGE **18 V NUE**

Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse: 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU

Démarrage sans à-coups, Légère, 2.8 kg. Dopage de couple : puissance décuplée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)



DÉBROUSSAILLEUSE 36 V NUE

Moteur brushless. 3 vitesses + inverseur. Guidon asymétrique. Démarrage progressif. Harnais, lame Ø255 mm. Tête 3 couteaux. Fonctionne avec 2 batteries 18V LXT (620060) Éco part incluse (3)



TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU

Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculptehaie. Coupe jusqu'au Ø 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)

TAILLE-HAIE 18 V NU

Lame L. 60 cm. Espacement des dents 28 mm. Coupe jusqu'au Ø 15 mm. Coupe nette. Poignée avant et arrière ergonomiques pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations (704349)





SCIE SABRE 18 V NUE

2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier: 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)



259[€]₉₀



COFFRET PERFO-BURINEUR SDS+ BL 18 V NU

Moteur brushless 2.0 J. Ø de forage optimal béton 6 - 12 mm. Ø maxi béton/bois/acier: 24/27/13 mm. Extraction des poussières à décolmatage manuel. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS+ et autoserrant) (670598)



PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125 MM **18 V NUE**

Précise, maniable, compacte et légère. 3 vitesses réglables : standard, finition et polissage. Soft Grip pour une meilleure prise en main. Performances comparables à un modèle filaire (655500)



COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS Ø 13 MM **18 V NUE**

Très compacte (178 mm), conçue pour l'intensif. Témoin de charge. 2 vitesses. Carter renforcé. 31500 cps/mn. LED, XPT, mandrin auto. 21 + 1 positions. Frein électrique. Capacités Bois/Acier/ Béton: 50-152/13/16 mm. Vis à bois 10 x 90 mm. Couple 130 Nm (655487)





COFFRET MEULEUSE ÉLECTRIQUE

720 W. 11000 tr/min. Disque Ø 125 mm. Ø alésage 22.23 mm. Prise en main 180 mm. Carter, clé à ergots et meule à ébarber inclus dans le coffret (398762) Éco part incluse (3)

DISQUE DIAMANT BÉTON

Ø 125 x 7 x 22.23 mm

Pour la plupart des matériaux de construction : béton, briques, dalles, silicocalcaire, tuiles et ardoises (398017)

Existe en Ø 230 x 2.4 x 22.23 mm (397808) 24.90 € l'unité



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ÉLECTRIQUE

1000 W. 210 mbar. Moteur By-Pass, refroidissement indépendant. Marche/arrêt automatique. Fonction souffleur. Cuve synthétique et nettoyage Push & Clean. Capacité réservoir poussières/liquides: 21 L/18 L (670588) Éco part incluse (3)

(3) Voir conditions en dernière page







TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH 400

Moteur 2 temps. 38.9 cm³. 1.7 kW. Guide de chaîne OREGON 41 cm. Tendeur de chaîne latéral. Poids 4.5 kg





▲ Dleo-Mac

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH510

Moteur 2 temps. 50.9 cm³. 2.2 kW. 3.0 CV. Guide chaîne OREGON 46 cm 325". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile sans effort EASY-START. Réservoir carburant séparé.

~ (935037)



LES OUTILS PORTABLES 💉



TRONÇONNEUSE ÉLAGEUSE GSTH240

Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.95 kW. 1.3 CV. Guide chaîne OREGON 25 cm 3/8"LP. Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile EASY-ON. Poids nue 3.2 kg (936505)



99€ scheppach

OUTIL MULTIFONCTION THERMIQUE 4EN1 PMT520

Moteur 2 temps 52 cm³. Système anti-vibrations. Coupe-bordures tête fil nylon TAP&GO Ø42 cm, débroussailleuse lame 3 dents Ø25.5 cm. Taille-haies 39 cm orientable 165°. Elagueuse 26 cm graissage automatique. Poignée ergonomique. Harnais simple. Désaccouplement rapide (938386)



Rosy Dleo-Mac **DÉBROUSSAILLEUSE** THERMIQUE BCH 400T Moteur 2 temps. 40.2 cm³. 1.5 kW. 2 CV. Démarrage facile EASY-START. Tête Nylon

Tap & Go EVO 130 mm 2 fils Ø 2.4 mm et lame 3 dents. Tube transmission 26 mm antivibrations avec arbre rigide. Harnais double. Poids 8.2 kg (935047)



TAILLE-HAIES THERMIQUE SLP500-E

Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 0.7 kW. Longueur de coupe 60 cm à double denture. Poignée arrière pivotante. Système anti-vibrations. Poids 4.9 kg (370740)

SUR BATTERIE

BOITIER RÉDUCTEUR RENFORCÉ 37:1

TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A Moteur 2 temps. 51.7 cm³. Vitesse mèche

190 tours/min. Embrayage centrifuge. Profondeur de travail 56 cm. Antivibrations 4 silent-blocs. Avec une mèche Ø 100 mm. - Mèche à vrille rapide, lames et queue de cochon interchangeables. Poids 10.5 kg (370737) Options sur commande:

. mèche Ø 80 mm (370735) **49 €** mèche Ø 150 mm (370734) 65 €



CAPACITÉ 12 L

PULVÉRISATEUR À DOS ÉLECTRIQUE

Pompe électrique sur batterie 12 V, 7 Ah. Autonomie maxi 5 h. Buse réglable. Poids 5.6 kg (921935) Sur commande Éco part incluse (3





SOUFFLEUR DORSAL THERMIQUE EB-500-E

Moteur 2 temps 51.7 cm³. Puissance 1.5 kW. Débit maxi 675 m³/h. Vitesse air maxi 350 km/h. Poids 8.3 kg (370738) Autre modèle: souffleur aspirobroyeur thermique EBV260E (370739-938030) 159 €



ATOMISEUR 3 WF-14B

À pression entretenue. Moteur 2 temps 51 cm³. Portée maximale d'environ 18 m à l'horizontale et de 12 m à la verticale. Poids nu 12 kg (930141-101706)

TRONCONNEUSE PERCHE **ÉLAGUEUSE THERMIQUE** OJB270

Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 0.7 kW. Longueur guide chaîne 25 cm. Manche télescopique, longueur totale réglable de 2.90 m à 4.25 m. Poids 8.3 kg (370741)

ÉLAGAGE JUSQU'À 5 M DE HAUTEUR

(3) Voir conditions en dernière page

montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasi



KIT D'ASPIRATION EN LAITON SERTI

7 m. Tuyau annelé. Ø int. 25 mm, crépine d'aspiration en inox, clapet anti-retour toutes positions et raccord 26/34 (50713) Existe en Ø int. 30 mm (50714) 39.90 €



Corps en fonte. Puissance 600 W. Débit maxi 3000 l/h. Pression maxi 3.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 35 m (604347) Éco part incluse(3)



39€

POMPE D'ARROSAGE MULTICELLULAIRE

Corps en inox. Puissance 1300 W. Débit maxi 5400 l/h. Pression maxi 5.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi: 8 m. Hauteur de refoulement maxi: 55 m (604345) Éco part incluse(3)



POMPE D'ARROSAGE SURPRESSEUR

X LARDW

Puissance 1300 W. Débit maxi 4800 l/h. Pression de 1.5 à 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi: 8 m. Hauteur de refoulement maxi: 50 m. Réservoir 24 L (604340) Éco part incluse(3)





LES MOTOPOMPES -

















MOTOPOMPES								
MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	HAUTEUR D'ASPIRATION MAX.	GRANULOMÉTRIE*	PRIX		
1 WX 10 (13750)	7.2 m³/h - 3.7 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	8 m	5.7 mm	439€		
2 WX 15 (25050)	16.8 m³/h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	8 m	5.7 mm	559€		
3 WB 20 (40279)	37 m³/h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	7.5 m	6 mm	579€		
4 WB 30 (40280)	66 m³/h - 2.3 bar	GX 160 - 4 temps	80 mm	7.5 m	6 mm	639€		

^{*} La taille des débris est donnée à titre indicatif. Les pompes ne sont pas conçues pour pomper des débris constamment



MOTOPOMPE THERMIQUE 2 TEMPS 8 M3/H

Moteur 2 temps 32.6 cm³. Débit maxi 8 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi 8 m. Avec raccords Ø 25 mm et crépine. Pour eaux claires (370743)







MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 7 M3/H

Moteur 4 temps 79.6 cm³. Débit maxi 7 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø25 mm. Pour eaux claires. (938410)



MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 33M3/H

Moteur 4 temps 212 cm³. Débit maxi 33 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø50 mm. Pour eaux claires. (938411)

(3) Voir conditions en dernière page.





Moteur RATO R210S. 209 cm³. Pression maxi 220 bar. Débit 450 l/h, maxi 568 l/h. Pompe ALU. Pistons acier inoxydable. Flexible L. 8 m. Lance inox avec raccord rapide. Vendu avec 5 buses. Réservoir détergent (937391) TIGA



DÉBOUCHEUR CANALISATION 16 M (938402)

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE HPS 345 R

2100 W. 230 V. Moteur à induction. Pression 145 bar. Débit 450 l/h. Pompe alu, pistons acier inoxydable. 2 buses et réservoir détergent. Enrouleur 8 m flexible armé (932396) Éco part incluse (3)

> **USAGE INTENSIF OU PRO**

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE HPS 235R

Puissance 1800 W 230 V. Pression 135 bar. Débit 440 l/h. Pompe ALU, Pistons ACIER. 2 lances et réservoir détergent. Enrouleur 6 m flexible armé. (932395) Éco part incluse (3)

kranzle -



NETTOYEUR HAUTE PRESSION **ÉLECTRIQUE K1050TS TURBOBUSE**

Moteur 2200 W 230 V. Pression 130 bar. Débit 450 l/h. Tète de pompe laiton, pistons acier inoxydable revêtu de céramique. Pistolet avec système TOTAL-STOP: marche/arrêt automatique. Flexible 8 m renforcé tresse métallique. Lance INOX raccords rapide avec jet plat et TURBOBUSE (703863) Éco part incluse (3)



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE X10/140TST TURBOBUSE

Moteur 2950 W 230 V. Pression réglable de 30 à 140 bar. Débit 600 l/h. Tète de pompe laiton, pistons acier inoxydable revêtu de céramique. Pistolet avec système TOTAL-STOP : marche/ arrêt automatique. Enrouleur avec flexible 15 m renforcé tresse métallique. Lance INOX raccords rapide avec jet plat et TURBOBUSE (703864) Éco part incluse (3)



NETTOYEUR HAUTE PRESSION **ÉLECTRIQUE K 2160 ST** TURBOBUSE

Moteur 3200 W 230 V à rotation lente 1400 tr/min. Pression 140 bar. Débit 660 l/h avec régulation. Tète de pompe laiton, pistons acier inoxydable revêtu de céramique. Pistolet avec système TOTAL-STOP : marche/arrêt automatique. Enrouleur avec flexible 15 m renforcé tresse métallique. Lance INOX raccords rapide avec Vario-Jet et TURBOBUSE (673300) Éco part incluse (3)



Accessoires & consommables







2 Pour K1152/K2160. Ø 30 cm













1 Pour K1050. Raccord D10. Longueur: 10m. (673295) **69.90 €**

2 Pour K1152/K2160. Raccord D12. Longueur : 20m. (936406) 149.90 €



HUILE FLACON TOUTES POMPES 1L

Pour pompes AM-AQ sauf monophasée (936749)



ROUND CLEANER

Nettoie les sols sensibles.

1 Pour K1050. Ø 26 cm (673296) 74.90 €

(673293) **199.90 €**

LANCE À MOUSSE RACCORD RAPIDE

Dissout les salissures grossières. Jet ponctuel et jet plat

1 Pour K1050. Raccord D10 (673294) **89.90 €**

2 Pour K1152/K2160. Raccord D12 (673302) 119 €

DÉTERGENT NETTOYEUR HAUTE PRESSION 5L(1)

1 Alfa Marine. Nettoie et dégraisse. Huiles et graisses minérales des machines, moteurs et autres équipements. Le litre : 5.58€ (703867) 27.90 €

2 Alfa Neutral. Nettoie et dégraisse. Biodégradable. Adapté pour salissures quotidiennes. Le litre : 5.58€ (703865) **27.90 €**

3 Alfa Plus. Nettoyant puissant. Sans phosphates. Convient à la carrosserie des véhicules. Le litre: 5.58€ (703866) 27.90€





PROFIT-JET B13/150 THERMIQUE

Moteur Honda GX160 LX. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 780 l/h. Système raccords rapides. Pistons Inox à revêtement céramique. Lance inox avec Turbobuse. Protection pour pot d'échappement (673299)

Existe en version B16/220 moteur Honda GX340 LX. Pression maxi 220 bar. Débit maxi 970 L/h(673298) 3749.90 €



NETTOYEUR HAUTE PRESSION **QUADRO 899 TST EAU FROIDE ÉLECTRIQUE**

Moteur 400 V. 5.5 kW. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible. Pompe en laiton forgée. Piston inox à revêtement céramique. Système Start & Stop. Avec lances en aciers inoxydable avec 1 buse jet à plat & 1 turbo-jet. Roues tout-terrain (937464) Éco part incluse (3)



NETTOYEUR HAUTE PRESSION C15/150 EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE

Moteur triphasé 400 V. 4.8 kW 1400 tr/ min. Pression maxi 150 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé. Centrale vapeur 65 kW - 150°. Eau chaude débitée de 12 à 80°. Système d'arrêt total. Lance avec buse à jet plat (673297) Éco part incluse (3)

Option: lance inox 100 cm avec turbobuse (937655) **255 €**

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE

MTBE754 750 W

1 vitesse AV. 4 fraises. Largeur de travail 32 cm. Profondeur maxi 20.5 cm (938383-913899) Éco part incluse (3)



MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTE460 1500 W

1 Vitesse AV. 6 fraises. Largeur de travail 45 cm. Profondeur maxi 22 cm. Roues de transport (937199) Éco part incluse (3)

MOTOBINEUSE THERMIQUE MT40T

Moteur 4 T TEMVER by RATO RV145-S. 144.3 cm³. 1 vitesse AV. Largeur de travail 40 cm. Profondeur maxi 26 cm. 4 fraises Ø 26 cm. Carter ALU vis sans fin à bain d'huile (936967)



LES MOTOCULTEURS **PUBERT**



MODÈLE (Réf.)	MB 35P (933682)	2 UNO 54 20P (933684)	3 ECOMAX 45P C2 (933685)	4 ÉLITE 65B C2 (933686)	5 ARO 55P C3 (933687)
MOTEUR THERMIQUE	Pubert L35 35 cm³	Pubert R80 79 cm³	Pubert R180 179 cm³	B&S CR950 208 cm³	Pubert R210 212 cm³
VITESSE	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	54 cm	60 cm	60 / 80 cm	60 / 80 cm
OUTILS DE TRAVAIL	4 fraises Ø 22.5 cm	6 fraises Ø 24 cm	4 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque
GUIDON RÉGLABLE	Repliable	Hauteur	Hauteur et déport	Hauteur et déport	Hauteur et déport
CARACTÉRISTIQUES	Poignée de transport Existe en version MB25H moteur HONDA GX25 (922993) 538 €	Béquille de terrage réglable 2 positions	Boîtier inverseur	Pont boulonné. Boîtier inverseur. Existe en moteur HONDA (926139) 679 €	Pont boulonné. Boîte de vitesses. Existe en moteur HONDA (927251) 825 €
+ PRODUIT	Légère, maniable, elle passer partout : des interlignes très étroites aux parterres de fleurs	Légère, compacte, maniable	Puissante, efficace, compacte, confort de la marche AR, compromis idéal coût performance	Pour utilisateurs exigeants, performances élevées, puissante et robuste	Modèle tout terrain, polyvalent, grande performance et fiabilité
PRIX	349€	325€	499€	599€	649€

POUR MB35P / MB25H



PUBERT

KIT ÉMOUSSEUR

Permet d'éliminer la mousse de la pelouse, aère le terrain et régénère le gazon. Largeur de travail 42 cm (372071) Sur commande





POUR UNO 54 20 P

KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 20 cm (938081) Sur commande

POUR ECOMAX, ÉLITE, ARO

KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 25 cm (936993) Sur commande

(3) Voir conditions en dernière page.





Moteur RATO R210 212 cm³. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon réglables (935468)

HONDA **ROTOFRAISE RTT2 GP160**

Moteur HONDA GP160 163 cm³. 1 vitesse AV + 1 AR.

Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable (936987) Sur commande



Moteur Pubert R210S 209 cm³. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. 4 fraises AR. Guidon réglable en hauteur et déportable. Carter alu à bain d'huile avec double protection



Moteur HONDA GP200 196 cm³. 2 vitesses AV +1 AR. 6 fraises type labour démontables + disques protège-plantes. Largeur de travail de 60 à 90 cm. Carter alu à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable. Poids 76 kg (926141) Sur commande: 1275 €

Kit labour: roues 500 x 10, moyeux 3/4, masses, charrue brabant 1/2 tour (922975) Sur commande: 1090 €







MOTOCULTEUR FERRARI 338 H BASE - GX 270

Moteur HONDA GX 270 type 8.0. Fraise AR. Largeur de travail 66 cm. Boîte de vitesses : 3 AV + 3 AR avec inverseur rapide. Différentiel avec blocage. Roues 500 x 10. Guidon réversible réglable en hauteur et déport (929242)

Existe en modèle 340 H - POWER SAFE.

Charrue rotative Ground Blaster

Moteur HONDA GX 390 type 12.0. Largeur de travail 80 cm. Sur commande (929243) 5450 €

Fraise à neige







Les Épandeurs



Charrue Brabant 1/2T

Buttoir

De nombreuses

gyrobroyeur, brosse désherbage, enfouisseur pierre,

tondeuse, lame à neige, etc.

options sur demande : herse rotative,



1 937093

MANUEL

2.5 kg

Petites

Disque rotatif

jusqu'à 2.5 m

oui 9.90€

Modèle



POUSSÉ

27 kg

Moyennes

Linéaire

0.56 m

49.90€



POUSSÉ

SPÉCIAL SEL 36 kg

Moyennes à grandes

Disque rotatif

de 0.5 à 3.5 m

139€

3 933204

POUSSÉ

Moyennes à grandes

Disque rotatif

jusqu'à 3.5 m

85€

TEMVER



5 326245

TRAINÉ

36 kg - 29 L

Grandes

Disque rotatif

jusqu'à 3.5 m

85€



922460

TRAINÉ

56 kg - 60 L

Grandes à très grandes

Disque rotatif

jusqu'à 3.5 m

99€

7 933205
PORTÉ QUAD
36 kg - 29 L
Grandes à très grandes
Disque rotatif
jusqu'à 3.5 m

99€

orfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin



FORFAITS TONDEUSES	BASIC 75 €	PREMIUM 110 [€]
Vidange moteur, huile spécifique	•	•
Filtre à air	Nettoyage*	Remplacement
Bougie	Contrôle	Remplacement
Contrôle et réglage du régime moteur	•	•
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	•	•
Graissage des câbles	•	•
Nettoyage	Base	Complémentaire
Gestion et élimination des déchets	•	•
Contrôle de l'embrayage de(s) lame(s)	•	•
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage		•
Contrôle du lanceur		•
Contrôle de la transmission		•
Contrôle du moyeu support de lame		•
Réglage des commandes		•
Nettoyage du système de refroidissement moteur		•



FORFAITS AUTOPORTÉES (moteur essence uniquement, diesel nous contacter)	BASIC 109 €	MEDIUM 199 [€]	PREMIUM 249 €
Vidange moteur, huile spécifique	•	•	•
Filtre à air	Nettoyage**	Nettoyage**	Remplacement
Bougie	Contrôle	Remplacement	Remplacement
Contrôle et réglage du régime moteur	•	•	•
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	•	•	•
Pression des pneumatiques	•	•	•
Graissage complet (câbles et graisseurs)	•	•	•
Test des sécurités	•	•	•
Nettoyage	Base	Complémentaire	Complémentaire
Gestion et élimination des déchets	•	•	•
Remplacement du filtre à huile (-12 € pour modèles sans filtre à huile)		•	•
Remplacement du filtre à carburant		•	•
Contrôle des courroies et poulies (transmission et coupe)		•	•
Contrôle du plateau de coupe et des paliers		•	•
Contrôle de la transmission + réglage frein		•	•
Contrôle de la charge et test électronique de la batterie		•	•
Contrôle du train avant			•
Réglage de l'inclinaison du plateau de coupe			•
Test de l'embrayage des lames			•
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage			•
Nettoyage du système refroidissement moteur			•



FORFAITS ROBOTS	BASIC 119 €	MEDIUM 189 €	PREMIUM 299 €
Nettoyage extérieur	•	•	•
Mise en route et essais	•	•	•
Remplacement du jeu de couteaux			_
ou de la lame et contrôle du plateau de coupe	•	•	•
Mise à jour du logiciel du robot	•	•	•
Contrôle des composants électroniques	_	_	_
à l'aide du logiciel constructeur	•	•	•
Contrôle des composants mécaniques			
suivant le plan de service	•	•	•
Contrôle des éléments de sécurité	•	•	•
Contrôle de la station de charge			
et tests de retour du robot		•	•
Ouverture du robot et remplacement des joints			
d'étanchéité + graissage des connectiques		•	•
Nettoyage intérieur		•	•
Nettoyage et contrôle des roues motrices			
et des axes d'entraînement			•
Enlèvement du robot			
et de la station de charge à votre domicile (1)			•
Stockage du robot complet et entretien de la batterie			•
Remise en route par le technicien			
et contrôle visuel de l'installation à domicile			•
	•		

(1) En cas de réparation hors forfait, un devis vous sera communiqué.

Une majoration de 69 € sera appliquée sur les forfaits robots s'il s'agit d'un robot 4 roues motrices.

Découvrez nos nouveaux forfaits entretien

OUTILS À BATTERIE

- AUTOPORTÉES DIESEL
- TRACTEURS DIESEL
- DÉBROUSSAILLEUSES 2T MOTOBINEUSES
- DÉBROUSSAILLEUSES 4T

- TRONÇONNEUSES
 - SOUFFLEURS
- TAILLE-HAIES
- GROUPES ÉLECTROGÈNES
- DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE
- TAILLE-HAIES À BATTERIE
- TRONÇONNEUSES À BATTERIE
- SOUFFLEURS À BATTERIE
- TONDEUSES À BATTERIE



OUTILS THERMIQUES

Plus d'informations en magasin



DÉBROUSSAILLEUSE À FILS TDF 600 TR

Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm³. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL

Moteur LONCIN - OHV 166 cm³. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Hauteur de coupe réglable de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3e palier



TONDEUSE DÉBROUSS. TF 510 BS

Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3e palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)



TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5

Moteur Honda GCXx 200. 200 cm³. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3e palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)





TONDEUSE FAUCHEUSE BROYEUSE RLC48RL

Moteur RV170-S. 173 cm³. Coupe 48 cm. Lame broyage. 1 vitesse. Guidon démontable. Roue AV folle. Poids 43 kg (934587)



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL2008HC CONFORT

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm3. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3e palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925034)

Moteur HONDA GCVx 200, 201 cm³. Coupe 53 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe (927755)



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL210H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm3. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (914028)

Existe en modèle RL 210RL: Moteur RL RV 225. Sur commande (930180) 1799 €



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL2008H

Moteur HONDA GCVx 200, 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3e palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925033)



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RECATO GATOR

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm³. Coupe 60 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Blocage différentiel. Hauteur de coupe réglable de 5 à 11 cm (935807) Sur commande















DÉROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL115H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm3. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (919359)

VENDUE AVEC KIT ROTOR CHAINE 53 CM + LAME HERBE 53 CM + KIT ROUES AVANT.

DÉROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL116RL

Moteur RL RV225. 223 cm³. Coupe 53 cm. Mache AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (926865) Sur commande



DÉROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL1400DIFFH390

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm³. Coupe 63 cm. 7 vitesses AV + 1 AR. Lame débrayable. Guidon réglable. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (13653)



DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX RL460H

Moteur HONDA GXV 200, 196 cm³. Coupe 60 cm, Guidon réalable en hauteur avec système anti-vibrations. 2 vitesses AV (2.2 à 5.35 km/h) + 1 AR. 24 couteaux. Réglage hauteur de coupe continu de 4 à 12 cm. En option : roues increvables (926135) Sur commande

Accessoires pour débroussailleuses forestières



Roues increvables

Conseillées pour les terrains très épineux (ex.: acacias) pour éviter les crevaisons à répétition.



Lame herbe Utilisée à la place de la lame plate, elle permet d'entretenir votre terrain après un débroussaillage intensif en coupant en coupant la végétation au plus ras.

Pour le travail dans les terrains


difficiles (cailloux, souches),

l'utilisation d'un kit chaîne à

intensif sans casser la lame.

la place de la lame permettra

d'effectuer un débroussaillage



Les COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84, éjection centrale arrière s'adaptent à tous les types de terrains. La lame de type GATOR, dont ils sont équipés, garantit une coupe nette et précise, même dans les conditions les plus difficiles.



4795[€]



COUNTRY RIDER PREDATOR 71

Moteur 4 temps. RATO RV450. OHV 449 cm3. 10.1 kW. Largeur de coupe 71 cm. Poids 225 kg (938251)

COUNTRY RIDER PREDATOR 84 Moteur 4 temps. RATO RV55.

OHV 547 cm3. 11.4 kW. Largeur de coupe 84 cm. Poids 234 kg (938252) Sur commande



LAME GATOR

LES + COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84:

- · Siège confort : Confortable et réglable en profondeur.
- Éjection centrale arrière (71 cm ou 84 cm) : Assure une dispersion uniforme des résidus de coupe, pour une finition soignée.
- Hauteur de coupe réglable de 55 à 105 mm
- Lame Gator : Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- Manette de réglage hauteur de coupe : 3 de 55 à 110 mm.
- Embrayage électromagnétique : Activation et désactivation rapide.
- Transmission hydrostatique HYDROGEAR T3.
- Blocage du différentiel (Diff-Lock)
- Levier de variation de vitesse : Contrôle précis de la vitesse marche avant et marche arrière (AV de 0 à 6.7 km/h - AR de 0 à 3,4 km/h).
- Manette de blocage (Cruise Control) : stabilisateur de vitesse.
- Réservoir grande capacité : Permet une autonomie généreuse.
- Pneus type Agraire (tout-terrain): roues AV/AR Ø278 mm / Ø415 mm, assurent une excellente traction et adhérence.
- Châssis oscillant ± 5°: pour suivre au mieux les irrégularités du terrain.



AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE APACHE 92 PROK

Moteur EMAK 708 cm³ 24 CV, Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embrayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (938282-935738 Tuareg)

Existe sur commande en modèles:

TUAREG 92 EVO: Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm³ (400726) 7380 € Sur demande existe en version 4x4, largeur de coupe 92 et 110 cm










DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE **POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE**

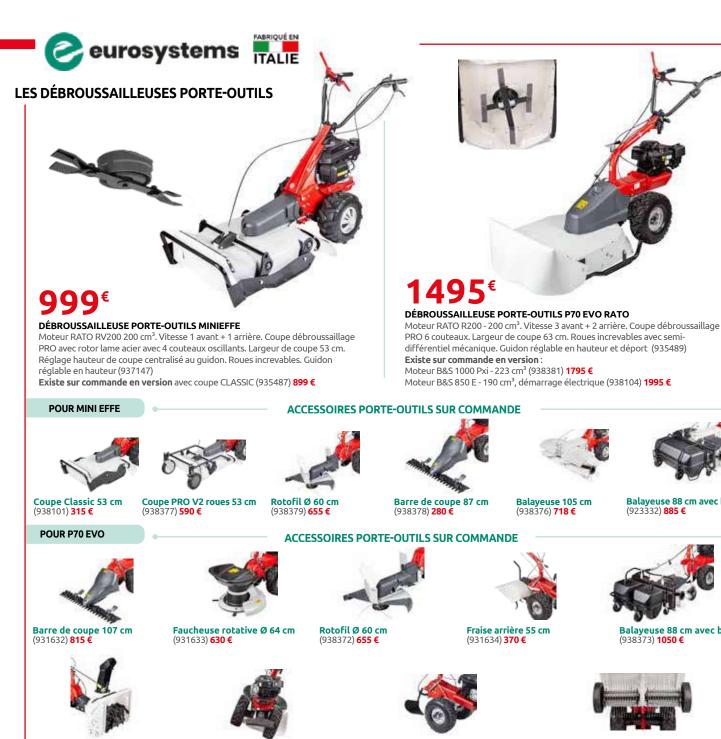





Fraise à neige 52 cm (938380) 950 €



Kit moteur oscillant (399694) 125 €

Buteur (935999) 275€



Balayeuse 88 cm avec bac

(923332) 885 €

Démousseur 60 cm à ressorts (938375) 535 (



Moteur RATO R170 - 173 cm³. 1 vitesse avant 2.6 km/h. Barre de coupe ESM double lames largeur de coupe 87 cm. Patins réglables. Déflecteur oscillant. Roues increvables 13x500-6. Guidon réglable en hauteur et déport (935490)



Moteur RATO RV200 – 200 cm³ . 1 vitesse avant 3.0 km/h. Barre de coupe double lames. Largeur de coupe 127 cm. Déflecteur oscillant. Roues profil semi-agraire 15x600-6 avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et déport (938099)

LawnMaster

Les **tondeuses robots autonomes** LAWNMASTER sont les plus simples, elles fonctionnent **sans fils, sans antenne, sans recours aux satellites, sans système GPS**. Elles calculent **leur propre périmètre de tonte** par un système breveté et exclusif avec caméra et capteurs ultra-sons.

399€

ROBOT LAWNMASTER VRM16

Batterie 24 V 4.0 Ah. Coupe 16 cm à 3 lames pivotantes. 5 hauteurs de coupe de 20 à 60 mm. Avec chargeur (938245) Sur commande



ROBOT LAWNMASTER VBRM20D

Batterie 24 V 4.0 Ah. Coupe 20 cm à 3 lames pivotantes. 7 hauteurs de coupe de 30 à 90 mm. Avec station de charge automatique et chargeur. 5 m de fil magnétique pour exclusion de zone (938247) Sur commande



LES ACCESSOIRES ROBOTS DE TONTE



KIT RÉPARATION CÂBLE ROBOT

Câble d'installation robots 1.5 mm² x 5m, 2 connecteurs chargeur, 2 connecteurs isolés et 10 clous de fixation de câble (661596)



ABRI ROBOT

Toiture transparente avec traitement anti-UV. Montants noirs.

Dim: L. 79 x P. 100 x H. 43 cm (693595)



KIT DE NETTOYAGE ROBOT

LES TONDEUSES ROBOTS SANS FIL

Raclette, brosse dure, brosse souple, picots de nettoyage des roues et 1 paire de gants (938395)



TESTEUR DE CONTINUITÉ CÂBLE ROBOT

Multimètre numérique. Détecteur de câbles / testeur de continuité de câble pour tondeuses robots (651279)

ENTRETIEN GAZON SYNTHÉTIQUE

SWEEPY est une balayeuse, avec brosse hélicoïdale en nylon et sac de ramassage, conçue pour le nettoyage et l'entretien des pelouses et surfaces synthétiques. En option: un sac avec tamis (938369) utile pour les surfaces avec des matériaux de remplissage comme du sable ou des granulés de plastique.



BALAYEUSE GAZON SYNTHÉTIQUE SWEEPY RATO

Moteur 4 temps RATO R170 – 173 cm³. Brosse hélicoïdale en nylon Ø16 cm. Largeur de travail 36 cm. Profondeur de travail réglable 0 <-> 2 cm. Bac 45 litres (938371) Sur commande TPM42L est une balayeuse aérateur, avec un rotor munis de 56 ressorts Inox et sac de ramassage, conçue pour le nettoyage, l'entretien et l'aération des pelouses et surfaces synthétiques.

En option: un sac avec tamis (938369) utile pour les surfaces avec des matériaux de remplissage comme du sable ou des granulés de plastique.



BALAYEUSE & AÉRATEUR GAZON SYNTHÉTIQUE TPM42L

Moteur 4 temps LONCIN 196 cm³. Rotor avec 56 ressorts INOX. Largeur de travail 38 cm. Profondeur de travail réglable 0 <-> 2 cm. Bac 45 litres (938368) Sur commande

DECO90 est une machine dédiée au brossage et au décompactage des très grandes pelouses synthétiques et terrains de sport synthétiques. Le **rotor, équipé de 156 ressorts**, récupère le granulé écrasé, peigne les fibres synthétiques de l'herbe et la finition est assurée par deux brosses AR.



DÉCOMPACTEUSE & BROSSAGE GAZON SYNTHÉTIQUE DECO90

Moteur 4 temps LONCIN 196 cm³. Tractée 3 vitesses AV + 2 ARR. Rotor 80 cm avec 156 ressorts INOX et 2 brosses POLYPRO 90cm, une oscillante, l'autre fixe. Profondeur de travail réglable 0 <-> 5 cm (938370) Sur commande

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE ZÉRO PHYTO



2295€

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE HURON PRO 60H

Moteur 4 temps HONDA GCVx200 - 201 cm³. Brosse de rotation maitrisée: moins de 200 tr/min. Brosse avec 8 pinceaux métalliques haute résistance, ajustable sur la longueur. Largeur de travail 57 cm. Brosse à double sens de rotation et déportable gauche/droite pilotable au guidon. Changement de brosse sans outils. Guidon réglable en hauteur et déport (934713) Sur commande

Option : KIT Brosse mixte pour sol sensibles (dallage, pavé) (934716) **300 €** Sur commande

La sarcleuse COMANCHE 30B est destinée à un usage professionnel ou aux utilisateurs exigeants: espaces publics, domaines & châteaux, campings et est adaptée pour les chemins, allées de parc, pistes cyclables, trottoirs, cimetières, aire de jeux, boulodromes, pistes d'athlétisme, cours privées... Cette machine est efficace sur différents types de sols: terrains sablonneux, graviers ou chemins de terre. La Comanche est l'alternative aux désherbants chimiques.



PUBERT

2395€

SARCLEUSE COMANCHE 30B

Moteur 4 temps B&S 550SERIES - 127 cm³. Tractée 1 vitesse AV + 1 ARR. Largeur de travail 40 cm. Rouleau + large lame acier haute résistance + lame additionnelle amovible 10 cm + ratisses à griffes ressort. Guidon réglable en hauteur et déport (937006) Sur commande



23€₉₀

JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L

(403534) **Existe aussi en :** capacité 10 L (403535) **29.90 €** capacité 20 L (63285) **37.90 €** Scepter 9€ 90

JERRICAN HYDROCARBURE 5 L

Plastique. Bec verseur (930856) Contenance 10 L (930857) **11.90 €** Contenance 20 L (930858) **21.90 €**



Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)







25‰

CHARGEUR BATTERIE ARTIC 800

Pour batteries 12 V de 1.6 à 25 Ah. Tension d'alimentation monophasé entre 100 et 240 V. Boitier antichoc protégé contre les projections d'eau (IP44) (386912)







BATTERIES POUR AUTOPORTÉES - prêtes à l'emploi								
Modèles Ampérage Borne Dimensions Prix								
MX15-3 (933367)	13 Ah - 12 V -240 A	+ à droite	L. 134 x l. 89 x H. 164 mm	36.90 €				
LP12-18 (933366)	18 Ah - 12 V - 270 A	+ à droite	L. 181.5 x l. 76.5 x H. 167.5 mm	36.90 €				
U1R-250 (933364)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à droite	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	36.90 €				
U1-250 (933365)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à gauche	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	36.90 €				
U1R-355 (937642)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à droite	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	49.90 €				
U1L-355 (937643)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à gauche	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	49.90 €				
	MX15-3 (933367) LP12-18 (933366) U1R-250 (933364) U1-250 (933365) U1R-355 (937642)	Modèles Ampérage MX15-3 (933367) 13 Ah - 12 V - 240 A LP12-18 (933366) 18 Ah - 12 V - 270 A U1R-250 (933364) 20 Ah - 12 V - 250 A U1-250 (933365) 20 Ah - 12 V - 250 A U1R-355 (937642) 29 Ah - 12 V - 355 A	Modèles Ampérage Borne MX15-3 (933367) 13 Ah - 12 V - 240 A + à droite LP12-18 (933366) 18 Ah - 12 V - 270 A + à droite U1R-250 (933364) 20 Ah - 12 V - 250 A + à droite U1-250 (933365) 20 Ah - 12 V - 250 A + à gauche U1R-355 (937642) 29 Ah - 12 V - 355 A + à droite	Modèles Ampérage Borne Dimensions MX15-3 (933367) 13 Ah - 12 V - 240 A + à droite L. 134 x L 89 x H. 164 mm LP12-18 (933366) 18 Ah - 12 V - 270 A + à droite L. 181.5 x L 76.5 x H. 167.5 mm U1R-250 (933364) 20 Ah - 12 V - 250 A + à droite L. 196 x L 132 x H. 185 mm U1-250 (933365) 20 Ah - 12 V - 250 A + à gauche L. 196 x L 132 x H. 185 mm U1R-355 (937642) 29 Ah - 12 V - 355 A + à droite L. 196 x L 132 x H. 185 mm				



69

LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL

À vis. Capacité de levage : 350 kg. Roulette de transport (929061)



LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450

À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues antibasculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)



LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL À TREUIL 500 KG

Capacité 500 kg. Pour autoportée jusqu'à 110 cm de largeur (929062)

Lève autoportée hydraulique



199^e

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT

Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)



239⁶

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM

Cadre renforcé avec mini-rampes. Poignée et roulettes. Béquille de maintien, sangle réglable. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936949)



CAPACITÉ 800 KG

570[€]

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT PRO

TABLE MOBILE ALU
CLIPLIFT PRO

Charge utile 60 kg. Dim.

65 x 85 cm (937025) **189 €**

Poignée et roulettes. 2 en 1 : lève autoportée (jusqu'à 800 kg) et cric (jusqu'à 500 kg) Élévation maximale 80 cm (925424)

LES ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES 📚











PNEU AUTOPORTÉE **TUBELESS - 4 PLY**

Qualité PREMIUM WANDA TYRE

Ré	f.	Dimensions	Profil	Ргіх
0	(101820)	4.10/3.50-4	P332	9.90 €
2	(101824)	4.10/3.50-6	P5032	14.90 €
0	(101826)	13X5.00-6	P332	15.90 €
3	(101825)	15X6.00-6	P508	25.90 €
0	(101823)	15X6.00-6	P332	26.90 €
1	(101828)	16X6.50-8	P332	35.90 €
0	(101829)	18X9.50-8	P332	47.90 €

QUALITY

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE ET DURABLE

ANTI-CREVAISON

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées..). Le litre: 8.72 € (17712)



CHARIOT DE JARDIN

Benne basculante 89 L. Dim. L. 93 x l. 50.5 x H. 20 cm. Roues: 410 x 3.5-4. En plastique (926174)



À MONTER SOI-MÊME

REHAUSSE GRILLAGÉE RG 310 H. 45 cm (401592) 215 € Sur commande

CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ

Dim. L. 96 x l. 53 x H. 22 cm. Hauteur totale 54 cm. Roues 4.10/3.50 x 4 (929302)



À MONTER SOI-MÊME

REMORQUE AUTOPORTÉE POLYÉTHYLÈNE

Basculante. Dim. L. 120 x l. 80 x H. 30 cm. À tracter ou à pousser. Timon repliable (40379) Existe en version capacité 200 kg :

Dim. L. 100 x l. 75 x H. 25 cm (937243) 139 €







REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 96.5 x l. 71 x H. 28 cm (929151)

REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER RA350

Hayon arrière amovible. Basculante. Dim. L. 110 x l. 80 x H. 30 cm. Roues extra larges (401588) Sur commande



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 120 x l. 85 x H. 37 cm (937241) Sur commande



ÉMOUSSEUR

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



BALAI RAMASSEUR TRAÎNÉ

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée

PULVÉRISATEUR BROUETTE TRAÎNÉ POUR AUTOPORTÉE

Cuve 70 L. Pompe 12 V. Pression maxi 5 bars. Rampe 1 m réglable avec 2 jets. 5 m de tuyau avec lance en laiton à jet réglable (61191) Sur commande



TONDEUSE MANUELLE TH 380MW

Coupe 38 cm. 5 lames en acier + contre-lame. Bac rigide 28 L. Guidon repliable (930015)



PACK TONDEUSE À BRAS SUR BATTERIE HM20V

Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé. Autonomie max 50 min. Moteur brushless. Avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et chargeur (935557) Éco part incluse (3)



travail. Bac 30 L. Avec rotor scarification 16 lames et rotor démousseur 20 griffes (938387) Éco part incluse (3)

Guidon repliable. Réglage centralisé de la profondeur de travail. Bac 35 L. 2 rotors. 8 positions travail. Disponible à partir de mi-avril 2025 (937987) Disponible selon magasin en version SC40P (934403) 299€



1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 40 L. Guidon pliable. Réglage hauteur de coupe centralisé . (938389) Éco part incluse ⁽³⁾

BALAYEUSE ÉLECTRIQUE GBAL1638

1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 45 L. Hauteur de travail centralisé. Guidon réglable hauteur (938396) Éco part incluse (3)

TEMVER

Tondeuses 4 en 1 éjection latérale ou arrière, ramassage mulching - grandes roues AR



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T464-6

Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 45.7 cm. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937312)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544G8

Moteur T8 OHV. 173 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937314)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T494G6

Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 47 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937313)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH

Moteur HONDA GCVx145. 145 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (934590)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T461DE20V

Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 46 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (935560)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV

Moteur HONDA GCVx170. 166 cm³. Carter acier renforcé 4 en 1. Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein (935292)

(3) Voir conditions en dernière page



Modèles	1 LT 3598 GM (937775)	2 LT 4198 GH (937776)	3 LT 4508 H (937778)	4 LTB 5808 GH (937779)	S LTK 6008 GH (937777)		
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm³	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm³	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm³	STIGA ST550 by LONCIN bicylindre 586 cm³	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm³		
Largeur de coupe	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm	108 cm		
Transmission	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN		
Dim. roues AV/AR	15 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 20 grandes roues AR	15 X 20 grandes roues AR		
Siège	Standard	Standard	Standard	Confort	Confort		
Caractéristiques	Kit mulching. Embrayage de	Kit mulching. Embrayage de lames électromagnétique. Pare-chocs AV. Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm. Réservoir carburant 6 L. Eclairage AV LED					
Prix	1499 €	1799 €	2099 €	2495 €	2999 €		



Modèles	1 RA3572H (937774)	2 AR3584M (935305)	3 AR4184GH (937780)	4 AR4598H (937781)	S ARK6002H (937782)		
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm³	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm³	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm³	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm³		
Largeur de coupe	72 cm	84 cm	84 cm	98 cm	102 cm		
Capacité du bac	170 L	200 L	200 L	240 L	300 L		
Transmission	Hydrostatique LONCIN	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique TUF TORQ		
Dim. roues AV/AR	11 X 15	13 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 18		
Kit mulching	Option	Option	Oui	Oui	Oui + lames mulching		
Siège	Confort	Standard	Confort	Confort	Grand confort		
Caractéristiques	Embrayage de lames	Embrayage de lames électromagnétique et pare-choc avant (sauf RA3572H : embrayage manuel). Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm (sauf RA3572H : 30 à 90 mm). Eclairage AV LED					
Prix	1799 €	1799 €	1998 €	2390 €	3999 €		

TEMVER

LA PERFORMANCE AU MEILLEUR PRIX!



TONDEUSE AUTOPORTÉE POPSTER RM74SH

Moteur LONCIN. Monocylindre 4 Temps. 352 cm³. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 73 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 80 mm. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort (937881)



TONDEUSE AUTOPORTÉE ZB5808H

Moteur LONCIN. Bi-cylindre 4 Temps. 586 cm³. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 100 mm. Transmission double hydrostatique. Siège luxe avec accoudoirs (937772)



STIGA EST UNE MARQUE D'ORIGINE SUÉDOISE SPÉCIALISTE DE LA TONTE DEPUIS 65 ANS.

- 1934 création de la marque
- 1958 première tondeuse
- 1968 première tronçonneuse
- 1975 première coupe frontale Park 2000
- 1985 lancement de la technologie mulching Multiclip
- 2012 lancement du premier robot de tonte
- 2022 lancement de la technologie GPS AGS RTK pour les robots de tonte autonomes Stig A



TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398

Moteur STIGA ST450. 432 cm³. 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Siège confort (930565) Options: kit mulching, crochet remorque



TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 5108 W

Moteur HONDA. 530 cm³. 10 Kw. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort







TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 384

Moteur STIGA ST 450. 432 cm³. Éjection arrière, multiclip et kit mulching. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L. 2 lames rotatives (931483)



TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 598 W SPECIAL

Moteur HONDA GCV530. 530 cm³. Éjection arrière et multiclip mulching. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L (931484) Option: kit mulching











LES AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE

LES + D'UNE COUPE FRONTALE STIGA

- Spécialiste des autoportées à coupe frontale depuis 48 ans.
- Des performances mulching exceptionnelles pour une excellente fertilisation
- Le plateau de coupe à l'avant offre une visibilité totale pour une tonte rapide et précise.
- Polyvalence grâce à une large gamme d'accessoires : balayeuse, lame à neige, etc.
- Direction articulée 50/50.



Manœuvrabilité parfaite : là où l'avant passe, l'arrière passera. Un jeu d'enfant!

Brevet QUICK FLIP

Basculement du plateau de coupe rapide, sans effort et sans outil. Pour un entretien aisé





/TIGA



TONDEUSE AUTOPORTÉE COUPE FRONTALE RIDER PARK 300 M

Moteur STIGA ST 450. 432 cm³. 8.1 kW. Coupe 85 cm. Transmission mécanique. Direction articulée. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 85 Q EL QUICK - FLIP (basculement rapide du plateau sans outils). Mulching et éjection arrière (938227)

Existe en Park 300 R + COMBI PARK 95 Q (931635) 3690 € Sur commande



TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER PARK 500 W

Moteur STIGA ST 550 Twin bicylindre. 586 cm³. Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Direction centrale articulée. Plateau de coupe frontal COMBI 95 Q+ QUICK - FLIP. Mulching et éjection arrière (934017) Sur commande. Autres largeurs de coupe disponibles en option.

LES AUTOPORTÉES À BATTERIES



TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE ESTATE 384E

Batterie Li-Ion 48 V. 30 Ah. 1500 Wh. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Bac 240 L. Transmission électrique automatique au pied. éjection arrière. Écran LED avec alarme. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Application Stiga pour suivre l'entretien et accéder au tableau de bord. Sur commande (934593) Éco part incluse (3)

SILENCIEUSE, CONFORT D'UTILISATION, SIMPLE

TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE TORNADO 398E

Batterie Li-Ion 48 V. 30 Ah. 1500 Wh. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission électrique automatique au pied. Éjection latérale. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga pour suivre l'entretien et accéder au tableau de bord. Sur commande (933760) Éco part incluse (3)

(3) Voir conditions en dernière page

ADIT

LES AUTOPORTÉES À BATTERIES



Swift 372E est la seule autoportée avec des batteries interchangeables et partageables avec tous les outils à batterie Stiga 48 V





TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE SWIFT 372E

4 batteries Li-lon (2 x 7.5 Ah + 2 x 5 Ah) 48 V. 25 Ah. 1100 Wh. Coupe 72 cm. Éjection arrière, bac 170 L. Transmission électrique automatique au pied. Écran LED. Prise USB, chargeur rapide inclus. Sur commande (934592) Éco part incluse (3)



RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

5595°

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ IILENCIEUSES, CONFOR^{*} D'UT<u>Į</u>LISATION, SIMPLE

Batterie Li-Ion 48 V. 64 Ah. 3200 Wh. Coupe 108 cm. Ejection latérale. 3 vitesses de lames. Transmission électrique automatique au pied avec régulateur de vitesses. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga.GO. Sur commande (935773) Éco part incluse (3)



AUTOPORTÉE À BATTERIES ESTATE 798E

Batterie Li-Ion 48 V. 64 Ah. 3200 Wh. Coupe 98 cm. Ejection arrière. Bac 240 L. 3 vitesses de lames. Transmission électrique automatique au pied avec régulateur de vitesses. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga.GO. Sur commande (935774) Éco part incluse (3)

ÉJECTION LATÉRALE



AUTOPORTÉE À BATTERIES TORNADO 7108E

Moteur STIGA ST600. 586 cm³. Bicylindre. Coupe 108 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant en fonte. Embrayage de lame électromagnétique. Grandes roues arrière 20 pouces (934011)

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 9121 W HONDA

Moteur Honda GXV630. 688 cm³. Bicylindre. Ejection latérale. Coupe 121 cm (938221) Sur commande

HONDA

PUISSANT ET CONFORTABLE POUR LES GRANDES SURFACES RAMASSAGE À ÉJECTION ARRIÈRE



TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 9122 W HONDA

Moteur HONDA GVX630. 688 cm³. Bicylindre. Coupe 102 cm. Lames synchronisée. Bac 320 L. Transmission hydrostatique à commande au pied. Phares LED. Train avant en fonte (101658) Sur commande Existe en Estate 9122 WX Honda. 4 roues motrices (934014) 8690 €

COUPE FRONTALE



TONDEUSE AUTOPORTÉE COUPE FRONTALE RIDER PARK 300

Moteur STIGA ST 450. 432 cm³. 8.1 kW. Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Direction articulée. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 95 Q EL QUICK - FLIP (basculement rapide du plateau sans outils). Mulching et éjection arrière. Réglage hauteur de coupe électrique (931635)

Existe en Park 500 + Combi 95Q EL Quick Flip. Direction hydraulique (935776) 4095 €



TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER PARK 700 W

Moteur STIGA ST600 Twin. 586 cm³. Bicylindre. Coupe 100 cm. Transmission hydrostatique. Direction articulée hydraulique. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 100 Q+ QUICK - FLIP à 3 lames (basculement rapide du plateau sans outil). Mulching et éjection arrière (934022) Autres largeurs de coupe disponibles en option. Sur commande Existe en version 4 roues motrices 700 WX (935053) 8870 €

(3) Voir conditions en dernière page.

: voir conditions en magasir

-orfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés :

MEILLEURE TECHNOLOGIE DE BATTERIE.

FAITES LE BON CHOIX POUR VOUS

eP⊚wer

OUTILS À BATTERIE 20V

Packs vendus avec chargeur et batterie



PACK SOUFFLEUR À BATTERIE BL 100E

Moteur 20 V. Débit d'air 540 m³/h. Vitesse de l'air 115 km/h. Avec batterie Li-Ion E22 20 V-4 Ah et chargeur C215S. Poids 2.14 kg (101625) Éco part incluse (3)



PACK TRONÇONNEUSE À BATTERIE CS 100 E

Moteur à induction 20 V. Guide de chaîne L. 25 cm. Vitesse de chaîne 14.5 m/s. Tendeur de chaîne latéral rapide sans outils. Poids 3.65 kg. Avec batterie Li-lon E24 20 V-4 Ah et chargeur C215S (101628) Éco part incluse (3)



PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE HT 100 E

Moteur 20 V. Longueur de coupe 50 cm. Ecartement des dents 26 mm . Poignée arrière pivotante 180° sur 3 positions. Poids 2.62 kg. Avec batterie Li-Ion E22 20 V-2 Ah et chargeur C215S (101624) Éco part incluse (3)



PACK MULTIFONCTION À BATTERIE MT 100 E

Moteur 20 V. Fonction taille-haies sur perche: coupe 46 cm et écartement des dents 26 mm. Fonction élagueuse sur perche: guide 20 cm. Vitesse de chaîne 5 m/s. Poids 3.10 kg (mode taille-haies)/3.20 kg (mode élagueuse). Avec batterie Li-lon E24 20V-4 Ah et chargeur C215S (101629) Éco part incluse (3)



PACK COUPE-HERBE À **BATTERIE GT 100E**

Moteur 20 V. Tête Nylon automatique à 1 fil. Ø de coupe 25 cm. Tube télescopique. Poignée réglable. Angle de coupe réglable. Poids 2.20 kg. Avec batterie Li-lon E22 20 V-2 Ah et chargeur C215S (101623) Éco part incluse (3)





PACK ASPIRO SOUFFLEUR BROYEUR À BATTERIE VS 100 E

Moteur à induction 20 V. Variateur de vitesse. Volume débit d'air 576 m³/h. Vitesse d'air 198 km/h. Basculement par levier de la fonction souffleur vers la fonction aspirateur broyeur. Ratio de broyage 1: 10. Sac de ramassage 45 l. Poids 4.90 kg. Avec 2 batteries Li-lon E24 20V-4 Ah et chargeur double C215D (101626) Éco part incluse (3)

eP⊚wer **OUTILS À BATTERIE 48V** Packs vendus avec 1 chargeur et 1 batterie



PACK SOUFFLEUR À BATTERIE BL 500E

Moteur 48 V. Débit d'air maxi 677 m³/h. Vitesse de l'air 198 km/h. Poignée soft grip. Poids nu 2.8 kg (934029) Éco part incluse (3)

Souffleur BL 500E NU (932401) 159€

PACK MULTI-TOOLS À BATTERIE MT 500E Moteur 48 V. Fonction taille-haies sur perche: coupe

(934030) Éco part incluse(3)

Outil MT 500E NU (932399) 249 €

46 cm et écartement des dents 28 mm. Fonction

élagueuse sur perche : guide 25 cm, tête de coupe

pivotable à 112°. Extension télescopique jusqu'à 75 cm



PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE HT 500E

Moteur 48 V. Longueur de coupe 51 cm. Écartements des dents 27 mm. Poignée soft grip pivotante jusqu'à 180°. Poids nu 3.5 kg (934028) Éco part incluse (3



439€



PACK DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE **BC 700E B**

Moteur 48 V. Coupe 38 cm. Tête Bump & Work double. Poignée soft grip. Harnais double confort Poids nu 6 kg (934033) Éco part incluse (3)

Débroussailleuse BC 700E B NUE (934597) 269 €



PACK COUPE-HERBE À BATTERIE GT 500E

Moteur 48 V. Tête Nylon à 2 fils. Ø de coupe 30 cm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe double et automatique. Fonction dresse-bordure 90°. Poids nu 3.05 kg (933734) Éco part incluse (3 Coupe-herbe SGT 500 AE NU (932404) 169 €



389€

PACK TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE PR 700E

Moteur 48 V. Guide de chaîne L. 30 cm. Vitesse de chaîne 20 m/s. Tendeur de chaîne latéral à vis. Poids nu 3.45 kg (934596) Éco part incluse (3)

Tronçonneuse élagueuse PR 700E NUE (932400) 229 €

Les robots de tonte filaires



ROBOT TONDEUSE G300

Batterie Li-Ion 2 Ah. Coupe 18 cm. 4 lames pivotantes type « cutter ». Pente jusqu'à 45 % (24°). Compact, léger, stable avec ses 4 roues. Sur commande (936204) Éco part incluse (3) Existe en G600. Jusqu'à 600 m². Capteur de pluie (934023) 895 €

Existe en G1200. Jusqu'à 1200 m². Capteur de pluie (934024) **1370 €**

BLUETOOTH + 4 G **2290**[€]

ROBOT TONDEUSE G3600

2 Batteries Li-lon 5.0 Ah. Largeur de coupe 26 cm. 6 Lames pivotantes type « cutter ». Pente jusqu'à 50 % (26.5°). Capteur de pluie. Compact, lé ger, stable avec ses 4 roues. Sur commande (937137) Éco part incluse (3)



TONDEUSE AUTOPORTÉE COMBI 372

Moteur STIGA ST 400. 414 cm³. Coupe 72 cm. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière. Bac 170 L. Transmission hydrostatique à levier (933943) Sur commande. Options: kit mulching et déflecteur



KIT TONDEUSE À BATTERIE AERO 132 E

Moteur à induction 20 V - 750 W. Coupe 30 cm. Mulching. Simple à utiliser et sans effort. Facile à ranger, accrochage vertical au mur ou repliage. Avec 2 batteries 20 V 4 Ah et chargeur double. Autonomie de tonte jusqu'à 100 m² (935058) Éco part incluse (3)



KIT TONDEUSE À BATTERIE MULTICLIP 547 ES

Moteur à induction 48 V - 1500 KW. Coupe 45 cm. Mulching. Ergonomique. Guidon Fulcrum. Avec 2 batteries 40 V 4 Ah et chargeur double (101641) Éco part incluse (3)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 553 S

Moteur STIGA ST 170LS OHV Autochoke. 166 cm³.Carter acier 3 en 1 : éjection arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L hybride avec indicateur de remplissage. Grandes roues arrière. 6 hauteurs de coupe centralisées (935780)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE MULTICLIP 750 S

Moteur STIGA ST 170 OHV. 166 cm³. Carter acier galvanisé. Coupe 48 cm. Tractée roues avant. 4 grandes roues Ø 210 mm sur roulements à billes. Guidon FULCRUM déportable. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions (934025)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 753 V

Moteur HONDA GCVx170 OHV Autochoke. 167 cm³. Carter acier 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L hybride avec indicateur de remplissage. Grandes roues arrière. 6 hauteurs de coupe centralisées (934594)

Existe en Combi 748 V. Moteur GCVx145. 145 cm³. Coupe 46 cm (101648) **595**€



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TWINCLIP 950 V

Moteur STIGA ST 200 OHV. 196 cm3. Carter acier galvanisé 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage et mulching. Variateur de vitesses. Coupe 48 cm. Bac hybride 70 L. Grandes roues arrière. 7 hauteurs de coupe centralisé (934026)



orfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasir

Moteur 4 temps HONDA GX35. Easy start 35.8 cm³. 1.0 kW. Guidon double anti-vibrations. Tête fil Nylon Tap & Go + lame 3 dents. Harnais double confort ELITE. Poids 8 kg (932571)

449€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 435HD

Existe en modèle BC 450HD. Moteur HONDA GX50. 47.9 cm³ (934230) 529 €



SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE BL 530 V

Moteur 2 temps. 27.6 cm³. 0.8 kW. Débit d'air soufflé 612 m³/h, vitesse 259 km/h. Sac 55 L. Poids 4.8 kg (931518)



SOUFFLEUR DE FEUILLES À DOS THERMIQUE BL 980 R

Moteur 2 temps. 75.6 cm³. 3.1 kW. Débit d'air maxi : 1500 m³/h. Vitesse de l'air : 360 km/h. Fonction Easy Start. Système anti-vibrations. Poignée soft grip. Harnais dorsal rembourré. Poids 12.44 kg (931519)



Moteur 2 temps. 32.6 cm³. 0.9 kW. Tête fil Nylon + lame 3 dents. Coupe 43 cm. Poids 8.6 kg. Harnais double (935782)

(3) Voir conditions en dernière page.



C'est au cœur des Etats-Unis d'Amérique dans le Nebraska qu'ENCORE™ fabrique depuis 1988 une gamme de tondeuses résidentielles et professionnelles.



Assemblées à la main, les tondeuses Zero Turn ENCORE™ bénéficient du savoir faire unique d'une équipe de passionnés qui conçoivent et assemblent les meilleurs composants tels que des moteurs Kawasaki™ ou des transmissions Hydro-Gear™ pour offrir à leurs clients une expérience unique avec des machines robustes et conçues pour durer.



Plateau de coupe acier mécano-soudé 4.17 mm

Arceau de sécurité

Siège confort avec suspensions





MODÈLE	Arrow 46" XP (696612)	Arrow 50" XP (696611)	Edge 48" (696613)	Edge 52" (696614)	Edge Pro 52" (696615)	
LARGEUR DE COUPE	117 cm	127 cm	122 cm	132 cm	132 cm	
POIDS	252 kg	268 kg	417 kg	431 kg	482 kg	
HAUTEUR DE COUPE	3.8	à 11.4 cm	3.8 à 12 cm			
MOTEUR / PUISSANCE	Encore Engines™ / 21.5 HP		Encore En	Kawasaki™ FR691V / 23 HP		
TRANSMISSION / VITESSE MAX AV	Hydro-Gear EZT/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 2800 ™/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 3200 ™/ 14.4 km/h		Hydro-Gear ZT 3400 ™/ 16 km/h	
KIT MULCHING		Option				
PRIX	4158 ^{€нт} 4990 ^{€ ттс}	4575 €нт 5490€ ттс	5992^{€нт} 7190 ^{€ ттс}	6408 ^{€ нт} 7690 ^{€ ттс}	8242 ^{€ нт} 9890 ^{€ ттс}	



Siège confort avec

suspensions







Moteur Encore™ sur Edge & Arrow

Moteur Kawasaki™ sur Edge Pro

Coupe mécano-soudée sur Edge & Arrow

Transmission Hydro-Gear™



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

L'INNOVATION AU SERVICE DES ESPACES VERTS



10490[¢]

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE SKD

Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.4 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe de 44 à 102 mm. Largeur de coupe 85 cm (937286)



FAUCHEUSE DÉBROUSSAILLEUSE AH 75

Moteur Honda GXV 390 OHV, 7.3 kW, 390 cm³. Transmission hydrostatique. Largeur de travail 75 cm. Hauteur 3 positions. Blocage différentiel (690389)



AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE AK 95

Moteur Kawasaki FS541V. Bicylindre. 603 cm³. 13.4 kW. Transmission hydrostatique, blocage différentiel. Hauteur de coupe 50 à 110 mm + 1 position transport. Largeur de coupe 95 cm (690390)



TONDEUSE AUTOPORTÉE BAHIA MBHE 2

Moteur Briggs & Stratton Intek 4155 OHV. 502 cm³. 8.5 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrins à gaz. Kit mulching inclus (400984)



AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE AK 98X

Moteur Kawasaki FS691V. Bicylindre. 726 cm³. 17.8 kW. Transmission hydrostatique, blocage différentiel. Hauteur de coupe 50 à 120 mm. Largeur de coupe 98 cm (938284) Arceau en option



TONDEUSE AUTOPORTÉE BAHIA MKHE 3

Moteur Kawasaki FS481V. Bicvlindre, 603 cm³, 9,3 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrins à gaz. Kit mulching inclus (400991)

7749€

TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 80 MKHP3

Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.3 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrins à gaz. Kit mulching inclus (400992) Existe avec blocage de différentiel MKHP5 (690392)



15990[€]

TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 100 MKEHH

Moteur KAWASAKI FS541V. Bicylindre. 603 cm³. 11.2 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée par levier 39 à 97 mm. Largeur de coupe 100 cm. Bac 500 L à vidange hydraulique. Blocage de différentiel (690394)





TONDEUSE AUTOPORTÉE BUFFALO 124 HVHPX

Moteur B&S OHV Vanguard. Bicylindre. 627 cm³. 14 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe 6 positions de 44 à 102 mm. Largeur de coupe 124 cm. Bac 600 L à bennage hydraulique en hauteur (690395)

METESIA

DEVIS ET DÉMONSTRATION SUR DEMANDE





TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 124DX

Moteur diesel Lombardini 1003 FOCS. 3 cylindres. 1028 cm³. 17 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 140 mm. Largeur de coupe 124 cm. Bac 600 L à bennage hydraulique en hauteur (690396)



TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE **RME 235**

1.2 kW. Coupe 33 cm. Poignée de transport. Légère et maniable. Bac 30 L (450040) Éco part incluse (3)



539€

TONDEUSE TRACTÉE RM 253 T

Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 51 cm. Carter acier. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937829)



TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 339 C

1.5 kW. Coupe 41 cm. Accès facile au bac de ramassage. Bac 55 L (450041) Éco part incluse (3)



TONDEUSE TRACTÉE RM 248 T

Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 46 cm. Carter acier. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937617)



Moteur STIHL EVC 300.1. 166 cm³. Coupe 46 cm. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions (694494)



TONDEUSE TRACTÉE RM 453 V

Moteur STIHL EVC 300. 166 cm³. 2.6 kW. Coupe 51 cm. Carter en polymère. Bac 55 L. Avec variateur de vitesse. Guidon réglable en hauteur. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mulching de série (694496)



TONDEUSE TRACTÉE RM 650 T

Moteur KOHLER Série HD 775 OHV SC. 173 cm³. 2.6 kW. Coupe 48 cm. Bac 70 L. Mulching de série. Carter alu (450058)



TONDEUSE TRACTÉE RM 4 RV

Moteur Kohler Série HD 675 OHV SC. 149 cm³. 2.2 kW. Coupe 53 cm. Carter acier. Réglage hauteur de coupe centralisé (450071)



3890€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4112 SZ

Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm3. 12.6 kW. Coupe 110 cm. Transmission hydrostatique. Éjection latérale. Hauteur de coupe 35-90 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé (450035)



3590€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4082

Moteur STIHL EVC 4000. 452 cm³. 8.2 kW. Coupe 80 cm. Transmission hydrostatique. Bac 250 L. Hauteur de coupe 35-90 mm. Commande marche AV/AR au volant (450028)



4490[€]

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 5097 Z

Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.2 kW. Coupe 95 cm. Bac 250 L. Hauteur de coupe 30-100 mm. Entraînement hydrostatique à pédale unique (450031)

Les robots de tonte











Modèle	IMOW 3 (703214)	IMOW 3 EVO (703215)	IMOW 4 (703216)	IMOW 4 EVO (703217)	IMOW 5 (668534)	IMOW 5 EVO (668533)	IMOW 6 (668532)	IMOW 6 EVO (668531)	IMOW 7 (668530)	IMOW 7 EVO (668535)	
Surface de tonte maxi	500 m ²	500 m ²	1000 m²	1000 m²	1500 m²	1500 m²	3000 m ²	3000 m ²	5000 m ²	5000 m²	
Prix (Éco part incluse (3))	919€	1399€	1299€	1799€	1749€	2299€	2449€	2990€	3349€	3890€	



	COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE*	COUPE-HERBES THERMIQUE		DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES				
Modèle	1 FSE 31 (90022)	2 FS 38 (923186)	3 FS 55 (923187)	3 FS 70 C-E (923189)	4 FS 94 C-E (925387)	5 FS 261 C-E (935663)	6 FS 411 C-EM (654503)	7 FR 460 TC-EM (924397)
Puissance	200 W - 230 V	2T - 27.2 cm³ 650 W	2T - 27.2 cm³ 750 W	2T - 27.2 cm³ 900 W	2T - 24.1 cm³ 900 W	2T - 41.6 cm³ 2000 W	2T - 41.6 cm³ 2000 W	45.6 cm³ 2200 W
Outils de coupe	Fil Autocut 1.6 mm	Autocut C 6-2	Trimcut C 32-2 et couteau herbes 8 dents	Autocut C 26-2 et couteau herbes 8 dents	Autocut 27-2 et couteau herbes 4 dents	Couteau taillis 300-3	Couteau taillis 300-3	Autocut 36-2
Poids	2.2 kg	4.2 kg	4.9 kg	5.4 kg	4.9 kg	7.7 kg	8.7 kg	10.9 kg
Les + produits	Tube réglable. Tête orientable	Légère et maniable	Démarrage facile avec pompe d'amorçage	Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Légère. Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Puissante et robuste, moteur PRO. Démarrage facile. Harnais grand confort ADVANCE	Démarrage ERGO- Start, système M-TRONIC. Machine PRO. Harnais grand confort ADVANCE Plus	Confort et efficacité pour les pentes. Système M-Tronic et tube démontable pour faciliter le stockage. Pour travaux forestiers et paysagers
Prix	59€	169€	275€	429€	549€	799€	899€	1389€



Modèle	TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 (677173)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 261 C-M (924878)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 3 THERMIQUE MS 194 T (932343)
Puissance	30.1 cm ³ - 1.2/1.6 kW	50.2 cm³ - 3 kW	31.8 cm³ - 1.4 kW
Guide de chaîne	35 cm	45 cm	35 cm
Poids	4.5 kg	4.9 kg	3.3 kg
Les + produits	Légère et robuste	Anti-vibrations. Technologie M-Tronic	Anti-vibrations. Tendeur de chaîne latéral. Spécial élagage
Prix	189€	949€	449€



Moteur KOHLER XT675. 149 cm³. 2.3 kW. Largeur de travail 85 cm. Fraises labour (2+1) x 2. Ø jeu de fraises 32 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Roues de transport AR. Éperon réglable. Système anti-vibrations (450039)

	STIHL		30	(430039)	
STIHL		0		9	

Modèle	ASPIRATEUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE SHE 71* (51485)	ASPIRATEUR SOUFFLEUR THERMIQUE SH 56 (51384)	SOUFFLEUR THERMIQUE BG 56 (919153)	SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE BR 450 (928025)	ATOMISEUR SR 200 (925323)
Puissance	230 V - 1.1 kW	2T - 27.2 cm³	27.2 cm ³	63.3 cm ³	27.2 cm³
Débit d'air - Vitesse d'air	540 m³/h - 252 km/h	700 m³/h - 255 km/h	730 m³/h - 255 km/h	1090 m³/h - 356 km/h	780 m³/h
Poids	4.1 kg	5.4 kg	4.1 kg	10.6 kg	7.8 kg
Les + produits	Se transforme rapidement sans outils	Se transforme rapidement sans outils. Couteau de broyage inclus	Démarrage facile. Léger et maniable	Démarrage facile. Puissant et très confortable grâce au système anti-vibrations	Léger et puissant. Contenance bac 10 L
Prix	149€	399€	279€	789€	659€

* Éco part incluse. Voir conditions en dernière page.



	TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES	TAILLE-HAIES THERMIQUES			TAILLE-HAIES PER	CHE THERMIQUES
Modèle	1 HSE 71-600 (51495)	2 HS 45-600 (51489)	3 HS 56 C-E-600 (922990)	4 HS 82R-600 (51491)	5 HL 92 C-E (928889)	6 HL 94 C-E (928890)
Puissance	600 W - 230 V	2T - 27.2 cm ³ - 750 W	2T - 21.4 cm³ - 650 W	2T - 22.7 cm ³ - 700 W	2T - 24.1 cm³ - 900 W	2T - 24.1 cm³ - 900 W
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	50 cm Lamier orientable à 145°	60 cm Lamier orientable à 145°
Poids	4.1 kg	5 kg	4.5 kg	5.3 kg	6.1 kg	6.2 kg
Les + produits	Poignée rotative à 5 positions.	Pompe d'amorçage. Simple, puissant et robuste. Système antivibrations.	Léger et confortable. Couteaux double tranchant et démarrage facile ERGO-START.Système antivibrations.	Machine PRO, système antivibrations, confort optimal.	Longueur totale 2.32 m. Démarrage facile.	Machine PRO. Longueur totale 2.42 m. Démarrage facile.
Prix (Éco part incluse (3))	199€	349€	549€	679€	819€	919€

Les broyeurs











Modèle	1 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 140 L (450027)	2 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 150 (450024)	3 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 250 (450023)	450025) BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 355
Puissance	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V
Caractéristiques	Ø maxi des branches 40 mm. Rouleau à lame. Bac intégré 60 L. Goulotte repliable dans le bac.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 150 : convient pour branches fortement ramifiées.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 250 : convient pour les végétaux tendres et volumineux.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 355 : convient pour les végétaux tendres et aussi les végétaux résistants.
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	479€	549€	699€	879€



Demi-arbre rallonge d'un mètre en

carbone. Poids 0.90 kg (914576)





MOTEUR NU KM 131 R

Poids 4.4 kg (929372)

Moteur 4-MIX. 36.3 cm³. 1400 W.

DEMI-ARBRE TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE HT-KM Outil perche élagueuse. Permet de

travailler en toute sécurité depuis le sol. Guide de chaîne 30 cm. Poids 1.8 kg (909501)

> RÉCIPROCATEUR RG-KM Outil désherbeur mécanique. Zéro

projection, zéro rebond. Carter en -элсэлип Poids 4.1 kg (932260) magnésium Poids

DEMI-ARBRE TAILLE-HAIES HL-KM

Outil taille-haies sur perche, barre portelames réglable de 145°. Longueur de coupe 50 cm. Poids 2.3 kg (77310)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

Concerne uniquement les produits électriques ou à batterie. Voir conditions en dernière page

GAMME AVEC BATTERIE LI-ION 10.8



KIT SCULPTE-HAIES ET **TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 26**

Pack 2 outils de coupe : pour haies L. 20 cm et pour herbes L. 12 cm. Poids 0.8 kg (932605)



KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE **GTA 26**

Guide-chaîne 10 cm. Coupe jusqu'au Ø 8 cm. Sacoche incluse. Poids 1.1 kg (932508)



KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 30

Longueur de lamier 45 cm. Écartement des dents 22 mm. Poids 2 kg (677168)



KITS VENDUS AVEC BATTERIE

AS2 ET CHARGEUR AL1

KIT SÉCATEUR À BATTERIE ASA 20

Coupe jusqu'au Ø 2.5 cm. Coupe progressive. 2 largeurs d'ouverture de lame. Poids 0.76 kg (696824)



KITS VENDUS AVEC 2 BATTERIES AS2 ET CHARGEUR AL1



KIT SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 30

Débit d'air 430 m³/h. Force de soufflage réglable. Poids 1.5 kg (701846)

KIT NETTOYEUR À PRESSION À **BATTERIE RCA 20**

22 bar. Avec buse 4-en-1, rallonge de lance, tuyau d'aspiration avec crépine filtrante, réservoir d'eau pliable 20 L, et buse à mousse (696823)



KIT COUPE-BORDURES

À BATTERIE FSA 30 Tête faucheuse

Polycut 3-2. Étrier de protection. Longeur du manche réglable. Poids 2.1 kg (689320)



KIT ASPIRATEUR À MAIN À BATTERIE SEA 20

Léger et puissant. Filtre à deux niveaux. Bac 0.8 L. Poids 1.1 kg (654506)

GAMME À BATTERIE LI-ION AK 36 V



TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 60 C-B NUE

Tendeur de chaîne rapide. Frein de chaîne QuickStop. Guide 30 cm. Poids 2.5 kg (936667)



TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 80C-B NU

Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Frein de chaîne QuickStop. Poids 2.9 kg (938331)

159⁴

COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 57 NU

Tête Autocut C 3-2.

Ø de coupe 28 cm.

2.7 kg (932856)

Poignée ergonomique.

Manche réglable. Poids

TAILLE HAIES À BATTERIE HSA 50 NU

Longueur de coupe 50 cm. Écartement des dents 30 mm. Angle d'affûtage optimisé. Poids 2.9 kg (662186)

DÉBROUSAILLEUSE

Avec couteau à herbe

2 niveaux de vitesse.

Poids 4.3 kg (677172)

À BATTERIE FSA 80 NU

230-2. Ø de coupe 38 cm.



TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 56 NU

Longueur de coupe 45 cm. Longueur totale 210 cm. Écartement des dents 30 mm. Tête orientable. Poids 3.8 kg (450070)



NETTOYEUR HAUTE-PRESSION REA 60 PLUS NU



Les prix des produits Stihl en kit à batterie sont Éco part incluse. Voir conditions en demière page

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR

Poids 4.2 kg (934867)

SHA 56 NU Débit d'air maxi 560 m³/h. Vitesse de l'air maxi 220 km/h. Sac 40 L. Tube réglable.

Pression de service 100 bar. Buse 3 en 1.

Flexible 5 m. Poids 6.5 kg (696828)



PERCHE D'ÉLAGAGE HTA 50 NU

Longeur totale 280 cm.

et intuitive. Tendeur de

Commande ergonomique

Guide 25 cm.

chaîne latéral. Poids 3.6 kg (935078)

TONDEUSE À BATTERIE RMA 235 NUE

Coupe 33 cm. Bac 30 L. Carter en polymère. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions. Poids 13 kg (930517)



— PLUS DE PRODUITS ET SERVICES SUR RURALMASTER.FR

TONDEUSE À BATTERIE RMA 248 T NUE

Coupe 46 cm. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Mulching inclus. Poids 29 kg (693305)



SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 50 NU

Vitesse d'air max. 198 km/h. Force de soufflage réglable. Débit d'air 770 m³/h. Poids 2.2 kg (701847)

GAMME PRO - FONCTIONNE AVEC BATTERIE AP OU AR LI-ION 36 V



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 161 T NUE

Puissance 1.25 kW. Guide 30 cm. Performances élevées. Poids nu 2.1 kg (931197)



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 190 T NUE

Puissance 1.25 kW. Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Poids nu 2.6 kg (703207)



TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 160 C-B NUE

Puissance 1.5 kW. Guide 31 cm. Tendeur de chaîne rapide. Bouchon 1/4 de tour. Poids nu 3.1 kg (922477)

399€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 220 C-B NUE

Puissance 2.1 kW. Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Usage intensif. Poids nu 3.1 kg (600161) The Property of the Party of



TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 100 NU

Puissance 0.4 kW. Longueur de coupe 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Poignée AR rotative. Système antivibrations Poids nu 3.7 kg (662191)

599€

TAILLE HAIES À BATTERIE HSA 140 R NU

Puissance 0.65 kW. Longueur de coupe 60 cm. Écartement des dents 38 mm. Poignée AR rotative. Système antivibrations. Poids nu 4.3 kg (703204)

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 66 NU

Puissance 0.4 kW. Longueur de coupe 50 cm. Longueur totale 205 cm. Écartement des dents 33 mm. Orientable sur 115°. Poids nu 3.8 kg (933575)

629€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE **HLA 135 NU**

Puissance 1 kW. Longeur de coupe 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Longueur totale 249 cm. Orientable sur 145°. Poids nu 5.6 kg (100973)

LES BATTERIES ET LES CHARGEURS











BATTERIES DORSALES AR 2000 L (652841)









BATTERIES LITHIUM-ION DE 36 V

AP 200 S (696694) AP 300 S (394091) AP 500 S (654502)

AR 3000 L (933714)



Chargeur rapide AL 301 (220-240 V) (935758) Chargeur ultra-rapide AL 501 (230 V) (695325) Multi-chargeur rapide AL 301-4 (230 V) (649062)



PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE HTA 86 NUE

Puissance 0.85 kW. Guide 30 cm. Longueur totale déployée 390 cm. Manche télescopique. Poignée antidérapante Softgrip. Poids nu 4.6 kg (933809)



DÉCOUPEUSE À DISQUE SUR BATTERIE TSA 300 NUE

Puissance 3 kW. Disque Ø 300 mm. Profondeur de coupe: 110 mm. Raccord d'eau. Poids nu 6.3 kg (696830)



SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 86 NU

Débit d'air 780 m³/h. Vitesse de l'air 273 km/h. Variateur de vitesse. Poids nu 2.8 kg (932607)



ASPIRO-BROYEUR À BATTERIE **SHA 140 NU**

36 V. Débit d'air 910 m³/h. Fonction boost. Sac 55 L. Poids 5.1 kg (696826)



TONDEUSE À BATTERIE

RMA 448 PV NUE Puissance 1.45 kW. Coupe 46 cm. Variateur de vitesse. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mode ECO. Guidon EasyBac réglable en hauteur. Bac 52 L. Poids nu 28 kg (693308)



TONDEUSE À BATTERIE RMA 453 PV NUE

Puissance 1.6 kW. Coupe 51 cm. Variateur de vitesse. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mode ECO. Emplacement pour 2 batteries (fonctionnement séquentiel). Poids nu 29 kg (693309)



COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 86 R NU

Puissance 0.65 kW. Légère et ergonomique. Tête à fil Autocut C 6-2. Ø de coupe 35 cm. Poids nu 3.2 kg (933971)




À BATTERIE FSA 135 NUE

Puissance 1.2 kW. Ø de coupe avec couteau 260 mm. Poignée ergonomique avec régulateur de vitesse. Avec harnais double et tête AutoCut C 26-2. Poids nu 4.9 kg (100972)



(3) Voir conditions en dernière page



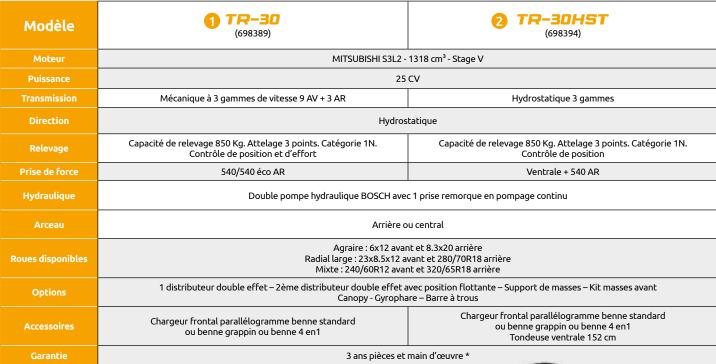



Attention: les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les tracteurs pouvant être présentés avec accessoires.

(701973)











		GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER										
	MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX						
(EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49.4 cm ³	Usage domestique. Alimentation électrique	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue.	889€						
(d	EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm³	d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques,	Léger et ultra- silencieux. Démarrage sans effort.	1399€						
(::	LC 7500i (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm³ Démarrage électrique et corde	ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette	2490€						




Moteur RATO 4 temps 420 cm³. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)

TEMVER

GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE



Parfaits pour une utilisation sur une **exploitation agricole** ou par toute personne possédant un tracteur. Ces générateurs électriques sont entraînés par la prise de force du tracteur. Ils peuvent être facilement transportés par le tracteur et utilisés dans des endroits reculés où l'électricité n'est pas disponible.



- Cadre de base solide fabriqué en tôle, peinte avec une peinture epoxy bicomposante, avec attelage à 3 points catégories 1, 2 et 3.
- Alternateur LINZ brushless haute qualité fabriqué en
- Boîte multiplicateur de haute qualité et adaptée à un travail intensif (BIMA, COMER et BONDIOLI & PAVESI).
- Panneau électrique composé d'instruments analogiques : voltmètre, ampèremètre et compteur horaire. Prise CEE triphasée avec un disjoncteur magnétothermique (MCB) et un disjoncteur différentiel. Prise industrielle CEE monophasée 230 V-16 A avec un disjoncteur MCB, et prise SCHUKO

MODÈLE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONTINUE PRP	PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL	RÉGULATION DE TENSION	RÉGIME PTO EN ENTRÉE	PUISSANCE DU TRACTEUR	POIDS	PRIX
GE 10 - 15PA (937434)	10 kVA/8 kW	16 A	AVR	430 tr/mn	20 cv	175 kg	3095 €
GE 20 - 15PA (937435)	20 kVA/16 kW	32 A	AVR	430 tr/mn	45 cv	235 kg	3595 €
GE 30 - 15PA (937436)	30 kVA/24 kW	40 A	AVR	430 tr/mn	60 cv	265 kg	3995 €
GE 42 - 15PA (937437)	42 kVA/33,6 kW	63 A	AVR	430 tr/mn	80 cv	325 kg	4495 €



demande.





LES OUTILS 3 POINTS



GYROBROYEUR TMB100

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Arbre de prise de force avec protection de boulon de cisaillement. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	798€	890€	1080€



TONDEUSE FMR120

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Palier avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981)

Existe en version FMR 150: largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) 1080 €



BROYEUR AXE HORIZONTAL EF125

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 21 couteaux Y (42 lames). Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978) Existe en version EF145: largeur de travail 1.42 m. Poids



FRAISE ROTATIVE TL105

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) Existe en version TL125: largeur de travail 1.20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984)



HERSE D'ENTRETIEN HM200

Attelage 3 points Cat.1. Largeur de travail 2.0 m. 11 dents souples + 17 dents ressorts. Tableau dénivellement réglable (937228) Sur commande



ENFOUISSEUR DE PIERRES SB125

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 30-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953) Existe en version SB105: 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **1895 €** Sur commande



390€ *GEO*®

BROYEUR DEPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125

Attelage 3 points CAT. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)



HERSE ROTATIVE MG130RC

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-35 CV. Largeur de travail 1.30 m. Rotor rotatif 260 tr/min. Rouleau arrière en métal déployé pour nivelage. Cardan inclus. Poids 260 kg. Sur commande (932612)



2299€ MAJAR

REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE RMTB1020

Ridelles rabattables et amovibles. Frein de parking. Béquille, sans éclairage, flèche démontable, anneau tournant Ø 32, avec catadioptres de signalisation. Poids à vide: 280 kg. Roues 600 x 9-10 plis. Charge utile: 1000 kg (924427) Option: kit éclairage route. Sur commande

SPÉCIALISTE EN OUTILS 3 POINTS



CULTIVATEUR CM7 AVEC ROUES

Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de travail de 80 cm. Châssis rigide mécano-soudé. 7 dents souples type ressort. Puissance tracteur de 13 à 20 CV. Poids 60 kg (933768)



CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASETTES ET ROUE

Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)









FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	1430€
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	1525€
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	1799€

TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage 3 points Cat. 1.3 lames. Carter de coupe acier monobloc emboutie. Paliers renforcés avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Boîtier fonte. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande : tondeuses éjection latérale.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Prix
TAM 120 EA (639802)	12/20 CV	1.20 m	1645€
TAM 150 EA (399636)	15/30 CV	1.50 m	1799€
TAM 180 EA (639803)	20/40 CV	1.80 m	1920€



GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR

Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection avant et arrière. Système anti-enroulements d'herbes sur porte-lame. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option). Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100 kg	899€
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110 kg	990€
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120 kg	1095€
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200 kg	1999€



BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	2095€
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	2195€



BROYEUR À AXE HORIZONTAL DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat.1. Déport manuel de 5 à 35 cm. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal, couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus. Option: kit déport hydraulique DGH30 (931022) 312 €

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML 115DG30 (639807)	20/35 CV	1.15 m	180 kg	2399€
RBML 130DG30 (931021)	20/45 CV	1.30 m	190 kg	2499€



BROYEUR D'ACCOTEMENT

Attelage 3 points Cat. 1. Déport et inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Déflecteurs latéraux réglables. Cardan inclus. Sur commande.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 AC (639800)	20/35 CV	1.15 m	220 kg	4899€
RBML130 AC (639799)	25/45 CV	1.30 m	230 kg	5069€

Cette planteuse permet de planter, recouvrir et butter.



PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 1 RANG

Besoin en puissance 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1N. Espacement des corps buttants 62 / 70 cm. Charge réservoir 90 kg. Profondeur de plantation 10-15 cm. Avec tapis de fond de trémie. Poids 130 kg (684394) Sur commande Existe en version 2 rangs. Réservoir 300 kg. Besoin en puissance 32 Kw / 42 CV. Attelage 3 points cat.2 (684391) Sur commande 1650 €

Cet outil polyvalent de buttage de rangées de plantes hautes jusqu'à 60 cm, de binage et de désherbage des inter-rangs (par exemple en culture BIO), est utilisé pour travailler dans les plantations de pommes de terre et autres plantes à tubercules.



Besoin en puissance 15à 35 CV. Attelage 3 points cat.1 et cat.2. 3 roues métallique de terrage, 6 socs de binage et 3 socs de buttage. Largeur de travail 1.87 m. Distance inter-rang 62.5-75 cm. Poids 110 kg (684393)



ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE VIBRANTE ÉJECTION ARRIÈRE

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 45 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 135 kg (684395) Sur commande



ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE VIBRANTE ÉJECTION LATÉRALE

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 56 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 245 kg (684392-933901) Sur commande

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES

JUSQU'À Ø 5-6 CM





Pour un broyage plus fin sur TSP180 et TMJ1160 : avec 1 rangée de contre marteaux en U dentés boulonnés.

BROYEUR D'ACCOTEMENTS AXE HORIZONTAL TMJI160

Attelage 3 points cat.2 avec sécurité par bielle. Pour tracteur de 40 à 90 CV. Largeur de coupe 160 cm. Déport latéral hydraulique 117 cm, inclinaison hydraulique +90°/-35° avec régulateur de débit. Renvoi d'angle intérieur. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau ARR. Ø14 cm avec décrottoir. Avec patins. Châssis 6 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700070) Sur commande

BROYEUR AXE HORIZONTAL TSP180

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 60 à 90 CV. Largeur de coupe 180 cm. Déport hydraulique. Renvoi d'angle décentré. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau AR. Ø17 cm avec décrottoir. Avec patins. Châssis 6 mm et flanc 8 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700068) Sur commande



GYROBROYEUR 2 LAMES GY T4 2L 145

Attelage 3 points cat.1. Pour tracteur jusqu' à 50 CV. Largeur de coupe 142 cm. Carter renforcé acier épaisseur 4 mm. Boîtier Fonte 40 CV 540 tr/min. Avec cardan sécurité boulon. Poids 235 kg (701742) Existe en version GY T8 3L 145. 3 lames. Boitier Fonte 80 CV. Avec cardan sécurité frictions. Poids 285 kg (700067) Sur commande 1995 €



FAUCHEUSE À TAMBOURS 1.35 M REPLIAGE HYDRAULIQUE.

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 60 CV. Largeur de coupe 135 cm. Cadre suspendu. Transmission par courroie. Bâche de protection. Dépliage hydraulique. Avec cardan (694047) Sur commande Existe en version largeur de coupe 1.65 m (694048) Sur commande



Poignée pistolet et levier télescopique. 2 en 1 : graissage haut débit ou haute pression jusqu'à 480 bar. Mécanisme intégré de réglage du volume et de la pression. Flexible 450 mm, tube rigide 150 mm et agrafe 4 mors (694774)



GRAISSE TEMVER MULTIFONCTION 400GR

Graisse tous usages courants sous charges modérées (articulations, cardans, pompes, roulements, etc.). Le kg: 7.38 € (694825)

TEMVER



GRAISSE TEMVER **EXTREME PRESSION 400GR**

Très adhérente et filante. Pour les roulements et paliers lisses chargés et/ou subissant des chocs ; pour les articulations, cardans et lames de ressorts. Le kg: 9.88 € (694826)

PRÉPARATION DES TERRAINS

TEMVER

GYROPHARE LED COMPACT 15 W Tige flexible. 12 V - 24 V. ECE R65-R10. IP66 (936491)

TEMVER





BROYEUR AXE HORIZONTAL FUNNY TOP 132

Attelage 3 points cat.1 Pour tracteur de 22 à 30 CV. Largeur de coupe 132 cm. Déport manuel latéral jusqu'à 45 cm. Boîtier ALU 540 T/MIN avec roue libre. Transmission 2 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor 20 marteaux. Rouleau ARR réglable. Avec cardan. Poids 170 kg (933927)





BROYEUR AXE HORIZONTAL CENTURION 158M CS K3C

Attelage 3 points cat.1 Pour tracteur de 30 à 50 CV. Largeur de coupe 158 cm. Déport mécanique 28 cm. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor 24 marteaux. Rouleau AR réglable. Avec cardan. Poids 285 kg (933884)



ENFOUISSEUR DE PIERRES YELLOWSTONE 132

Attelage 3 points cat.1et cat.2. Pour tracteur de 25 à 50 CV. Largeur de travail 132 cm. Boîtier Fonte 540 tr/ min. Transmission par chaine à bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 42 lames avec 6 lames par flasque. Grille tamis composée de dents à ressorts. Lame niveleuse réglable. Rouleau AR réglable en métal déployé. Profondeur travail jusqu'à 18 cm. Avec cardan. Poids 394 kg. (933907)

Déport manuel latéral jusqu'à 45 cm



Option déport hydraulique



Enfouisseur avec option semoir



HOLZMANN

Le travail du bois, du métal & l'équipement d'atelier

Plus d'infos sur holzmann-maschinen.at







SCIE À GRUMES PORTATIVE

Pour tronçonneuse (non fournie). Capacité de coupe: longueur jusqu'à 2.1 m. Avec 2 supports pour buches Ø 400 mm. Poignée pour réguler le régime de la tronçonneuse. Manivelle de réglage de l'épaisseur de coupe. Poids 58 kg (938139) **Option:** rallonge 1 m (938163) **79 €**







Les électriques



BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'au Ø 4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)



CONFORT D'UTILISATION

BROYEUR ÉLECTRIQUE **BRANCHES & VÉGÉTAUX GHAS 2800**

Moteur 230 V - 2800 W. Broyage jusqu'au Ø 4.4 cm. Interrupteur de protection du moteur et commutateur de rotation (marche arrière). Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (938160)



BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2

Moteur LONCIN. 196 cm³. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'au Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)



BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE

Moteur B&S XR2100. 420 cm³. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route)



269[€]IKRIX BROYEUR ÉLECTRIQUE

BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'au Ø 4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)



jusqu'au Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 6 couteaux mobiles. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée (923992) Éco part incluse (3)

LES PTO



BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95T POUR TRACTEUR

Attelage 3 points Cat. 1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande Option: cardan



BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg



BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteurs de 25-80 CV. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'amenage hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

(3) Voir conditions en dernière page.





Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux. **QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ**



Les broyeurs R70 et R95 exploitent un système de coupe multi-végétaux à disque avec une lame et un contre-couteau + fléaux. L'ajout de fléaux à l'arrière facilite le broyage final pour obtenur un produit hautement raffiné.



Déchets végétaux organiques



Ronces et branchages





Feuilles et tailles de haies



Nº	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
0	R70-GP160 (930074)	Honda GP160 163 cm ³ / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m³/h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	1395 €
2	R95-R210 (934845)	Rato R210 210 cm ³ /6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m³/h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable	1795 €
3	R95-GP160 (935171)	HONDA GP160 163 cm ³ /5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m³/h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable	1895 €
4	R95-R420 (934846)	Rato R420 420 cm ³ / 14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m³/h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable	2199 €
5	R95-GX390 (931874)	Honda GX390 389 cm ³ /13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m³/h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable	2895 €



LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

Paillage : disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des

Compost: déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines. Bois raméal fragmenté (BRF) associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.

LES + PRODUITS

- Lame carbure pour de meilleures performances et une durée de vie plus longue



USAGE DOMESTIQUE



USAGE DOMESTIQUE EXIGEANT



FABRIQUÉ EN

ITALIE

USAGE PRO



Nº	MODÈLE	LAME	PUISSANCE MOTEUR	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
0	ST405C (689156 - 101342)	Ø 405 mm	2200 W	Ø 140 mm, Ø 155 mm	Pour bûches jusqu'à 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe.	39 kg	259 €
2	ST505C (689160 - 101343)	Ø 505 mm	3000 W	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Chassis robuste. Vendue entièrement montée.	65 kg	499 €
3	ST700C (937246 - 937230)	Ø 700 mm	3000 W	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro, vendue montée. Fabriquée en Allemagne.	95 kg	998 €

LES SCIES À BÛCHES ATTELAGE 3 POINTS







10//2

Nº	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
0	R400W (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 € .	111 kg	1480 €
2	GRIZZLY 600RW (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier.	130 kg	1540 €
2	GRIZZLY 700RW (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm	proressionnelle sur structure renrorcee acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 € .	135 kg	1780 €

SCIE À BÛCHES THERMIQUE •





FACILEMENT

SCIE À BÛCHES THERMIQUE MENARA 55P Chevalet basculant. Châssis tubulaire mécano-soudé. Moteur PUBERT R210BH 212 cm³ avec 2 courroies de transmission. Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe maxi Ø 230 mm (Bûche fendue Ø 300 mm). Frein de lame mécanique automatique. Butée de réglage de longueur de coupe. Grandes roues avec poignée de transport. Poids 110 kg (937342) Sur commande



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



(3) Voir conditions en dernière page



	N°	0	2	3	4
	Nº	Temver	TEMVER	TEMVER	scheppach
	MODÈLE (Réf.)	FT 437 HE (689155)	FT 752 HE (689158-657310)	FT 855 VE (689159-936851)	COMPACT 10T (938385)
	MOTEUR	230 V - 1500 W	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3150 W
	PUISSANCE	4 t	7 t	8 t	10 t
	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	37 cm	52 cm	55 cm	68 à 107 cm
	POSITION DE FENDAGE	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale
1	CARACTÉRISTIQUES	Utilisation sur table	Puissante, utilisation sur table, ou sur pieds, avec roulettes de déplacement	Compacte, puissante	Puissante, tabouret pivotant H. 39 cm, bras lève-bûches
	PRIX	249 €	339 €	569 €	699 €
		Éco part incluse ⁽³⁾	Éco part incluse ⁽³⁾	Éco part incluse ⁽³⁾	Éco part incluse(3)

	td f	1
LES FENDEUSES THERMIQUES ET ATTELAGE 3 POINTS	•	
PUISSANTES, POUR USAGE DOMESTIQUE OU FRÉQUENT S	6 TEMVER	TOMVER
8 © FABRIQUÉ EN FABRIQUÉ EN	PUISSANTE, ROBUSTE, PERFORMANTE, SEMI-PRO OU PRO	TREUIL À CÂBLE HYDRAULIQUE, VITESSE RÉGLABLE
EUROPE		&LANGWAN .
9	The state of the s	FABRIQUÉ EN EUROPE

Nº	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
5	FT63-22V (935269)	Thermique Loncin - 196 cm³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homolgué route	1599 €
5	FT63-22VBS (931919)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homolgué route	1750 €
6	FT110-20VBS (931920)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	20 t	105 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homolgué route. Sur commande	2190 €
7	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Poids 289 kg	2250 €
8	STX 17 (938255)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	17 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 420 kg. Sur commande	3695 €
9	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. Sur commande	3890€
10	STX 21 + treuil (938256)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	21 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 495 kg. Treuil hydraulique manuel avec régulateur de vitesse.	5380 €

Forfait montage et mise en route sur les fendeuses thermiques sur essieu (938041) **149** $\mathbf{\epsilon}$

Une sélection des meilleures usines européennes pour le matériel espaces verts, FORESTIER ET TP.

FABRIQUÉ EN EUROPE

Rendez-vous en magasin pour tout CONSEIL & DEVIS

Treuils forestiers



Remorques SSV / Quads avec grues forestières



Remorques tracteurs avec grues forestières



fendeuses horizontales et verticales





Fendeuses sur remorques homologuées

Scies tapis

Fagoteuses



Fendeuses piquets et appointeuses



Combinés à bois



Scieries mobiles



Aspirateurs à feuilles



Hydropressoirs à fruits & broyeurs de pommes



OUTILS POUR MINIPELLES











Grappins coupeur

Fendeuses à vis

Têtes de broyage herbes et forestiers

Pinces de tri

ZIPPER

PLAQUE VIBRANTE RPE90 - 420 X 550 MM

Moteur 4 temps 196 cm³. Force de compacte 15.5 kN. Fréquence de frappe 6300 vibration/ min. Vitesse d'avance 14.4 m/min. Profondeur de compactage 20 cm. Guidon repliable. Roulettes de déplacement. Tapis caoutchouc pour pavage (938117)

POUR LE COMPACTAGE DES SOLS, D'ENROBÉS





ZIPPER

BROUETTE TRACTÉE ÉLECTRIQUE EWB500

Moteur 500 W. Batterie 24V / 12 Ah. Tractée 1 vitesse variable 0 à 7 km/h. Capacité 75 l / 150 kg. Autonomie maxi. jusqu'à 8 à 10 h. Temps de charge 2 h. Chargeur inclus (938274)

Existe en EWB200S. 260 kg. Marche arrière et frein (938137) 469 € Sur commande

TOUT TERRAIN

BENNAGE HYDRAULIQUE ZIPPER

BROUETTE DUMPER TRACTÉE ÉLECTRIQUE ED500

Moteur 1000 W. Batterie 48V / 32 Ah. 2 roues AV motrices profil semi-agraire + 2 roues AR folles. Vitesses variable AV + AR. Capacité 500 kg. Phare de travail LED. Autonomie maxi. jusqu'à 8 h. Temps de charge env. 7 h. Chargeur inclus (938092). Options sur commande: châssis porte-buches ou plateforme, benne ridelles...



99€ MZIPPER

TRANSPORTEUR À CHENILLES MDH 500 HST

Moteur 4 TEMPS 302 cm³. Transmission mécanique 3 AV + 1 AR. Capacité de charge maxi 500 kg. Benne DUMPER à basculement hydraulique (938162)

TEMVER

DUMPER BENNE 300KG

Moteur 6.5 cv. 196 cm³. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113-689154)



BASCULANTE

À PARTIR DE

BENNE TÔLE GALVANISÉE

Attelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot





ATTELAGE HM1

Outil 3 points Cat. 1, pour attelage remorque anneau ou boule Ø 50mm (932373)



FOURCHE FORKS

Outil 3 points Cat.2. Fourche Ø 36 mm. Longueur 1.10 m. Capacité maxi 600 kg (937280)





LÈVE PALETTE FT

Outil 3 points Cat.1. Sur commande

Modèle	FT300 (932613)	FT600 (933451)
Capacité	300 kg	600 kg
Largeur	75 cm	90 cm
Prix	285€	575€



999€

REMORQUE TRACTEUR RM15

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route



REMORQUE TRACTEUR RM25

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 2500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Double essieu. Roues 210R8 - 6 PLY. Non homologuée route (932861)

TARIÈRE ET MINI-PELLES



tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon.

Poids sans mèche environ 73 kg (936153)

OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT



138[€] MÈCHES Ø 15 CM



220[€]
MÈCHES Ø 30 CM
(936156)



165[€] **MÈCHES Ø 23 CM** (936155)



390[€]
MÈCHES Ø 46 CM (936157)




5990€
RETRO-PELLE RES 15





Attelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée du bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande

Existe en version RES 10 pour tracteur 10 à 35 CV (933899) 5450 €

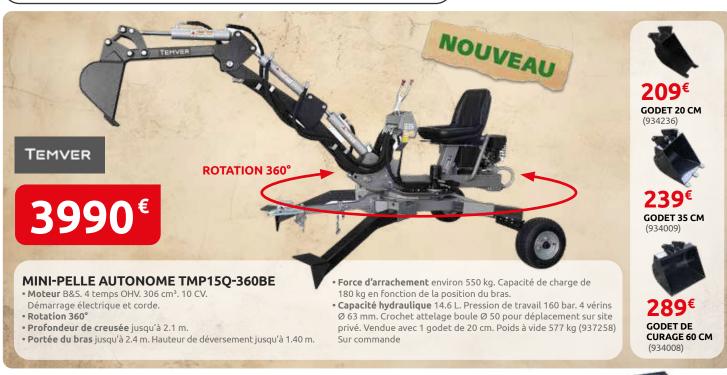

VENDUE AVEC GODET



6980€

TEMVER

MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

Moteur Vanguard 4 temps OHV. 408 cm³. 14 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m.

Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min.

Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar.

Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h.

Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande



POINTS FORTS DG-10



UNE LARGE GAMME DE MINI-PELLES POUR LES PROS ET LES PARTICULIERS





Modèle	DG-09 (693197)	DG-10 (692080)	DG-10BX (692085)	DG-12X (692062)	DG-17X (692069)	DG-28 (692070)	DG-28C (692073)
Poids opérationnel	0.8 T	0.89 T	0.98 T	1.2 T	1.7 T	2.65 T	2.78 T
Моtеиг	Koop KI	D192F-1	Yanmar 2TNV70	Yanmar	3TNV74	Yanmar	3TNV80
Puissance	7 cv @ 30	00 Tr/min	7.5 cv @ 2400 Tr/min	11.2 cv @ 2	2400 Tr/min	15.2 cv @ 2500 Tr/min	
Débit hydraulique	18 L,	/min	19.2	L/min	50.6 L/min	72 L	/min
Nombre de vitesses		1			2	2	
Vitesse d'avancement		2 km/h		1.3 / 2.5 km/h	2.5 / 3.9 km/h	2/3.9	km/h
Commandes latérales		Non		Non			
Bras orientable	Non			Oui			
Voies réglables	No	on		Oui		Non	
Attelage automatique	No	on		Oui		Oui, hydraulique	
Options	Coupleurs rapides tiq	, attelage automa- ue		Coupleurs rapides		/	
Garantie machine			12 m	ois pièces et main-d'o	euvre		
Garantie moteur	12 mois pièces e	et main-d'œuvre	12 mois piè	ces et main-d'œuvre	en usage professionn	el et 24 mois en usag	e particulier
Prix	6659 [€] πτ 7990 [€] πτ σ	7242 [€] _{HT} 8690 [€] πc	11 658 [€] π 13 990 [€] πc	14992 [£] _{HT} 17990 [£] _{TC}	23 325 [€] _{HT} 27 990 [€] _{TC}	28 3 25 th 33 990 trc	29 908 [€] _{HT} 35 890 [€] _{TC}

ACCESSOIRES



Godet orientable (692102)
à partir de 538 € TTC



Tarière (692077)
 à partir de 673 € ττο



Godet de curage (692064)à partir de 224 € πc



Coupleurs rapides (692059)
 à partir de 179 € ττc



Godet tranchée (692058)
 à partir de 179 € πc



Pince à grumes (693326)
 à partir de 458 € ττc



Dent ripper (692087)
 à partir de 157 € πε



Râteau (692088)
 à partir de 157 € πc



Attention: les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pelles pouvant être présentées avec accessoires.



GAMME DE MINI-CHARGEURS ET DE PORTE-OUTILS

DIESEL





Modèle	MS-4005X (682703)	MS-400TE (702417)	MS-400TX (681609)	MS-510TXZ (699851)	MS-600TXZ (692622)	
Moteur	Kubota D1703 - Stage V	Kubota D1105 - Stage V		Kubota D1703 - Stage V		
Puissance			25 CV			
Réservoir			35 L			
Pompe hydraulique	Triple pom	pe Bondioli & Pavesi (Italie) ave Débit auxiliaire 36 l/min	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min + pompe auxiliaire 9 l/min		
Capacité de charge		400 kg		480 kg	560 kg	
Poids à vide	1250 kg	1276 kg	133	0 kg	1376 kg	
Largeur			107 cm			
Accessoire d'origine			Godet standard à terre 108 cm			
Système d'avancement	Roues industrielles 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Cher 2 moteurs hydrauliqu		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 375 cm³	Chenilles 2 moteurs hydrauliques à pistons Poclain	
Autrres caractéristiques	Simple ligne hydraulique	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante	Chenilles Simple ligne Position Frein de	hydraulique	Chenilles 230 mm Simple ligne hydraulique Position flottante. Frein de parking	
Garantie machine			1 an pièces et main-d'oeuvre			
Garantie moteur	24 mois					
Prix (à partir de)	18 992 [€] _{HT} 22 790 [€] _{TTC}	16 490 [€] _{HT} 19 788 [€] _{TTC}	19 575 [€] _{HT} 23 490 [€] _{TTC}	23 825 ht 28 590 ttc	25 492 [€] _{HT} 30 590 [€] _{TTC}	

POINTS FORTS GAMME MS DIESEL

- Moteur Kubota D1703 ou D1105 25CV
- Pompes hydraulique Bondioli & Pavesi
- Moteur hydrauliques Danfoss ou Poclain
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Coupleurs hydrauliques DNP avec libérateur de pression
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Position flottante
- Frein de parking (MS-400TX, MS-510TXZ, MS-600TXZ)

Attention: les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pelles pouvant être présentées avec accessoires.



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



GAMME DE MINI-CHARGEURS ET DE PORTE-OUTILS

ESSENCE



POINTS FORTS GAMME MS ESSENCE

- Moteurs Vanguard ou Honda 23 CV
- Pompes hydrauliques Permco ou Bondioli & Pavesi
- Triple pompe hydraulique avec Joystic sur version X
- Moteurs hydrauliques Danfoss
- Existe en 3 largeurs sur les versions à roues





Modèle	MS-2005 (673117)	MS-350S MS-350SH (678077 - 690975)	MS-3505X MS-3505XH (678188-690976)	MS-350 T (678078)	MS-350TX (678190)	
Moteur	Loncin 764 cm³ Vanguard 627 cm³			/anguard 627 cm³ Honda 688 cm³		
Puissance			23 CV			
Réservoir			25 L			
Pompe hydraulique		pompe HP (USA)	Triple pompe HANSA (Italie) avec Joystick	Simple pompe PERMCO HP (USA)	Triple pompe HANSA (Italie) avec joystick	
Capacité de charge	250 kg		350	kg		
Poids à vide	690 kg		880	kg		
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 74 cm	Godet standard à terre 111	cm sur "S" et 90 cm sur "SH"	Godet standard à terre 83 cm		
Système d'avancement	Roues pleines 4 moteurs hydrauliques DANFOSS		r "S" et pleines sur "SH" uliques DANFOSS		nilles uliques DANFOSS	
Garantie machine		1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur		36 mois B&S / Honda, 12 mois Loncin				
Prix (à partir de)	10 242 [€] тт 12290 [€] ттс	11325 ftr	13742 [€] нт 16490 [€] тгс	12409 ftr 14890 ftrc	14908 [€] нт	











Pince à grumes (683371) **2773 € ттс**



Dents ripper (673114) **942 € тт**с



Tarière et mèche Ø 25 cm (673102+673112) 4259 € TTC



Trancheuse larg.15 cm, prof. 90 cm (673103) 3990 € TTC



Godet ripper 4 en 1, 108 cm (673094) **1973 € тт**с



Bétonnière 200 L (673184) **2024 €** πc



Fourche palette (673115) **1009 €** πο

* Selon compatibilité avec la machine, demandez plus d'informations à votre revendeur.

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



POINTS FORTS GAMME WORKCROSS

- Moteur 650 ou 1000 cm³ bicylindre en V
- 46 ou 65 CV
- Injection Delphi™
- Transmission CV-Tech™
- Capacité de charge 454 KG
- Homologation 3 places
- Différentiel arrière
- Cabine climatisée sur HVAC

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
aodesindustry.fr



	BOTHEROSE	BOTHEROSE	MODVODOS	MODES	WOOKSOSS
Modèle	PATHCROSS 650 SE (698582-701996)	PATHCROSS 650 MAX SE (695222)	WORKCROSS 650 (691062)	WORKCROSS 650 HV (702516)	WORKCROSS 1000 HVAC (692613)
Cylindrée		650) cm³		976 cm³
Puissance	53	cv	46	cv	65 cv
Réservoir	22	5 L		45.5 L	
Transmission		P - 4X4 débrayable férentiel AV	CV	Tech™ H,L,N,R,P - 4X4 débraya Blocage différentiel AV et AR	able
Amortisseurs		Réglables	5 positions		À gaz
Freins Direction		Freins hydrauliques 4 roue	s / Direction assistée type EPS tri	-mode avec servo direction	
Pneumatiques			AV 26x9-14 / AR 26x11-14		
Jantes	Τά	ile	Alumi	BeadLock	
Homologation	T3b - 2 plac	es - 60 km/h			
Équipement		Siège passager Bumper avant	½ porte – Toit Pare-brise avec essuie-glace Bumper avant	Cabine chauffée Vitres coulissantes Capitonnage intérieur	Cabine climatisée Vitres coulissantes Capitonnage intérieur Barre LED
Couleur	Gris,	vert	Gris, ver	Glacier silver, camo	
Garantie	3 ans : pièces et main	d'œuvre la première année. Ur	iquement pièces la deuxième, el	propulseur la troisième	
Prix TTC *	5832 [€] _{TT} 6999 [€] _{TTC}	6249 [€] _{HT} 7499 [€] _{TTC}	12333 [€] _{HT} 14799 [€] πc	À partir de 13833 ∯T 16599 €TTC	À partir de 17916 ∯π 21499 ττς

**Tarif public TTC AODES Véhicules Spécialisés hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis.



REMORQUE QUAD ATV TR400

Benne basculante 120 x 85 x 60 cm (ridelles 30 cm + rehausses grillagées 30 cm). Ridelle AR rabattable et amovible. Charge utile 400 kg (935688)

POINTS FORTS GAMME PATHCROSS

- Moteur 650 cm³
 bicylindre en V 53 CV
- Injection Delphi™
- Transmission CV-Tech™
- Châssis poutre
- Siège passager (version MAX)
- Direction assistée tri-mode
- Suspensions arrière à bras tirés

ACCESSOIRES QUADS



Coffre avant (668226)

• + arrière (668227)

à partir de 329 €



Protection aluminium (668246) **à partir de 490 €**



Lame à neige (668252) <mark>à partir de 1090 €</mark>

À MONTER SOI-MÊME



499€

REMORQUE QUAD TR540Q

Benne polyéthylène pleine basculante. 156 x 79 x 46 cm. Simple essieu. Boule d'attelage. Capacité 540 kg / 420 L (936162)







REMORQUE QUAD TR5680QDE

Benne polyéthylène pleine basculante. 175 x 101 x 45 cm. Double essieu. Boule d'attelage. Capacité 680 kg / 620 L (936165)





Moteur Loncin 15 CV démarrage électrique. Largeur de travail 1.15 m. Hauteur de coupe réglable de 10 à 60 mm. 28 couteaux. Poids 280 kg (935980)







RETROUVEZ **TOUTE LA GAMME** sur hisun.fr





Une gamme de SSV pour particuliers et professionnels!

Simples et faciles à entretenir et répondant aux normes actuelles pour le transport de marchandises, les SSV Hisun Farmer disposent tous de série d'amortisseurs à gaz, d'un toit avec parebrise, d'un treuil et d'une boule d'attelage.



			N°47 .5	727	
Modèle	FARMER	? <i>570-XT</i>	FARMER EV 1		
Cylindrée / Voltage	545	cm³	48	3 V	
Alim. / Puissance	EFI-D	elphi™	5.5	kW	
Réservoir / Batteries	26.	5 L	8 batteries	Discover ™	
Transmission	CVT – H/L/N/R –	4x4 débrayable	Régulateur – H/M/L/	N/R – 4x4 débrayable	
Autres caractéristiques	4 disques hy	rdrauliques, suspensions indépendan	ntes AV et AR, jantes aluminium, amortissuer à gaz		
Direction	Assiste	ée EPS	Crémaillère		
Pneumatique		26x9-14 AV /	/ 26x11-14 AR		
Homologation	T1b – 2 place	es – 60 km/h	L7e – 2 places – 40 km/h		
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'at	telage Bumper avant • Pare-brise	Toit • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise		
Options	Lame à nei	ge • Cabine	Lame à neige • Cabine • Treuil		
Coloris	Viper red • Vert (668903 • 668904)		Blanc • Vert (668907 • 668908)	Camouflage (668910)	
Prix	9408 ^{€ HT} 11290 [€] πc	9575 ^{€ HT} 11490 πc	11575 th 13890thc	11 741 ^{€ HT} 67 14 090 [€] πc	







P349 AT26X8-14 PR4 TL (101842) AT26X10-14 PR4 TL (101843)



P350 AT25X8-12 PR6 TL (101830) AT25X10-12 PR6 TL (101831)



P362 AT26X9-14 PR6 TL (101832) AT26X11-14 PR6 TL (101833)



AT25X8-12 PR6 TL (101834) **96.90 € TTC**AT25X10-12 PR6 TL (101835) **119.90 € TTC**AT26X9-14 PR6 TL (101836) **109.90 € TTC** AT26X11-14 PR6 TL (101837) 129.90 € TTC



AT25X8-12 PR6 TL (101838) AT25X10-12 PR6 TL (101839)



AT25X8-12 PR6 TL (101840) **79.90 € TTC** AT25X10-12 PR6 TL (101841) 89.90 € TTC

Tarif public TTC HISUN hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie contractuelle constructeur de 24 mois (12 mois pour les batteries rechargeables) à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

Tout savoir sur les remorques



Spécialiste remorques, nous proposons une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.


Notre force : des services clients à votre écoute, intégrés à chaque magasin.

À votre service

Immatriculation & Carte Grise

Un certificat d'immatriculation est **obligatoire** pour toute remorque de PTAC > 500 kg. Nous pouvons nous charger des démarches administrives.**

La fabrication et la pose de la plaque minéralogique de votre remorque est possible**. **Notre Service Après-Vente** est là pour toute question quant à l'utilisation et l'entretien de votre remorque.





Changement de PTAC

La majorité de nos remorques peuvent bénéficier d'un changement de PTAC à l'achat afin de s'adapter à vos contraintes de capacité de charge ou de permis. Nous nous occupons de cette démarche auprès de nos fournisseurs.**

Quel permis pour tracter?

PTAC : masse maximale autorisée en charae.







Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

Remorque freinée?

La remorque doit être équipée d'un système de freinage si son PTAC est égal ou supérieur à 750 kg et si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

Conseils avant le départ

Contrôler la pression des pneus, le serrage des roues, la signalisation, l'accrochage de la remorque au véhicule. **Surveiller** le serrage de la visserie de la remorque tous les 500 km. **Laver** votre remorque à l'eau claire et froide pour la préserver.

Signaler à votre **compagnie d'assurances** que vous roulez avec une remorque, en particulier pour les remorques de PTAC > 500 kg.

Équilibrer la charge, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Elle doit être solidement arrimée et correspondre à la charge utile de la remorque.

Conduire avec anticipation: les distances de freinage sont sensiblement allongées.



DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE GAMME SUR WWW.ruralmaster.fr







CÂBLE DE RUPTURE

Indispensable pour sécuriser votre remorque en cas de décrochage. Longueur 950 mm (373659)



ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

Se monte sur la majorité des têtes d'attelage (923704)



8 80

ADAPTATEUR 7/13 PLOTS

7 plots mâle côté voiture / 13 plots femelle côté remorque (351481) Existe aussi en 13/7: 13 plots mâle côté voiture/7 plots femelle côté remorque (925146)



ROTULE DROITE À VIS

Rotule boule Ø 50 mm filetage Ø 24 mm, en acier (50199)



BOÎTE ANTIVOL



FEU DE POSITION AVANT BLANC

Blanc avec catadioptre. Dim. L. 63 x l. 63 x H. 43 mm (31376)



ROTULE COUDÉE À VIS

Rotule col de cygne Ø 50 mm. Déport 75 mm (50200)



TÊTE D'ATTELAGE BOULE Ø 50 MM

Carré de 50 mm (17888) Carré de 60 mm (17889)



PROTECTION UNIVERSELLE FEU REMORQUE

Dim. L. 260 x l. 140 x H. 80 mm (373608)



CHAPE MIXTE ATTELAGE

Rotule boule Ø 50mm 1.5 T, axe pour anneau 3.5 T (17519)



ANTIVOL UNIVERSEL COIFFANT

S'utilise attelé et non-attelé. Vendu avec cadenas (927991)



COFFRE ALU

Coffre/malle de rangement en aluminium avec couvercle, et fermeture. Dim. L. 76 x l. 33 x H. 24 cm. Poids 4.7 kg (932592) Autres modèles disponibles en magasin.



FILET POUR REMORQUES 2 M

Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55 mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde périphérique. Fabriqué en polyéthylène robuste. Sac de transport réutilisable (393680)

Pour remorques L. 2.50 m. Dim. 300 x 160 cm (931934) 19.50 €



À REDÉCOUPER AUX DIMENSIONS PLANCHER BOIS ANTI-DÉRAPANT

La plaque de 300 x 150 cm. Épaisseur 12 mm. Le m²: **39.78 €** (233761)



ROUE JOCKEY AVEC FIXATION

mm (923860) 39.40 €

Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x 50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm, charge à la flèche 150 kg (17897) Existe avec galet gonflable 260 x 85

ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE

Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65 mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm, charge à la flèche 300 kg (365579)

Les rampes



DIM. L. 190 X L. 23 CM

JEU DE 2 RAMPES ACIER

Capacité de charge maxi pour la paire : 450 kg (338181)



JEU DE 2 RAMPES ALU

DE VOTRE REMORQUE

Capacité de charge maxi pour la paire : 540 kg (919476) Existe aussi en L. 180 x l. 29.5 (919477) **159 €**



DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)



DIM. L. 250 X l. 31 CM

JEU DE 2 RAMPES ALU PRO

Charge 1.6 t par paire.Empattement véhicule > 125 cm. Poids 28 kg la paire (910681)

Existe aussi en Dim. L 295 x l. 30 cm (5). Charge 3.7 t par paire. Poids 50 kg la paire (910683) 650 €





REMORQUES TEMVER

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70xR13. Chassis soudé galvanisé à chaud.

Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg ⁽¹⁰⁾



MODÈLE	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	VOLUME TRANSPORTÉ	CAISSE UTILE	ESSIEU(X)	PRIX
TEM 150 (392586)	136 kg	364 kg	585 L	L. 150 x l. 100 x H. 39 cm	1 x 750 kg	690€
TEM 170 (392595)	156 kg	344 kg	800 L	L. 170 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	775€
TEM 202 (931162)	168 kg	332 kg	975 L	L. 205 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	849€
TEM 205 (392559)	168 kg	332 kg	1055 L	L. 205 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	890€
TEM 233SE (392585)	176 kg	324 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	979€



LES OPTIONS













OPTIONS*/MODÈLE	Porte-échelle	Bâche plate	Bâche haute armature 3 H. 80 cm (5)	Capot (5)	Barre de toit (5)	Rehausse tôle pleine 5 H. 40 cm ⁽⁵⁾	Rehausse tôle perforée 6 H. 35 cm ⁽⁵⁾	Rehausse gril- lagée 7 H. 50 cm ⁽⁵⁾
TEM 150	49 € (392591)	59 € (392587)	595 € (392589)	349 € (392593)	39 € l'unité soit 79 € les 2 (392594)	269 € (369238)	299 € (392592)	-
TEM 170	49 € (392555)	65 € (392596)	595 € (392597)	379 € (392566)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	299 € (392583)	349 € (392582)	399 € (392598)
TEM 202	49 € (392555)	69 € (392564)	595 € (392563)	399 € (392558)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	329 € (392556)	369 € (392557)	450 € (392561)
TEM 205	49 € (233791)	79 € (392567)	595 € (370031)	429 € (392580)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	349 € (392569)	379 € (392581)	479 € (392568)
TEM 233SE - TEM 233	49 € (233791)	89 € (331261)	595 € (392577)	499 € (392574)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	369 € (331262)	399 € (392575)	499 € (392576)



79€ **ROUE DE SECOURS**155/70x13. Perçage 4X100 (392571)



ROUE DE SECOURS 165/70R X 13. Perçage 4x100 (392570)



29€ 90 SUPPORT ROUE DE SECOURS (931163)



Les "Côtés Bois"			
MODÈLE	1 2 M (17938)	2.5 M (17937)	
PTAC (kg) ⁽¹⁰⁾	500 /600/650/750	500 /600/650/750	
Charge utile (kg)	305	250	
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40	
Volume (litres)	1069	1335	
Roues	155/70R X 13	155/70R x 13	
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg	
Caisse basculante	Ø	-	
Timon en V	Ø		
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	•	•	
Châssis soudé galvanisé à chaud	Ø	•	
Feux encastrés et protégés	Ø		
Plancher bois anti-dérapant	Ø	•	
Main courante périphérique	•	•	
Prix	825 [€] HT 886 Soit 990 [€] TTC 5	1158 [€] HT (£ soit 1390[€] TTC (£)	
Existe en	-	2079 € HT (2015) Soit 2495 € TTC (2015)	



Les Robust		
1 2 M (17922)	2.5 M 1 ESSIEU (5) (933435)	2.5 M 2 ESSIEUX (929093)
500 /600/650/750	500/600/650/ 750	500/600/650/ 750
294	260	476
200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50
1340	1695	1695
155/70R X 13	155/70R X 13	155/70R x 13
1 x 750 kg	1 x 750 kg	2 x 750 kg
	Ø	-
②	Ø	Ø
	Ø	•
•	•	
•	Ø	•
•	Ø	•
•	•	•
1158 [€] HT ? 7.76 LT.	1408 [€] HT (8.343.5) soit 1690[€] TTC (8.343.5)	1492 [€] нт (666
PTAC 750 kg freinée ⁽⁵⁾ à 00 c	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁵⁾ à 2158 € HT 88	PTAC 1500 kg freinée ⁽⁵⁾ à (17















REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM (5)

2 m (924276) 2.50 m (924277): 349 €

299€

BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM (5)

2 m (391959) 2.50 m (910533): 699 €



REHAUSSES GRILLAGÉES (5)

2 m, H. 60 cm (911502) 2.50 m, H. 70 cm (30651): 599 €

LES OPTIONS* POUR ROBUST



soit **2590** € TTC 💆

BÂCHE PLATE

soit 1890 € TTC 🗦

Qualité renforcée. Pour Robust 2 m

Pour Robust 2.50 m (910460) : **109 €** charge 300 kg. Pour

PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE

soit **2890** € TTC

H. 120 cm. Capacité de remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)

499€

REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM (5)

Pour Robust 2 m (31373) Pour Robust 2.50 m (926399) : **549 €**












REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE **DIM. UTILES L. 178 X L. 126 CM**

PTAC 500 kg. Masse à vide 122 kg. Charge utile 378 kg. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (31356) Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg (10)

REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE DIM. UTILES L. 178 X L. 167 CM

PTAC 500 kg. Masse à vide 132 kg. Charge utile 368 kg. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (395877) Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg (10

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT





PORTE-VOITURE BASCULANT 1 ESSIEU

PTAC 1300 kg. Poids à vide 351 kg. Dim. utile L. 361 X l. 185 X H. 11 cm. Roues 165R13C. Résistance essieux 1 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (22940) Possibilité de changement de PTAC 1000/1100/1200 kg : forfait 99 € (924449) Existe en PTAC 1600 kg 1 essieu (934128) 2990 € TTC



PORTE-VOITURE BASCULANT 2 ESSIEUX

PTAC 2500 kg. Poids à vide 580 kg. Dim. utile L. 394 X l. 190 X H. 14 cm. Roues 165R13C. Résistance essieux 2 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (81547) Existe en PTAC 2700 kg 2 essieux (933440) 4890 € TTC









PORTE-ENGINS AVEC RAMPES

PTAC 3500 kg. Poids à vide 670 kg. Charge utile 2830 kg. Dim. utile L. 350 X l. 170 X H. 8/18 cm. Hauteur plancher/sol 52 cm. Roues 195R14C. Résistance essieux 2 x 1800 kg. Freinage inertie, châssis et timon renforcé en V fixes, soudés et galvanisés. Roue jockey Ø 60 cm. 2 Rampes alu 35 X 160 cm, écartement réglable, béquilles arrières. Plancher bois antidérapant épaisseur 18 mm, 4 points d'arrimage intérieurs. Feux leds bi-voltage 12/24V encastrés. Tête attelage boule diam.50 mm (917002) Sur commande

Possibilité de changement de PTAC 2700/3000 kg (924449) (10)



REMORQUE FOURGON SIMPLE ESSIEU

PTAC **750** / 650 / 600 / 500 kg. Poids à vide 370 kg. Caisse utile L. 230 x l. 135 x H. 157 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 130 x H. 155.

Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Hauteur plancher/sol 35 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (935259) Sur commande.

Possibilité de changement de PTAC (924449)

Existe en modèle freiné PTAC 750 kg. Caisse utile L. 260 x l. 155 x H. 177 cm (934931): 3875 €HT soit 4650 € TTC

Existe en modèle freiné PTAC 1350 kg (933446): 4163 €HT soit 4995 € TTC



REMORQUE FOURGON DOUBLE ESSIEUX

PTAC **2000** / 1700 / 1500 kg. Poids à vide 620 kg. Caisse utile L. 300 x l. 155 x H. 177 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 150 x H. 175. Roues 155R13C. Résistance essieux 2 x 1100 kg. Hauteur plancher/sol 34 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (934924) Sur commande Possibilité de changement de PTAC (924449)







OFFERT: roue jockey Ø 48 MM

REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275) Possibilité de changement de PTAC en 1000/1100/1200/1300/1400 kg (924449) (10)

Existe avec:

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933448) **3079 € ^{HT} soit 3695 € ^{TTC} l**'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937231) **3242 € HT soit 3890 € TTC** l'ensemble.



REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX (5)

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg. Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945) Possibilité de changement de PTAC en 1500/1600/1700/1800/1900 kg (924449) (10)

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933447) **3750 €** HT **soit 4500 €** TTC l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937232) **3908 €** HT **soit 4690 €** TTC l'ensemble.







Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT!

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau rouesdessous et bennes 2.50 Lider

> Découvrez la **FLEXI'PUMP**







REMORQUE PLATEAU ROBUST

 $PTAC\,750\,kg.\,Poids\,\grave{a}\,vide\,250\,kg.\,Dim.\,utiles\,L.\,304\,x\,l.\,171\,x\,H.\,10\,cm.\,Hauteur\,plancher/sol\,:\,45\,cm.\,Roues\,155/70R13.$ Résistance essieu 750 kg. Châssis soudé galvanisé. Hayon arrière de série. 2 poignées de basculement (932579) Existe en modèle freiné (5) PTAC 750 kg (932580): 2158 € HT soit 2590 € TTC, PTAC 1000 kg (932581): 2246 € HT soit 2695 € TTC, PTAC 1350 kg (932582): 2496 € HT soit 2995 € TTC Possibilité de changement de PTAC (10

699€ JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 70 CM (5) Pour plateau Robust (932578)









POINTS FORTS

- 4 Ridelles et poteaux amovibles en acier galvanisé
- Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud
- Timon en V galvanisé à chaud
- Demi garde-boue galvanisé
- Feux horizontaux encastrés

OFFERT: roue jockey Ø 48 MM



	1000		
Bennes			



Les Bennes	2-0	MARKS THE DU
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg) (10)	500/600/650/ 750	2500 /2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	z1136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	Pompe manuelle	Pompe manuelle
Timon en V	Ø	Ø
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	⊘	②
Châssis soudé galvanisé à chaud	⊘	Ø
Feux encastrés et protégés	•	②
Plancher bois anti-dérapant	Ø	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	2075 [€] HT 966.85 soit 2490 [€] TTC 88	2908 [€] нт 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP Découvrez la **FLEXI'PUMP**



BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT!

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau rouesdessous et bennes 2.50 Lider (936403)

LES OPTIONS* POUR BENNES

Existe avec FLEXI'PUMP

Existe avec

Bennage électrique



JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM (5) Pour benne 2.50 m (931271)



3242[€] HT (58.27.86) soit **3890**[€] TTC (69.27.86)

3663[€]HT (\$8.1 €.5) soit **4395**[€] TTC (\$.2 €.5)

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 60 CM (5) Pour benne 2.50 m (927804)



PORTE-ÉCHELLE (5) Pour benne 2.56 m (646995)



JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE (5) Pour benne 2.56 m (931386)







Fabrication depuis 40 ans de remorques de qualité, adaptées aux chantiers et aux déplacements des professionnels. **FIABILITÉ, SERVICE, INNOVATION ET CONFORT GARANTIS.**

Timon hydraulique Gourdon *: réglage sans effort de la hauteur d'attelage

PERFORMANCE ROBUSTESSE

D'un véhicule léger à un poids lourd? Le tour est joué en quelques secondes seulement. Notre objectif: vous simplifier le transport, pour améliorer votre productivité et votre sécurité.

SÉCURITÉ

Avec son dispositif hydraulique qui procure une assiette parallèle au sol, le timon hydraulique Gourdon ® travaille idéalement et assure un freinage optimal de la remorque.

ERGONOMIE Attelez précisément, sans effort, en quelques secondes.

RPF 250 timon fixe : à partir de

6500 trc 7800 trc

RPF 350 L1 timon fixe : à partir de

7500 ∯T



Option basculement AR par vérin hydraulique et pompe à main + hayon : 1500 € TTC (936684)



Tribenne RB35 timon fixe : à partir de

7490 ਜਿ

8988 [€] TTC

Tribenne RB35 timon hydraulique, bennage électrique

9583 ਜੈਂ⊤

11500 [€]тс

	MODÈLE	POIDS TOTAL EN CHARGE	CHARGE UTILE	DIMENSIONS UTILES	HAUTEUR CHARGEMENT	ROUES PNEUS RENFORCÉS	RÉFÉRENCE
1	Plateau multi-usage RPF 250 (5)	2500 kg	1920 kg	400 x 200 x 38 cm	65 cm	155/70 x 12	(933619)
1	Plateau multi-usage RPF 350-L1 (5)		2570 kg		70 cm	195/50 R13	(936958)
1	Plateau multi-usage RPF 350-L2 (5)	3500 kg	2500 kg	450 x 200 x 38 cm			(936959)
1	Plateau multi-usage RPF 350-L3 (5)		2460 kg	500 x 200 x 38 cm			(936683)
2	Tribenne multi-usage RB35 ⁽⁵⁾ Timon fixe, bennage manuel	3500 kg	2570 kg	300 x 170 x 38 cm	75 cm	195 x 14	(934249)
② T	Tribenne multi-usage RB35 ⁽⁵⁾ imon hydraulique, bennage électrique						(933752)

Option timon hydraulique
Gourdon ®: 849 € TTC

CP35 Timon fixe:
à partir de

4690 HT

5628 €

Option ro

Tarifs sur demande, voir en magasin.

VPR350 Timon classique : à partir de

5500[€]_{нт}

6600[€]тс

Annneau d'attelage BNA

Option roue jockey acier béquille grosse section : 295 € TTC

Option roue de secours + support : 249 € TTC (932738)

MODÈLE	PTAC CHARGE UTILE	DIMENSIONS UTILES	HAUTEUR CHARGEMENT	ROUES PNEUS RENFORCÉS	ÉQUIPEMENT		RÉFÉRENCE
Porte-engins CP35 TF (5)	3500 kg	340 x 165 x 26 cm	45 cm	405 4.4	Plancher métallique. Timon fixe		(936111)
Porte-engins CP35 (5)	2800 kg		195 x 14	Plancher métallique. Timon hydraulique		(934107)	
Porte-engins VPR350 TC (5)	3500 kg	360 x 170 x 30 cm	53 cm	195 x 14	Plancher bois massif traité	Timon classique	(936621)
Porte-engins VPR350 TH (5)	2750 kg	360 X 170 X 30 Cili	53 CIII	195 X 14	Roue jockey Feux leds	Timon hydraulique	(932731)
Porte-engins VP35 ⁽⁵⁾	3500 kg 2680 kg	360 x 190 x 30 cm	53 cm	195 x 14	Plancher bois massif traité. Timon hydraulique. Roue jockey. Feux leds		(934181)

Toute une gamme de remorques à PRIX EXCEPTIONNELS!



REMORQUE UTILITAIRE CÔTÉS BOIS 2 M

PTAC 500 kg. Charge utile 305 kg. Caisse utile L. 201 x l. 133 x H. 40 cm. Roues 155/70R X 13. Résistance essieu 1 x 750 kg (17938)



REMORQUE UTILITAIRE BENNE 2 ESSIEUX PTAC 750 kg. Charge utile 415 kg. Caisse utile L. 253 x l. 147 x H. 30 cm. Roues 155/70R x 13. Résistance essieux 2 x 750 kg



Offres valables du 1er mars au 31 mai 2025





LANDIVISIAU AGRI SERVICES

45 imp. Eugène Freyssinet 29 400 LANDIVISIAU

Tél. 02 98 15 40 40

Magasin agréé pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : BR01546. RCS Brest B 985 378 785



