

Du 24 mars au 31 mai 2025







CATALOGUE

PRINTEMPS

Motoculture et remorques

OREGON



CASQUE ANTI-BRUIT Coulissant, compact, facile à régler. SNR: 26 db. Normes EN 352-1 (333104)



VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



VISIÈRE ÉCRAN POLYCARBONATE Normes EN 166 1 S (342142)



VISIÈRE **DE PROTECTION** GRILLAGÉE

Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)



VISIÈRE DE **PROTECTION GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES**

Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)



26 ‰ CASOUE DE SÉCURITÉ YUKON

Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protègeoreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)



LUNETTES DE PROTECTION

Branches ajustables. Protections latérales. Polycarbonate. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (395381)



SURLUNETTES DE PROTECTION

Protections latérales. Branches souples. UV 400. Anti-rayures. Norme EN166:2001 et EN170:2002 (658760)



CASQUE ANTI-BRUIT SNR 26 DB

Avec arceau inclinable. Lavable. Coussinets en mousse synthétique. Coquille ABS. Norme EN 352-1:2022 SNR 26 DB (658781)



GANTS GT118 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE (4)

Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 388. EN ISO 11393-4 classe 1 type 2. Taille 8 à 11 (653962)



4 90 FRANCITAL **GANT GT030 PROTECTION**

SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE (4

Cuir pleine fleur. Normes EN 388. EN 11393-4 modèle A classe 3. Type 2. Tailles 8 à 11(694530)



€ 90 FRANCITAL

MANCHETTES 8 COUCHES CARLAT SOFLY F1856 POUR SCIE À CHAÎNE

Pour élagage. Poignet passe pouce. Elastique de serrage derrière le coude. Norme EN ISO 11393-6 classe 1. TU (394029)



JAMBIÈRE DÉBROUSSAILLAGE JONC

67% polyester/ 33% coton. 245 gr/m². Renfort tibias et genoux tissu enduit jaune et mousse 5 mm. Ceinture bretelle élastique avec bouclerie plastique. Poche rabat. Norme EN 14021. Coloris vert / jaune (684978)



SCIE À CHAÎNE (4)

70 % polyester/30 % coton. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1:20m/s (591352-655517)



VESTE DE TRAVAIL GLADIUS (4)

2 poches basses. 2 poches poitrines zipées . Patte de resserrage poignet. Zones de renfort avec Rip Stop. Zones Jaune Haute Visibilité (EN ISO 20471) stretch. Tailles XS à XXL (700058)



09€

FRANCITAL

CHAUSSURES SALIX PROTECTION SCIE À CHAÎNE (4)

Semelle anti-perforation à crampon. Coquille acier. Cuir pleine fleur. Protection scie à chaîne. Normes EN ISO 20345: 2011 et EN ISO 17249: 2013 classe 1 S3 SRC. Pointures 40 à 46 (670740)

(4) Selon stock disponible.



PANTALON DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE (4)

Protection de la face avant des jambes. 8 couches. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1:20 m/s. Taille XS à XL (603432)



SCIE À CHAÎNE PRIOR MOVE PRO FI510 (4)

Technologie SOFLY. 93% polyamide / 7% elasthanne. Ceinture semi- élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1: 20 m/s. Taille XS à XL (603443) Existe en Classe 3, 93% polyamide/7% Elasthanne. Bavette dorsale. Entrejambe bi-extensibles. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 3 (700059) 139 €



29€ FRANCITAL

PANTALON DE PROTECTION EN ISO 11393-2 **BOOSTER MEDIUM (4)**

Technologie SOFLY. 96% polyamide CORDURA®/4% elasthanne. Ceinture élastiquée, large bavette dorsale. Renforts du genou au bas de jambe avec retour sur le mollet. Anti-humidité, antironces. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 20 m/s. Taille XS à XXL (700057)





À PARTIR DE

80 LA BOÎTE UNITAIRE

BOUGIE NGK B6S

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK: BPMR7A, BPR5ES, CMR6H (911858)...



CLÉ À BOUGIE

13 X 19 mm. Avec manche tournevis (101392)



DISSOLVANT RÉSINE 250 ML

Élimine les traces de sève et la résine. Lubrifie les lames de vos outils. Utilisation préventive ou curative. Le litre : 23.60 € (915569)



DISSOLVANT RÉSINE **BIO 200 ML**

Élimine les traces de sève et la résine sèche sur les lames de vos outils. Pour une utilisation préventive ou curative. Le litre: 29.50 € (348306)





OREGON





LAME RONCE

En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailleuse. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 4 mm (938415 - 340831)

TEMVER



LAME TAILLIS

En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage: 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (938416)



TÊTE NYLON EASY LOAD

Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE

Multi-fils pro (915466)



PABRIQUÉ EN FRANCE

FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND

Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exideants.

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641420)	Ø 1.6 mm x 15 m	2.30 €
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	2.90 €
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.70 €
(641426)	Ø 3 mm x 56 m	13.40 €
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	13.40 €
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	45.60 €



PABRIQUÉ EN FRANCE

FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE

Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant,

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930750)	Ø 2 mm x 15 m	3.40 €
(930751)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.90 €
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	4.90 €
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	14.90 €
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	49.90 €



GRAND CONFORT

OZAKI

HARNAIS DÉBROUSSAILLEUSE LUXE

Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailleuses de toutes marques (404249)





GRAISSE MULTIFONCTION 400 G

Résistante à l'eau. Le kg : 7.38 € (694825)



POMPE À GRAISSE

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)



PABRIQUÉ EN FRANCE

6.45 € (694845)

HUILE 4 T MOTOCULTURE SAE30 2 L

Pour moteurs 4 T. Convient aux motobineuses, motoculteurs, tondeuses. Anti-usure et anti-corrosion. Protège le moteur. Le litre : 4.95 € (694834)

HUILE TRANSMISSION 80W-90 - 2 L

agricoles. Anti-usure renforcée. Le litre :

Existe en bidon de 5 L et 20 L, voir prix en

Pour véhicules de tourisme et engins



HUILE 2 T MOTOCULTURE 2 L

tronçonneuses, débrousailleuses et tailles-haies. Protège le moteur. Le litre: 5.45 € (694835)



Pour moteurs 2 T. Convient aux



PABRIQUÉ EN FRANCE

HUILE HYDRAULIQUE HV 46 - 5 L

Haut indice de viscosité ISO VG 46. Stabilité thermique. Anti-usure et anticorrosion. Le litre : 4.58 € (694806) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.



HUILE DE CHAÎNES TRONÇONNEUSES FILANTE 5 L

Pour tronçonneuses électriques et thermiques. Adhérence renforcée. Propriété antiprojection, anti-usure. Le litre : 2.38 € (694848)

Existe en bidon de 2 L et 20 L, voir prix en magasin.



(O) FABRIQUÉ EN FRANCE

HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40 - 5 L

Grande stabilité thermique. Anti-usure. Le litre: 5.98€ (694804)

Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.





SÉCATEUR LAMES CROISÉES

Coupe Ø max 12 mm. Aluminium. Poignée antidérapante (645960)

SCIE D'ÉLAGAGE 30 CM

7TPI, dents de précision à 3 taillants SK5. Coupe rapide (688809-703742)

2 EN 1 - 40 V NUE

harnais (688747)

Moteur brushless. 2 fonctions: coupe-

herbes et débroussailleuse. Coupe Ø 25.5 et 33 cm. Avec tête de coupe, lame &

SCIE PERCHE TÉLESCOPIQUE 2.8 M

Coupe max Ø 25 mm. Égoïne. Manche extensible de 1.2 à 2.4 m. Lame 37 cm (645951)

PULVÉRISATEUR À DOS 16 L

POUR GRANDES SURFACES

Lance fibre de verre. Buse jet réglable. Pression 4.5 bar. Avec bretelles (280264)



UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS À BATTERIE! Plus de 360 outils 20 V Compatibles avec la même batterie.



COUPE-HERBES ORIENTABLE 20 V NU

Coupe Ø 30 cm. 5 m de fil. Fonctions coupe-bordures et dresse-bordures. Orientable à 90° (688741)



OUTIL MULTIFONCTION 20 V NU

Comprend: 1 grattoir flexible, 1 lame de scie à découper, 1 lame de scie segmentée, 1 clé hexagonale, 1 base de ponçage et 3 pièces de papier abrasif. Angle d'oscillation 3.2°. Réglage 6 vitesses (688733)



Taille-haies lame 46 cm. Coupe Ø 18 mm. Extensible 22 cm. Scie longueur 20 cm. Réservoir 70 ml. Avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur (688746) Sur commande

BATTERIE 4 AH Li-lon 20 V (688752)

PACK ÉNERGIE CHARGEUR 20 V

2 A + 2 BATTERIES 2 AH 20 V. Charge 2 A. Puissance d'entrée nominale 50 W. Batterie au lithium-ion 2 Ah. Indicateur LED d'alimentation de la batterie (688756)

Sur commande

SOUFFLEUR 20 V NU

Moteur brushless. Vitesse maxi. de l'air 144 km/h. Avec buse ronde. Contrôle de vitesse variable. Performant et ergonomique (688743) Sur commande



MEULEUSE 20 V Ø 125 MM NUE

Moteur brushless.. Ø 125 mm. Disque non inclus (688730)



PERCEUSE À PERCUSSION 20 V NUE

Moteur brushless. Ø 13 mm. Couple maxi. 60 Nm. Sans fil. Engrenage mécanique à 2 vitesses. Lampe de travail LED intégrée. Avec 1 foret Cr-V de 65 mm et 3 x forets à maçonnerie (688727)

(3) Voir conditions en dernière page.



ASPIRATEUR PORTABLE 20 V NU

Capacité de poussière 0.5 L. Poignée ergonomique et antidérapante. Avec 1 suceur plat et 1 brosse à poussière

RETROUVEZ **TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR** www.nex-garden.fr



BATTERIE EB20*

Technologie Li-Ion 40 V. 40 V - 2 Ah - 80 Wh (937569) **39 €**

BATTERIE EB40*

Technologie Li-Ion 40 V. 40 V - 4 Ah - 160 Wh (937570) 75€

* Les batteries EB20 et EB40 nécessitent l'adapteur 937574

CHARGEUR STANDARD EBC05

Tension 42 V. Puissance de sortie 21 W. Courant 0.5 A (937571) **11.90 €**

CHARGEUR EBC20 100 W. Sortie 40 V - 2 Ah

80 Wh (937572) 21 €

CHARGEUR EBC42

250 W. Sortie 40 V - 5 Al 200 Wh (937573) 39 €







ADAPTATEUR EP/EB

Pour batterie EB20 et EB40. Pour utilisation avec les outils fonctionnant avec batteries type EP (937574) 8.50 €



TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU

Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm. Écartement des dents 30 mm. Poignée AR pivotante à 180°. Poids nu 3.2 kg (378989)

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE E920D NU

Moteur 40 V. Longueur de coupe 52 cm. Écartement des dents 31 mm. Coupe orientable 5 positions sur 110°. Manche télescopique. Hauteur de travail jusqu'à 3 m. Poids nu 3.5 kg (378996)

TRONÇONNEUSE À BATTERIE E212C NUE

Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm. Tendeur de chaîne à réglage sans outils. Poids nu 4.8 kg (378992)

79€

TRONÇONNEUSE PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE

Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm. Tendeur de chaîne à réglage rapide. Manche télescopique. Hauteur de travail jusqu'à 3.50 m. Poids nu 3.2 kg (378993)



PRIX CHOC!

CEINTURE EA01

Permet d'alléger l'outil du poids de la batterie. Idéale pour les outils portables (taille-haies...) (379000)



À BATTERIE EV480D NU

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques. Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu 4.9 kg (934559)



89€

SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER. Poids nu 2.5 kg (378997)



RAMPE D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE ED40 NUE

Rampe d'éclairage 2000 lm/6000 K (blanc brillant). Faisceau à 120°. Équipée de 2 projecteurs avec mise en route indépendante. Trépied réglable de 70 à 153 cm (378994)



DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon Tap & Go à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et transport (933659)



TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de rotation 250 trs/min. Poids nu 5.7 kg (378999)



Moteur 40 V. Coupe jusqu'au Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoche sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 + 1 adaptateur (938414) Éco part incluse (3)

(3) Voir conditions en dernière page.



SOUFFLEUR 18 V NU

Léger, 3.1 kg et puissant. 3 réglages de volume de soufflerie. Avec levier de commande. Vitesse maxi 52,1 m/s. Moteur brushless. Batterie faible : l'alimentation se coupe (652395)

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL!

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie. Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur www.ruralmaster.fr ou en magasin





BATTERIE LI-ION 18 V 6 AH

Témoin de charge. Temps de charge 55 min avec chargeur rapide (702386) Éco part incluse (3)

PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 6 AH

Coffret MAK-PAC 3 avec 1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-lon 6 Ah avec témoin de charge intégré. Temps de charge moyen 55 min (702385) Éco part incluse (3)

* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page









TRONCONNEUSE D'ÉLAGAGE **18 V NUE**

Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse: 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU

Démarrage sans à-coups, Légère, 2.8 kg. Dopage de couple : puissance décuplée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)



DÉBROUSSAILLEUSE 36 V NUE

Moteur brushless. 3 vitesses + inverseur. Guidon asymétrique. Démarrage progressif. Harnais, lame Ø255 mm. Tête 3 couteaux. Fonctionne avec 2 batteries 18V LXT (620060) Éco part incluse (3)



TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU

Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculptehaie. Coupe jusqu'au Ø 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)



TAILLE-HAIE 18 V NU

Lame L. 60 cm. Espacement des dents 28 mm. Coupe jusqu'au Ø 15 mm. Coupe nette. Poignée avant et arrière ergonomiques pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations (704349)





SCIE SABRE 18 V NUE

2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier: 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)



259 %



COFFRET PERFO-BURINEUR SDS+ BL 18 V NU

Moteur brushless 2.0 J. Ø de forage optimal béton 6 - 12 mm. Ø maxi béton/bois/acier: 24/27/13 mm. Extraction des poussières à décolmatage manuel. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS+ et autoserrant) (670598)



PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125 MM **18 V NUE**

Précise, maniable, compacte et légère. 3 vitesses réglables : standard, finition et polissage. Soft Grip pour une meilleure prise en main. Performances comparables à un modèle filaire (655500)



COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS Ø 13 MM **18 V NUE**

Très compacte (178 mm), conçue pour l'intensif. Témoin de charge. 2 vitesses. Carter renforcé. 31500 cps/mn. LED, XPT, mandrin auto. 21 + 1 positions. Frein électrique. Capacités Bois/Acier/ Béton: 50-152/13/16 mm. Vis à bois 10 x 90 mm. Couple 130 Nm (655487)





COFFRET MEULEUSE ÉLECTRIQUE

720 W. 11000 tr/min. Disque Ø 125 mm. Ø alésage 22.23 mm. Prise en main 180 mm. Carter, clé à ergots et meule à ébarber inclus dans le coffret (398762) Éco part incluse (3)



DISQUE DIAMANT BÉTON

Ø 125 x 7 x 22.23 mm.

Pour la plupart des matériaux de construction : béton, briques, dalles, silicocalcaire, tuiles et ardoises (398017)

Existe en Ø 230 x 2.4 x 22.23 mm (397808) 24.90 € l'unité



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ÉLECTRIQUE

1000 W. 210 mbar. Moteur By-Pass, refroidissement indépendant. Marche/arrêt automatique. Fonction souffleur. Cuve synthétique et nettoyage Push & Clean. Capacité réservoir poussières/liquides: 21 L/18 L (670588) Éco part incluse (3)

(3) Voir conditions en dernière page





TONDEUSE MANUELLE TH 380MW

Coupe 38 cm. 5 lames en acier + contre-lame. Bac rigide 28 L. Guidon repliable (930015)



Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé. Autonomie max 50 min. Moteur brushless. Avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et chargeur (935557) Éco part incluse (3)



travail. Bac 30 L. Avec rotor scarification 16 lames et rotor démousseur 20 griffes (938387) Éco part incluse (3)

Moteur 212 cm³. Carter acier. Largeur de travail 40 cm. Guidon repliable. Réglage centralisé de la profondeur de travail. Bac 35 L. 2 rotors. 8 positions travail. Disponible à partir de mi-avril 2025 (937987) Disponible selon magasin en version SC40P (934403) 299€



1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 40 L. Guidon pliable. Réglage hauteur de coupe centralisé . (938389) Éco part incluse ⁽³⁾

BALAYEUSE ÉLECTRIQUE GBAL1638

1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 45 L. Hauteur de travail centralisé. Guidon réglable hauteur (938396) Éco part incluse (3)

TEMVER

Tondeuses 4 en 1 éjection latérale ou arrière, ramassage mulching - grandes roues AR



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T464-6

Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 45.7 cm. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937312)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544G8

Moteur T8 OHV. 173 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937314)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T494G6

Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 47 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937313)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH

Moteur HONDA GCVx145. 145 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (934590)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T461DE20V

Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 46 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (935560)



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV

Moteur HONDA GCVx170. 166 cm3. Carter acier renforcé 4 en 1. Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein (935292)

service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin

LA PERFORMANCE AU MEILLEUR PRIX!



Modèles	1 LT 3598 GM (937775)	2 LT 4198 GH (937776)	3 LT 4508 H (937778)	4 LTB 5808 GH (937779)	5 LTK 6008 GH (937777)	
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm³	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm³	STIGA ST550 by LONCIN bicylindre 586 cm ³	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm³	
Largeur de coupe	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm	108 cm	
Transmission	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN Hydrostatique LC		
Dim. roues AV/AR	15 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 20 grandes roues AR	15 X 20 grandes roues AR	
Siège	Standard	Standard	Standard	Confort	Confort	
Caractéristiques	Kit mulching. Embrayage de	Kit mulching. Embrayage de lames électromagnétique. Pare-chocs AV. Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm. Réservoir carburant 6 L. Eclairage AV LED				
Prix	1499 €	1799 €	2099 €	2495 €	2999 €	



Modèles	1 RA3572H (937774)	2 AR3584M (935305)	3 AR4184GH (937780)	4 AR4598H (937781)	5 ARK6002H (937782)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm³	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm³	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm³	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm³
Largeur de coupe	72 cm	84 cm	84 cm	98 cm	102 cm
Capacité du bac	170 L	200 L	200 L	240 L	300 L
Transmission	Hydrostatique LONCIN	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique TUF TORQ
Dim. roues AV/AR	11 X 15	13 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 18
Kit mulching	Option	Option	Oui	Oui	Oui + lames mulching
Siège	Confort	Standard	Confort	Confort	Grand confort
Caractéristiques	Embrayage de lames		oc avant (sauf RA3572H : embr A3572H : 30 à 90 mm). Eclairag		ır de coupe 25 à 80 mm
Prix	1799 €	1799 €	1998 €	2390 €	3999 €



TONDEUSE AUTOPORTÉE POPSTER RM74SH

Moteur LONCIN. Monocylindre 4 Temps. 352 cm³. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 73 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 80 mm. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort (937881)



TONDEUSE AUTOPORTÉE ZB5808H

Moteur LONCIN. Bi-cylindre 4 Temps. 586 cm³. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 100 mm. Transmission double hydrostatique. Siège luxe avec accoudoirs (937772)



STIGA EST UNE MARQUE D'ORIGINE SUÉDOISE SPÉCIALISTE DE LA TONTE DEPUIS 65 ANS.

- 1934 création de la marque
- 1958 première tondeuse
- 1968 première tronçonneuse
- 1975 première coupe frontale Park 2000
- 1985 lancement de la technologie mulching Multiclip
- 2012 lancement du premier robot de tonte
- 2022 lancement de la technologie GPS AGS RTK pour les robots de tonte autonomes Stig A



TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398

Moteur STIGA ST450. 432 cm³. 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Siège confort (930565) Options: kit mulching, crochet remorque



TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 5108 W SPECIAL

Moteur HONDA. 530 cm³. 10 Kw. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort







TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 384

Moteur STIGA ST 450. 432 cm³. Éjection arrière, multiclip et kit mulching. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L. 2 lames rotatives (931483)



TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 598 W SPECIAL

Moteur HONDA GCV530. 530 cm³. Éjection arrière et multiclip mulching. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L (931484) Option: kit mulching



C'est au cœur des Etats-Unis d'Amérique dans le Nebraska qu'ENCORE™ fabrique depuis 1988 une gamme de tondeuses résidentielles et professionnelles.

Assemblées à la main, les tondeuses Zero Turn ENCORE™ bénéficient du savoir faire unique d'une équipe de passionnés qui conçoivent et assemblent les meilleurs composants tels que des moteurs Kawasaki™ ou des transmissions Hydro-Gear™ pour offrir à leurs clients une expérience unique avec des machines robustes et conçues pour durer.



 Plateau de coupe acier mécano-soudé 4.17 mm

Arceau de sécurité

 Siège confort avec suspensions





MODÈLE	Arrow 46" XP (696612)	Arrow 50" XP (696611)	Edge 48" (696613)	Edge 52" (696614)	Edge Pro 52" (696615)	
LARGEUR DE COUPE	117 cm	127 cm	122 cm	132 cm	132 cm	
POIDS	252 kg	268 kg	417 kg 431 kg		482 kg	
HAUTEUR DE COUPE	3.8	à 11.4 cm	3.8 à 12 cm			
MOTEUR / PUISSANCE	Encore En	gines™ / 21.5 HP	Encore En	Kawasaki™ FR691V / 23 HP		
TRANSMISSION / VITESSE MAX AV	Hydro-Gear EZT/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 2800 ™/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 3200 ™/ 14.4 km/h		Hydro-Gear ZT 3400 ™/ 16 km/h	
KIT MULCHING		Option				
PRIX	4158 ^{€нт} 4990 ^{€ ттс}	4575 €нт 5490€ ттс	5992^{€нт} 7190 ^{€ ттс}	6408 ^{€ нт} 7690 ^{€ ттс}	8242 ^{€ нт} 9890 ^{€ ттс}	



Siège confort avec

suspensions







Moteur Encore™ sur Edge & Arrow

Moteur Kawasaki™ sur Edge Pro

Coupe mécano-soudée sur Edge & Arrow

Transmission Hydro-Gear™



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE **RME 235**

1.2 kW. Coupe 33 cm. Poignée de transport. Légère et maniable. Bac 30 L (450040) Éco part incluse (3)



539€

TONDEUSE TRACTÉE RM 253 T

Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 51 cm. Carter acier. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937829)



TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 339 C

1.5 kW. Coupe 41 cm. Accès facile au bac de ramassage. Bac 55 L (450041) Éco part incluse (3)



TONDEUSE TRACTÉE RM 248 T

Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 46 cm. Carter acier. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937617)



Moteur STIHL EVC 300.1. 166 cm³. Coupe 46 cm. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions (694494)



TONDEUSE TRACTÉE RM 453 V

Moteur STIHL EVC 300. 166 cm³. 2.6 kW. Coupe 51 cm. Carter en polymère. Bac 55 L. Avec variateur de vitesse. Guidon réglable en hauteur. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mulching de série (694496)



TONDEUSE TRACTÉE RM 650 T

Moteur KOHLER Série HD 775 OHV SC. 173 cm³. 2.6 kW. Coupe 48 cm. Bac 70 L. Mulching de série. Carter alu (450058)



TONDEUSE TRACTÉE RM 4 RV

Moteur Kohler Série HD 675 OHV SC. 149 cm³. 2.2 kW. Coupe 53 cm. Carter acier. Réglage hauteur de coupe centralisé (450071)



3890€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4112 SZ

Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm3. 12.6 kW. Coupe 110 cm. Transmission hydrostatique. Éjection latérale. Hauteur de coupe 35-90 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé (450035)



3590€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4082

Moteur STIHL EVC 4000. 452 cm³. 8.2 kW. Coupe 80 cm. Transmission hydrostatique. Bac 250 L. Hauteur de coupe 35-90 mm. Commande marche AV/AR au volant (450028)



4490[€]

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 5097 Z

Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.2 kW. Coupe 95 cm. Bac 250 L. Hauteur de coupe 30-100 mm. Entraînement hydrostatique à pédale unique (450031)

Les robots de tonte

ÉTUDE DE VOTRE TERRAIN & DEVIS D'INSTALLATION GRATUIT











Prix (Éco part incluse (3))	919€	1399€	1299€	1799€	1749€	2299€	2449€	2990€	3349€	3890€	
Surface de tonte maxi	500 m ²	500 m²	1000 m²	1000 m²	1500 m²	1500 m ²	3000 m ²	3000 m ²	5000 m ²	5000 m ²	
Modèle	IMOW 3 (703214)	IMOW 3 EVO (703215)	IMOW 4 (703216)	IMOW 4 EVO (703217)	IMOW 5 (668534)	IMOW 5 EVO (668533)	IMOW 6 (668532)	IMOW 6 EVO (668531)	IMOW 7 (668530)	IMOW 7 EVO (668535)	

(3) Voir conditions en dernière page.



Y	TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES	TAILLE-HAIES THERMIQUES			TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUES		
Modèle	1 HSE 71-600 (51495)	2 HS 45-600 (51489)	3 HS 56 C-E-600 (922990)	4 HS 82R-600 (51491)	5 HL 92 C-E (928889)	6 HL 94 C-E (928890)	
Puissance	600 W - 230 V	2T - 27.2 cm³ - 750 W	2T - 21.4 cm³ - 650 W	2T - 22.7 cm ³ - 700 W	2T - 24.1 cm³ - 900 W	2T - 24.1 cm³ - 900 W	
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	50 cm Lamier orientable à 145°	60 cm Lamier orientable à 145°	
Poids	4.1 kg	5 kg	4.5 kg	5.3 kg	6.1 kg	6.2 kg	
Les + produits	Poignée rotative à 5 positions.	Pompe d'amorçage. Simple, puissant et robuste. Système antivibrations.	Léger et confortable. Couteaux double tranchant et démarrage facile ERGO-START.Système antivibrations.	Machine PRO, système antivibrations, confort optimal.	Longueur totale 2.32 m. Démarrage facile.	Machine PRO. Longueur totale 2.42 m. Démarrage facile.	
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	199€	349€	549€	679€	819€	919€	

Les broyeurs











Modèle	1 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 140 L (450027)	2 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 150 (450024)	3 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 250 (450023)	4 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 355 (450025)
Puissance	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V
Caractéristiques	Ø maxi des branches 40 mm. Rouleau à lame. Bac intégré 60 L. Goulotte repliable dans le bac.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 150 : convient pour branches fortement ramifiées.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 250 : convient pour les végétaux tendres et volumineux.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 355 : convient pour les végétaux tendres et aussi les végétaux résistants.
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	479 [€]	549€	699€	879 [€]

COMBI-SYSTÈME: 4 MOTEURS POUR UNE GAMME D'OUTILS COMPLÈTE!



carbone. Poids 0.90 kg (914576)



DEMI-ARBRE TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE HT-KM Outil perche élagueuse. Permet de travailler en toute sécurité depuis le sol. Guide de chaîne 30 cm. Poids 1.8 kg (909501) RÉCIPROCATEUR RG-KM Outil désherbeur mécanique. Zéro projection, zéro rebond, Carter en magnésium Poids 4.1 kg (932260)

DEMI-ARBRE TAILLE-HAIES HL-KM

Conceme uniquement les produits électriques ou à batterie. Voir conditions en dernière page.

Outil taille-haies sur perche, barre portelames réglable de 145°. Longueur de coupe 50 cm. Poids 2.3 kg (77310)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

GAMME PRO - FONCTIONNE AVEC BATTERIE AP OU AR LI-ION 36 V



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 161 T NUE

Puissance 1.25 kW. Guide 30 cm. Performances élevées. Poids nu 2.1 kg (931197)



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 190 T NUE

Puissance 1.25 kW. Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Poids nu 2.6 kg (703207)



TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 160 C-B NUE

Puissance 1.5 kW. Guide 31 cm. Tendeur de chaîne rapide. Bouchon 1/4 de tour. Poids nu 3.1 kg (922477)

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 220 C-B NUE

Puissance 2.1 kW. Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Usage intensif. Poids nu 3.1 kg (600161) The state of the s



TAILLE-HAIES À BATTERIE **HSA 100 NU**

Puissance 0.4 kW. Longueur de coupe 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Poignée AR rotative. Système antivibrations Poids nu 3.7 kg (662191)

599⁴

TAILLE HAIES À BATTERIE HSA 140 R NU

Puissance 0.65 kW. Longueur de coupe 60 cm. Écartement des dents 38 mm. Poignée AR rotative. Système antivibrations. Poids nu 4.3 kg (703204)

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 66 NU

Puissance 0.4 kW. Longueur de coupe 50 cm. Longueur totale 205 cm. Écartement des dents 33 mm. Orientable sur 115°. Poids nu 3.8 kg (933575)

629€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE **HLA 135 NU**

Puissance 1 kW. Longeur de coupe 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Longueur totale 249 cm. Orientable sur 145°. Poids nu 5.6 kg (100973)

LES BATTERIES ET LES CHARGEURS









BATTERIES DORSALES AR 2000 L (652841)









BATTERIES LITHIUM-ION DE 36 V

AP 200 S (696694) AP 300 S (394091) AP 500 S (654502)

AR 3000 L (933714)

CHARGEURS

Chargeur rapide AL 301 (220-240 V) (935758) Chargeur ultra-rapide AL 501 (230 V) (695325) Multi-chargeur rapide AL 301-4 (230 V) (649062)



PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE HTA 86 NUE

Puissance 0.85 kW. Guide 30 cm. Longueur totale déployée 390 cm. Manche télescopique. Poignée antidérapante Softgrip. Poids nu 4.6 kg (933809)



DÉCOUPEUSE À DISQUE SUR BATTERIE TSA 300 NUE

Puissance 3 kW. Disque Ø 300 mm. Profondeur de coupe: 110 mm. Raccord d'eau. Poids nu 6.3 kg (696830)



SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 86 NU

Débit d'air 780 m³/h. Vitesse de l'air 273 km/h. Variateur de vitesse. Poids nu 2.8 kg (932607)



ASPIRO-BROYEUR À BATTERIE **SHA 140 NU**

36 V. Débit d'air 910 m³/h. Fonction boost. Sac 55 L. Poids 5.1 kg (696826)



TONDEUSE À BATTERIE

RMA 448 PV NUE

Puissance 1.45 kW. Coupe 46 cm. Variateur de vitesse. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mode ECO. Guidon EasyBac réglable en hauteur. Bac 52 L. Poids nu 28 kg (693308)



TONDEUSE À BATTERIE RMA 453 PV NUE

Puissance 1.6 kW. Coupe 51 cm. Variateur de vitesse. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mode ECO. Emplacement pour 2 batteries (fonctionnement séquentiel). Poids nu 29 kg (693309)



COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 86 R NU

Puissance 0.65 kW. Légère et ergonomique. Tête à fil Autocut C 6-2. Ø de coupe 35 cm. Poids nu 3.2 kg (933971)



À BATTERIE FSA 135 NUE

Puissance 1.2 kW. Ø de coupe avec couteau 260 mm. Poignée ergonomique avec régulateur de vitesse. Avec harnais double et tête AutoCut C 26-2. Poids nu 4.9 kg (100972)



(3) Voir conditions en dernière page



KITS VENDUS AVEC BATTERIE **AS2 ET CHARGEUR AL1**



KIT SCULPTE-HAIES ET

TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 26

Pack 2 outils de coupe : pour haies L. 20 cm et pour herbes L. 12 cm. Poids 0.8 kg (932605)



KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE **GTA 26**

Guide-chaîne 10 cm. Coupe jusqu'au Ø 8 cm. Sacoche incluse. Poids 1.1 kg (932508)



KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 30

Longueur de lamier 45 cm. Écartement des dents 22 mm. Poids 2 kg (677168)



KIT SÉCATEUR À BATTERIE ASA 20

Coupe jusqu'au Ø 2.5 cm. Coupe progressive. 2 largeurs d'ouverture de lame. Poids 0.76 kg (696824)



KITS VENDUS AVEC 2 BATTERIES AS2 ET CHARGEUR AL1



KIT NETTOYEUR À PRESSION À **BATTERIE RCA 20**

22 bar. Avec buse 4-en-1, rallonge de lance, tuyau d'aspiration avec crépine filtrante, réservoir d'eau pliable 20 L, et buse à mousse (696823)



KIT COUPE-BORDURES À BATTERIE FSA 30

Tête faucheuse Polycut 3-2. Étrier de protection. Longeur du manche réglable.

Poids 2.1 kg (689320)



KIT ASPIRATEUR À MAIN À BATTERIE SEA 20

Léger et puissant. Filtre à deux niveaux. Bac 0.8 L. Poids 1.1 kg (654506)

GAMME À BATTERIE LI-ION AK 36 V



KIT SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 30

Débit d'air 430 m³/h. Force de soufflage

réglable. Poids 1.5 kg (701846)

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 60 C-B NUE

Tendeur de chaîne rapide. Frein de chaîne QuickStop. Guide 30 cm. Poids 2.5 kg (936667)

> PERCHE D'ÉLAGAGE HTA 50 NU

Longeur totale 280 cm.

et intuitive. Tendeur de

Commande ergonomique

Guide 25 cm.

chaîne latéral. Poids 3.6 kg (935078)



TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 80C-B NU

Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Frein de chaîne QuickStop. Poids 2.9 kg (938331)

TAILLE HAIES À BATTERIE HSA 50 NU

Longueur de coupe 50 cm. Écartement des dents 30 mm. Angle d'affûtage optimisé. Poids 2.9 kg (662186)



TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 56 NU

Longueur de coupe 45 cm. Longueur totale 210 cm. Écartement des dents 30 mm. Tête orientable. Poids 3.8 kg (450070)



NETTOYEUR HAUTE-PRESSION REA 60 PLUS NU

Pression de service 100 bar. Buse 3 en 1. Flexible 5 m. Poids 6.5 kg (696828)



SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR SHA 56 NU

Débit d'air maxi 560 m³/h. Vitesse de l'air maxi 220 km/h. Sac 40 L. Tube réglable. Poids 4.2 kg (934867)

159⁴ COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 57 NU

Tête Autocut C 3-2. Ø de coupe 28 cm. Poignée ergonomique. Manche réglable. Poids

2.7 kg (932856)

À BATTERIE FSA 80 NU Avec couteau à herbe 230-2. Ø de coupe 38 cm. 2 niveaux de vitesse. Poids 4.3 kg (677172)

DÉBROUSAILLEUSE

Coupe 46 cm. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Mulching inclus. Poids 29 kg (693305)

SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 50 NU

Vitesse d'air max. 198 km/h. Force de soufflage réglable. Débit d'air 770 m³/h.

TONDEUSE À BATTERIE RMA 235 NUE Coupe 33 cm. Bac 30 L. Carter en

polymère. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions. Poids 13 kg (930517)

TONDEUSE À BATTERIE RMA 248 T NUE

GUIDON EASYBAC RÉGLABLE EN HAUTEUR

Poids 2.2 kg (701847)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.





	_							
	COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE*	COUPE-HERBES THERMIQUE		DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES				DÉBROUSSAILLEUSE DORSALE
Modèle	1 FSE 31 (90022)	2 FS 38 (923186)	3 FS 55 (923187)	3 FS 70 C-E (923189)	4 FS 94 C-E (925387)	5 FS 261 C-E (935663)	6 FS 411 C-EM (654503)	7 FR 460 TC-EM (924397)
Puissance	200 W - 230 V	2T - 27.2 cm³ 650 W	2T - 27.2 cm³ 750 W	2T - 27.2 cm³ 900 W	2T - 24.1 cm³ 900 W	2T - 41.6 cm³ 2000 W	2T - 41.6 cm³ 2000 W	45.6 cm³ 2200 W
Outils de coupe	Fil Autocut 1.6 mm	Autocut C 6-2	Trimcut C 32-2 et couteau herbes 8 dents	Autocut C 26-2 et couteau herbes 8 dents	Autocut 27-2 et couteau herbes 4 dents	Couteau taillis 300-3	Couteau taillis 300-3	Autocut 36-2
Poids	2.2 kg	4.2 kg	4.9 kg	5.4 kg	4.9 kg	7.7 kg	8.7 kg	10.9 kg
Les + produits	Tube réglable. Tête orientable	Légère et maniable	Démarrage facile avec pompe d'amorçage	Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Légère. Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Puissante et robuste, moteur PRO. Démarrage facile. Harnais grand confort ADVANCE	Démarrage ERGO- Start, système M-TRONIC. Machine PRO. Harnais grand confort ADVANCE Plus	Confort et efficacité pour les pentes. Système M-Tronic et tube démontable pour faciliter le stockage. Pour travaux forestiers et paysagers
Prix	59€	169€	275€	429€	549€	799€	899€	1389€



Modèle	TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 (677173)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 261 C-M (924878)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 3 THERMIQUE MS 194 T (932343)
Puissance	30.1 cm³ - 1.2/1.6 kW	50.2 cm³ - 3 kW	31.8 cm³ - 1.4 kW
Guide de chaîne	35 cm	45 cm	35 cm
Poids	4.5 kg	4.9 kg	3.3 kg
Les + produits	Légère et robuste	Anti-vibrations. Technologie M-Tronic	Anti-vibrations. Tendeur de chaîne latéral. Spécial élagage
Prix	189€	949€	449€



MOTOBINEUSE MH 585

Moteur KOHLER XT675. 149 cm³. 2.3 kW. Largeur de travail 85 cm. Fraises labour (2+1) x 2. Ø jeu de fraises 32 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Roues de transport AR. Éperon réglable. Système anti-vibrations (450039)



Modèle	ASPIRATEUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE SHE 71* (51485)	ASPIRATEUR SOUFFLEUR THERMIQUE SH 56 (51384)	SOUFFLEUR THERMIQUE BG 56 (919153)	SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE BR 450 (928025)	ATOMISEUR SR 200 (925323)
Puissance	230 V - 1.1 kW	2T - 27.2 cm ³	27.2 cm ³	63.3 cm ³	27.2 cm³
Débit d'air - Vitesse d'air	540 m³/h - 252 km/h	700 m³/h - 255 km/h	730 m³/h - 255 km/h	1090 m³/h - 356 km/h	780 m³/h
Poids	4.1 kg	5.4 kg	4.1 kg	10.6 kg	7.8 kg
Les + produits	Se transforme rapidement sans outils	Se transforme rapidement sans outils. Couteau de broyage inclus	Démarrage facile. Léger et maniable	Démarrage facile. Puissant et très confortable grâce au système anti-vibrations	Léger et puissant. Contenance bac 10 L
Prix	149€	399€	279€	789€	659€

* Éco part incluse. Voir conditions en dernière page.

闭Husqvarna[®]



Vendue en kit avec batterie Li-lon et chargeur







195€

KIT COUPE-BORDURES À BATTERIE T28-P4A

Moteur 18 V. Largeur de coupe 28 cm. Longueur 156 cm. Poids nu 2.6 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668800) 195€

KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE H50-P4A

Moteur 18 V. Longueur lamier 50 cm. Écartement des dents 23 mm. Poids nu 3.1 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2.5 Ah et chargeur (668798)

KIT SOUFFLEUR À BATTERIE B8X-P4A

Moteur 18 V. Débit d'air maxi 600 m³/h. Vitesse de l'air 144 km/h. Variation de vitesse sur 3 niveaux. Poids nu 2 kg. Avec batterie Li-lon 18 V - 4 Ah et chargeur (668805)

379€

KIT TONDEUSE À BATTERIE LC34-P4A

Moteur 18 V. Largeur de coupe 34 cm. Bac de ramassage 30 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 4 positions. Poids nu 12 kg. Avec batterie Li-lon 18 V -4 Ah et chargeur (668813)

KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE P5-P4A

Moteur 18 V. Coupe maxi Ø 75 mm. Guide de chaîne 12.7 cm. Poignée antidérapante, remplacement de la chaîne et du guide sans outil. Avec batterie Li-Ion 18 V 2.5 Ah et chargeur (668799)

GAMME SÉRIE 100 ET 200











COUPE-HERBES 215 IL

Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE, Tête Nylon Tap & Go. Ø de coupe 33 cm. Manche télescopique. Poids nu 3.45 kg (653557)

TONDEUSE POUSSÉE LC 137 I

Moteur BRUSHLESS 36 V. Légère et maniable. Coupe 37 cm. Bac ramassage 40 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Poids nu 15 kg (933980)

TAILLE-HAIES 215 IHD 45

Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Longeur lamier 45 cm. Écartement des dents 33 mm. Poids nu 3.2kg (660068)

SOUFFLEUR 120 IB

Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Débit d'air 620 m3/h. Vitesse de l'air 165.6 km/h. 3 modes de vitesses. Poids nu 2 kg (933614)

TRONÇONNEUSE 225 I

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Arrêt automatique. Poids nu 3.1 kg (937769)

GAMME PRO



579€

TAILLE-HAIES À BATTERIE 522 **IHDR60 NU**

Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 60 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 3.6 kg (689347)



TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE **520 IHE3 NUE**

Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 55 cm. Écartement des dents 32 m. Mode SAVE. Poids nu 4.2 kg (370944)



469€

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE 520 IRX NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Ø de coupe 40 cm. Double sens de rotation. Mode SAVE. Vendue avec harnais, tête fil et lame 3 dents. Poids nu 3.8 kg (927465)



469€

SOUFFLEUR À BATTERIE 525 IB NU

Moteur BRUSHLESS 36 V. Débit d'air maxi 768 m³/h. Vitesse de l'air 172.8 km/h. Variateur de vitesse. Fonction Boost. Buse avec renfort acier. Poids nu 2.5 kg (927424)



799€

TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE LC353 IVX NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Coupe 53 cm. Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Carter moteur composite. Poids nu 28 kg (397018)



TRONÇONNEUSE À BATTERIE **535I XP NUE**

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Tendeur de chaîne latéral. Mode SAVE. Poids nu 2.6 kg (932839)



TRONCONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE T535I XP NUE


Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Pompe à huile automatique. Carter moteur composite. Poids nu 2.4 kg



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE PERCHE 530 IPT5 NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 25 cm. Longueur totale déployé 3.95 m. Manche télescopique. Carter moteur composite. Poids nu 5 kg (928994)

(3) Voir conditions en dernière page.



Câble

Surface de tonte aléatoire

Surface de tonte maxi

Nombre de câbles guide

Pente maximale

Navigation assistée par GPS

Automower Connect

Ргіх

Étude de votre terrain & devis d'installation gratuit

TI HILLOGI (OKDO)
阅Husqvarna *
9

Modèle	Aspire R4 (668797)	305 (233933)	305E NERA (669528)	405X (100957)	405XE NERA (669529)	310 MARK II (928221- 653550)	310E NERA (689330)
Câble	Physique	Physique	Physique Physique et Physique Physique e virtuel		Physique et virtuel	Physique	Physique et virtuel
Surface de tonte mode aléatoire	600 m²	600 m²	600 m ²	600 m²	600 m²	1000 m²	1000 m²
Surface de tonte mode directionnel	-	-	900 m²	-	900 m²	900 m²	-
Nombre de câbles guide	1	1	2	1	3	1	2
Pente maximale	25 %	40 %	30 %	40 %	30 %	40 %	30 %
Navigation assistée par GPS	-	-	oui	oui oui	-	-	
Automower Connect	Bluethooth- Wifi		Bluethooth	Bluethooth- Wifi			
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	849€	1099€	1599€	1849€	1999€	1499€	1899€
Modèle	410XE NERA (689331)	315 MARK II (927615-653551)	415X (100958)	320 NERA (668812)	430X NERA (928223-668811)	435 XAWD (931699)	450X NERA (928224-668810)

Physique

1500 m²

1

40 %

Bluethooth-données cellulaires

2299€

Physique et virtuel

2200 m²

3300 m²

2

50 %

Bluethooth-Wifi

2579€





- Tond des terrains aux formes complexes
- Tond sous la pluie
- Tonte propre, sans traces ni déchets
- Tond des pentes jusqu'à 70 %
- Ultra-silencieux Tond la nuit



Physique et virtuel

1000 m²

3

30 %

oui

Bluethooth-données cellulaires-Wifi

2390€

Physique

1500 m²

1

40 %

Bluethooth

1819€

Nouvelle gamme de robots tondeuses **AUTOMOWER® NERA sans fil**

Physique et virtuel

3200 m²

4800 m²

2

50 %

oui

Bluethooth-données cellulaires-Wifi

3399€

- Limites virtuelles remplaçant les câbles.
- AIM: cartographie haute précision

Physique

3500 m²

3

70 %

4 roues motrices

Bluethooth-données cellulaires

4899€

Physique et virtuel

5000 m²

7500 m²

3

50 %

oui

Bluethooth-données cellulaires-Wifi

4399€

- Zone d'exclusion temporaire
- Changement d'installation facile

Module EPOS, solution sans fil qui comprend un plug-in à fixer directement sur l'Automower® NERA et une station de référence.

PLUG-IN EPOS 310E/410XE NERA (689334) 419 €



PLUG-IN EPOS 320/430X/450X NERA (689333) **419 €**

Station de référence (689332) 279 €

UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES DISPONIBLE



ABRI ROBOT AUTOMOWER

Permet de protéger le robot contre l'exposition à la pluie et au soleil. Grâce au plateau rabattable, le clavier et l'écran de la tondeuse sont faciles d'accès pendant le chargement de la tondeuse.



KIT DE 6 LAMES ENDURANCE HSS POUR AUTOMOWER

Contient 6 lames et 6 vis de rechange. Traitement thermique en acier rapide supérieur du tranchant de la lame. Très résistante à l'abrasion (934068)



KIT D'ENTRETIEN POUR AUTOMOWER

Contient 1 brosse souple, 1 brosse raide, 1 racloir permettant d'enlever la terre, 1 tournevis pour changer les lames et 1 spray facilitant le nettoyage (385024)



KIT ROUES TERRAINS **ACCIDENTÉS**

Contient roues arrière et balais de roue. Offre une traction exceptionnelle sur les sols en pente et glissants (620331)



STICKER POUR ROBOTS **HUSQVARNA**

Installation facile et rapide. Existe sous différents coloris selon les modèles. 6 motifs au choix (934078)

(3) Voir conditions en dernière page.







	COUPE-HERBE THERMIQUE	DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES				
Modèle	122 C (922484)	2 129 R (926570)	3 543 RS (924302)	4 535 RX (932806)	5 545 RX (323915)	
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps 21.7 cm³/0.60 kW	Moteur E-Tech II 27.6 cm³/0.85 kW	Moteur X-Torq 40.1 cm³/1.4 kW	Moteur X-Torq 34.6 cm³/1.6 kW	Moteur X-Torq 45.7 cm³/2.1 kW	
Poids	4.4 kg	5.4 kg	7.4 kg	6.1 kg	8.9 kg	
Les + produits	Tête Nylon Tap & Go. Démarrage facile. Poignée ergonomique.	Tête Nylon Tap & Go et couteau à herbe. Guidon droit grande portée. Démarrage sans effort. Harnais duo.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Guidon asymétrique. Robuste et puissante. Démarrage facile. Harnais duo.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Machine PRO, puissante et efficace. Harnais ergonomique.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Machine PRO. Harnais balance X. Rendement élevé. Guidon réglable.	
Prix	189 €	349 €	619 €	789 €	899 €	



		TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE			
Modèle	122 HD 45 (323922)	122 HD 60 (923315)	2 522 HDR 60X (931695)	3 522 HDR 75X (931696)	525 HE4 (933404)
Moteur/Puissance		Moteur 2 temps – 25.4 cm³/1.0 kW			
Poids	4.7 kg	4.9 kg	5 kg	5.2 kg	6.3 kg
Longueur de coupe	45 cm	60 cm	60 cm	75 cm	60 cm
Les + produits	Double lame robuste. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Double lame robuste. Poignée arrière pivotante 180°. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Machine professionnelle. Poignée arrière orientable. Cadence de coupe élevée.	Machine professionnelle. Demarrage facile. Poignée multi-position.	Machine professionnelle. Jusqu'à 4 m de portée. Lamier orientable à 135°.
Prix	315 €	329 €	759 €	799 €	979 €



Modèle TRONÇONNEUSE THERMIQUE 120 MARK II (931123)		TRONÇONNEUSE THERMIQUE 130 (399435)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 550XP MARK II (923795)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE T435 4 (329210)	ÉLAGUEUSE PERCHE THERMIQUE 525PT5S (922930)
Caractéristiques	Moteur X-Torq. 38 cm³. 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq. 38 cm³.1.5 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq. 50.1 cm³. 3 kW. Guide de chaîne 50 cm. Machine professionnelle. Carter magnesium. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq. 35.2 cm ³ . 1.5 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	25.4 cm³. 1.0 kW. Longueur de perche 2.75 m. Longueur totale 4.02 m. Guide de chaîne 25 cm. Tendeur de chaîne latéral.
Poids	4.9 kg	4.7 kg	5.3 kg	3.4 kg	7 kg
Prix	189 €	249 €	879 €	529 €	949 €
					104410



389[€] SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE 125 BVX

Moteur 2 temps. 28 cm³. 0.8 kW. Débit d'air maxi 798.6 m³/h. Vitesse de l'air 273.6 km/h. Vendu avec kit d'aspiration. Poids 4.35 kg (232259)



829[€]

SOUFFLEUR DORSAL 570 BTS

Puissant moteur X-Torq. 65.6 cm³. 2.9 kW. Débit d'air maxi 1650 m³/h. Vitesse de l'air 380 km/h. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Harnais ergonomique. Poids 11.1 kg (329211)



749[€]

MOTOBINEUSE TF 335

Moteur RATO R210. 212 cm³. 4 kW. Largeur de travail de 60 à 80 cm. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises démontables et disques protège-plantes. Roue de transport. Guidon repliable et déportable (929601)



1390€

MOTOCULTEUR ROTOFRAISE TR 348

Moteur RATO R210. 212 cm³. 4 kW. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. Guidon repliable et déportable (932841)

尚Husqvarna^{*}



Modèle	TONDEUSE THERMIQUE 1 (933978)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 151S (100962)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 247S (928116)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 253S (370935)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353V (370927)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353VE (653553)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 123A 123 cm³ 1.95 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm³ 2.7 kW	Moteur Husqvarna 139A 139 cm³ 2.2 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm³ 2.75 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm³ 2.75 kW	Moteur Husqvarna 166AE 166 cm³ 2.75 kW
Carter de coupe	40 cm	51 cm	47 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Caractéristiques	Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 10 positions. Guidon repliable et réglable	Bac 65 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Système de coupe 2 en 1. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. 1 vitesse. Bac 55 L. Maniable. Carter en composite. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. 1 vitesse. Bac 60 L. Starter automatique. Carter en composite. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable
Prix	395 €	525 €	529 €	629 €	799 €	915 €



Modèle	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 112 (684184)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 114 (684185)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 217T ③ (938374)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 112 4 (684182)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 220T ⑤ (926519)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm³ - 8 kW	Moteur Husqvarna 452AE 452 cm³ - 9 kW	Moteur Husqvarna 635AE 635 cm³ - 12.5 kW	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm³ - 8 kW	Moteur Husqvarna 708AE 708 cm³ - 14.4 kW
Coupe	95 cm	95 cm	108 cm	95 cm	108 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique au pied. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique au pied. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique. Siège réglable. Compteur horaire. Phares LED. Pare-chocs renforcé	Transmission hydrostatique au pied. Bac 200 L. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique. Bac 350 L. Siège réglable. Compteur horaire. Phares LED. Régulateur de vitesse. Pare-chocs renforcé
Prix	1990 €	2490 €	3990 €	2649 €	4790 €







Modèle	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 112C (925308)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214C (933981)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214T (932658)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 316TX (932657)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm³ - 8.4 kW	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm³ - 8.4 kW		
Coupe	85 cm	94 cm	103 cm	103 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique. Coupe frontale mulching. Robuste et confortable. Hautes performances de coupe. Existe en version mécanique	Transmission hydrostatique au pied. Éjection arrière ou mulching. Facilité d'utilisation et grande manoeuvrabilité. Relevage plateau de coupe à 90°	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°. Existe en coupe 94 cm*	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°. Existe en coupe 94 ou 112 cm*
Prix	3449 €	3990 €	4490 €	7690 €



DÉBROUSSAILLEUSE À FILS TDF 600 TR

Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm³. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL

Moteur LONCIN - OHV 166 cm³. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Hauteur de coupe réglable de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3e palier



TONDEUSE DÉBROUSS. TF 510 BS

Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3e palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)



TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5

Moteur Honda GCXx 200. 200 cm³. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3e palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)





ROQUES

TONDEUSE FAUCHEUSE BROYEUSE RLC48RL

Moteur RV170-S. 173 cm³. Coupe 48 cm. Lame broyage. 1 vitesse. Guidon démontable. Roue AV folle. Poids 43 kg (934587)



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL2008HC CONFORT

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm3. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3e palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925034)

Moteur HONDA GCVx 200, 201 cm³. Coupe 53 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe (927755)



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL210H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm3. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (914028)

Existe en modèle RL 210RL: Moteur RL RV 225. Sur commande (930180) 1799 €



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL2008H

Moteur HONDA GCVx 200, 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3e palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925033)



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RECATO GATOR

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm³. Coupe 60 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Blocage différentiel. Hauteur de coupe réglable de 5 à 11 cm (935807) Sur commande













DÉROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL115H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm3. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (919359)



DÉROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL116RL

Moteur RL RV225. 223 cm³. Coupe 53 cm. Mache AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (926865) Sur commande



DÉROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL1400DIFFH390

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm³. Coupe 63 cm. 7 vitesses AV + 1 AR. Lame débrayable. Guidon réglable. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (13653)



DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX RL460H

Moteur HONDA GXV 200, 196 cm³. Coupe 60 cm, Guidon réalable en hauteur avec système anti-vibrations. 2 vitesses AV (2.2 à 5.35 km/h) + 1 AR. 24 couteaux. Réglage hauteur de coupe continu de 4 à 12 cm. En option : roues increvables (926135) Sur commande

Accessoires pour débroussailleuses forestières



Roues increvables

Conseillées pour les terrains très épineux (ex.: acacias) pour éviter les crevaisons à répétition.



Kit roues avant

Conseillé pour l'entretien régulier de votre terrain. Il accroît la maniabilité et permet de régler aisément la hauteur de coupe.



Lame herbe

Utilisée à la place de la lame plate, elle permet d'entretenir votre terrain après un débroussaillage intensif en coupant en coupant la végétation au plus ras.

Pour le travail dans les terrains

difficiles (cailloux, souches),

l'utilisation d'un kit chaîne à

intensif sans casser la lame.

la place de la lame permettra

d'effectuer un débroussaillage

Débroussailleuse forestière autoportée PREDATOR 71 & 8

Fabrication française

4795[€]

COUNTRY RIDER PREDATOR 71

Moteur 4 temps. RATO RV450. OHV 449 cm3. 10.1 kW. Largeur de coupe 71 cm. Poids 225 kg (938251)

COUNTRY RIDER PREDATOR 84 Moteur 4 temps. RATO RV55.

OHV 547 cm3. 11.4 kW. Largeur de coupe 84 cm. Poids 234 kg (938252) Sur commande



les plus difficiles.

LAME GATOR

LES + COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84:

- · Siège confort : Confortable et réglable en profondeur.
- Éjection centrale arrière (71 cm ou 84 cm) : Assure une dispersion uniforme des résidus de coupe, pour une finition soignée.
- Hauteur de coupe réglable de 55 à 105 mm
- Lame Gator : Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- Manette de réglage hauteur de coupe : 3 de 55 à 110 mm.
- Embrayage électromagnétique : Activation et désactivation rapide.
- Transmission hydrostatique HYDROGEAR T3.
- Blocage du différentiel (Diff-Lock)

Les COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84, éjection centrale arrière s'adaptent à tous les types de terrains.

La lame de type GATOR, dont ils sont équipés, garantit une coupe nette et précise, même dans les conditions

- Levier de variation de vitesse : Contrôle précis de la vitesse marche avant et marche arrière (AV de 0 à 6.7 km/h - AR de 0 à 3,4 km/h).
- Manette de blocage (Cruise Control) : stabilisateur de vitesse.
- Réservoir grande capacité : Permet une autonomie généreuse.
- Pneus type Agraire (tout-terrain): roues AV/AR Ø278 mm / Ø415 mm, assurent une excellente traction et adhérence.
- Châssis oscillant ± 5°: pour suivre au mieux les irrégularités du terrain.



AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE APACHE 92 PROK

Moteur EMAK 708 cm³ 24 CV, Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embrayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (938282-935738 Tuareg)

Existe sur commande en modèles:

TUAREG 92 EVO: Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm³ (400726) 7380 € Sur demande existe en version 4x4, largeur de coupe 92 et 110 cm









DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE **POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE**

🔭 LE TRAVAIL DE LA TERRE



Moteur RATO R210 212 cm³. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon réglables (935468)



Moteur HONDA GP160 163 cm3. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable (936987) Sur commande

Moteur Pubert R210S 209 cm³. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. 4 fraises AR. Guidon réglable en hauteur et déportable. Carter alu à bain d'huile avec double protection



Motoculteur Pubert Q JUNIOR : 1275 € KIT LABOUR : 1090 € 2365€ PABRIQUÉ EN FRANCE **PUBERT** L'ENSEMBLE (931637) **MOTOCULTEUR QUATRO JUNIOR 60H**

Moteur HONDA GP200 196 cm³. 2 vitesses AV +1 AR. 6 fraises type labour démontables + disques protège-plantes. Largeur de travail de 60 à 90 cm. Carter alu à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable. Poids 76 kg (926141) Sur commande : 1275 €

Kit labour: roues 500 x 10, moyeux 3/4, masses, charrue brabant 1/2 tour (922975) Sur commande: 1090 €







Moteur HONDA GX 270 type 8.0. Fraise AR. Largeur de travail 66 cm. Boîte de vitesses : 3 AV + 3 AR avec inverseur rapide. Différentiel avec blocage. Roues 500 x 10. Guidon réversible réglable en hauteur et déport (929242)

Existe en modèle 340 H - POWER SAFE.

Charrue rotative Ground Blaster

Moteur HONDA GX 390 type 12.0. Largeur de travail 80 cm. Sur commande (929243) 5450 €

Fraise à neige







Charrue Brabant 1/2T

Buttoir



Référence	1 937093	2 933203	3 933204	4 933206	5 326245	6 922460	7 933205
Modèle	MANUEL	POUSSÉ	POUSSÉ	POUSSÉ	TRAINÉ	TRAINÉ	PORTÉ QUAD
Capacité	2.5 kg	27 kg	36 kg	SPÉCIAL SEL 36 kg	36 kg - 29 L	56 kg - 60 L	36 kg - 29 L
Surfaces à traiter	Petites	Moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Grandes	Grandes à très grandes	Grandes à très grandes
Mode épandage	Disque rotatif	Linéaire	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif
Largeur épandage	jusqu'à 2.5 m	0.56 m	jusqu'à 3.5 m	de 0.5 à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m
Débit réglable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Prix	9.90€	49.90€	85€	139€	85€	99€	99€



399€

Fairtill®

BIOCULTEUR FAIRTILL À BATTERIEDouble griffes hélicoïdales contrarotatives.
Batterie 40V 2Ah LI-Ion. Performance sans effort.
Poids avec batterie : 6kg (936962)



MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTBE754 750 W

1 vitesse AV. 4 fraises. Largeur de travail 32 cm. Profondeur maxi 20.5 cm (938383-913899) Éco part incluse ⁽³⁾



129€

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTE460 1500 W

1 Vitesse AV. 6 fraises. Largeur de travail 45 cm. Profondeur maxi 22 cm. Roues de transport (937199) Éco part incluse ⁽³⁾

> PABRIQUÉ EN FRANCE

MOTOBINEUSE THERMIQUE MT40T

Moteur 4 T TEMVER by RATO RV145-S. 144.3 cm³. 1 vitesse AV. Largeur de travail 40 cm. Profondeur maxi 26 cm. 4 fraises Ø 26 cm. Carter ALU vis sans fin à bain d'huile (936967)

LES MOTOCULTEURS







	_		30		
MODÈLE (Réf.)	MB 35P (933682)	2 UNO 54 20P (933684)	3 ECOMAX 45P C2 (933685)	4 ÉLITE 65B C2 (933686)	5 ARO 55P C3 (933687)
MOTEUR THERMIQUE	Pubert L35 35 cm³	Pubert R80 79 cm³	Pubert R180 179 cm³	B&S CR950 208 cm³	Pubert R210 212 cm³
VITESSE	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	54 cm	60 cm	60 / 80 cm	60 / 80 cm
OUTILS DE TRAVAIL	4 fraises Ø 22.5 cm	6 fraises Ø 24 cm	4 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque
GUIDON RÉGLABLE	Repliable	Hauteur	Hauteur et déport	Hauteur et déport	Hauteur et déport
CARACTÉRISTIQUES	Poignée de transport Existe en version MB25H moteur HONDA GX25 (922993) 538 €	Béquille de terrage réglable 2 positions	Boîtier inverseur	Pont boulonné. Boîtier inverseur. Existe en moteur HONDA (926139) 679 €	Pont boulonné. Boîte de vitesses. Existe en moteur HONDA (927251) 825 €
+ PRODUIT	Légère, maniable, elle passer partout : des interlignes très étroites aux parterres de fleurs	Légère, compacte, maniable	Puissante, efficace, compacte, confort de la marche AR, compromis idéal coût performance	Pour utilisateurs exigeants, performances élevées, puissante et robuste	Modèle tout terrain, polyvalent, grande performance et fiabilité
PRIX	349€	325€	499€	599€	649€

POUR MB35P / MB25H



99⁴ ।

PUBERT

KIT ÉMOUSSEUR

Permet d'éliminer la mousse de la pelouse, aère le terrain et régénère le gazon. Largeur de travail 42 cm (372071) Sur commande





85€

POUR UNO 54 20 P

KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 20 cm (938081) Sur commande

95[€]

POUR ECOMAX, ÉLITE, ARO

KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 25 cm (936993) Sur commande

(3) Voir conditions en dernière page.



JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L

(403534) Existe aussi en:

capacité 10 L (403535) 29.90 € capacité 20 L (63285) 37.90 €

Scepter

TEMVER

JERRICAN HYDROCARBURE 5 L

Plastique. Bec verseur (930856) Contenance 10 L (930857) 11.90 € Contenance 20 L (930858) 21.90 €

KIT VIDANGE Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)











CHARGEUR BATTERIE ARTIC 800

Pour batteries 12 V de 1.6 à 25 Ah. Tension d'alimentation monophasé entre 100 et 240 V. Boitier antichoc protégé contre les projections d'eau (IP44) (386912)

BATTERIES POUR AUTOPORTÉES - prêtes à l'emploi MX15-3 (933367) 13 Ah - 12 V -240 A + à droite L. 134 x l. 89 x H. 164 mm 36.90 € LP12-18 (933366) 18 Ah - 12 V - 270 A + à droite L. 181.5 x l. 76.5 x H. 167.5 mm 36.90 € 36.90€ 2 U1R-250 (933364) 20 Ah - 12 V - 250 A + à droite L. 196 x l. 132 x H. 185 mm 2 **U1-250** (933365) 20 Ah - 12 V - 250 A + à gauche L. 196 x l. 132 x H. 185 mm 36.90 € U1R-355 (937642) 29 Ah - 12 V - 355 A + à droite L. 196 x l. 132 x H. 185 mm 49.90 € U1L-355 (937643) 29 Ah - 12 V - 355 A L. 196 x l. 132 x H. 185 mm 49.90 € + à gauche



LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL

À vis. Capacité de levage : 350 kg. Roulette de transport (929061)



LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450

À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues antibasculement automatique intégré. Entièrement zingué



LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL À TREUIL 500 KG

Capacité 500 kg. Pour autoportée jusqu'à 110 cm de largeur (929062)

Lève autoportée hydraulique



LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT

Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)



LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM

Cadre renforcé avec mini-rampes. Poignée et roulettes. Béquille de maintien, sangle réglable. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936949)



CAPACITÉ 800 KG

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT PRO

TABLE MOBILE ALU CLIPLIFT PRO

Charge utile 60 kg. Dim.

65 x 85 cm (937025) **189 €**

Poignée et roulettes. 2 en 1 : lève autoportée (jusqu'à 800 kg) et cric (jusqu'à 500 kg) Élévation maximale 80 cm (925424)

LES ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES 📚









PNEU AUTOPORTÉE **TUBELESS - 4 PLY**

Qualité PREMIUM WANDA TYRE

Ré	f.	Dimensions	Profil	Prix
0	(101820)	4.10/3.50-4	P332	9.90 €
2	(101824)	4.10/3.50-6	P5032	14.90 €
0	(101826)	13X5.00-6	P332	15.90 €
3	(101825)	15X6.00-6	P508	25.90 €
0	(101823)	15X6.00-6	P332	26.90 €
0	(101828)	16X6.50-8	P332	35.90 €
0	(101829)	18X9.50-8	P332	47.90 €

QUALIT

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE ET DURABLE

ANTI-CREVAISON

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées..). Le litre: 8.72 € (17712)



CHARIOT DE JARDIN

Benne basculante 89 L. Dim. L. 93 x l. 50.5 x H. 20 cm. Roues: 410 x 3.5-4. En plastique (926174)





A MONTER SOI-MÊME

CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ

Dim. L. 96 x l. 53 x H. 22 cm. Hauteur totale 54 cm. Roues 4.10/3.50 x 4 (929302)



À MONTER SOI-MÊME

REMORQUE AUTOPORTÉE POLYÉTHYLÈNE

Basculante. Dim. L. 120 x l. 80 x H. 30 cm. À tracter ou à pousser. Timon repliable (40379)

Existe en version capacité 200 kg : Dim. L. 100 x l. 75 x H. 25 cm (937243) 139 €







REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 96.5 x l. 71 x H. 28 cm (929151)

REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER RA350

Hayon arrière amovible. Basculante. Dim. L. 110 x l. 80 x H. 30 cm. Roues extra larges (401588) Sur commande

À MONTER SOI-MÊME CAPACITÉ 500 KG

REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 120 x l. 85 x H. 37 cm (937241) Sur commande



ÉMOUSSEUR

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



MAJAR

BALAI RAMASSEUR TRAÎNÉ

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée



Cuve 70 L. Pompe 12 V. Pression maxi 5 bars. Rampe 1 m réglable avec 2 jets. 5 m de tuyau avec lance en laiton à jet réglable (61191) Sur commande

POUR AUTOPORTÉE



KIT D'ASPIRATION EN LAITON SERTI

7 m. Tuyau annelé. Ø int. 25 mm, crépine d'aspiration en inox, clapet anti-retour toutes positions et raccord 26/34 (50713) Existe en Ø int. 30 mm (50714) 39.90 €



Corps en fonte. Puissance 600 W. Débit maxi 3000 l/h. Pression maxi 3.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 35 m (604347) Éco part incluse(3)



39€

POMPE D'ARROSAGE MULTICELLULAIRE

Corps en inox. Puissance 1300 W. Débit maxi 5400 l/h. Pression maxi 5.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi: 8 m. Hauteur de refoulement maxi: 55 m (604345) Éco part incluse(3)



POMPE D'ARROSAGE SURPRESSEUR

XI.JAROW

Puissance 1300 W. Débit maxi 4800 l/h. Pression de 1.5 à 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi: 8 m. Hauteur de refoulement maxi: 50 m. Réservoir 24 L (604340) Éco part incluse(3)

POMPE D'ARROSAGE VERTICALE

Puissance 1000 W. Débit maxi 6000 l/h. Hauteur maxi de refoulement 45 m. Marche/arrêt automatique par pressostat intégré. Protection manque d'eau (931426) Éco part incluse(3)





LES MOTOPOMPES

















		моторомреѕ								
	MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	HAUTEUR D'ASPIRATION MAX.	GRANULOMÉTRIE*	PRIX			
(1	WX 10 (13750)	7.2 m³/h - 3.7 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	8 m	5.7 mm	439€			
(2	WX 15 (25050)	16.8 m³/h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	8 m	5.7 mm	559€			
	WB 20 (40279)	37 m³/h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	7.5 m	6 mm	579€			
4	WB 30 (40280)	66 m³/h - 2.3 bar	GX 160 - 4 temps	80 mm	7.5 m	6 mm	639€			

^{*} La taille des débris est donnée à titre indicatif. Les pompes ne sont pas conçues pour pomper des débris constamment



MOTOPOMPE THERMIQUE 2 TEMPS 8 M3/H

Moteur 2 temps 32.6 cm³. Débit maxi 8 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi 8 m. Avec raccords Ø 25 mm et crépine. Pour eaux claires (370743)







MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 7 M3/H

Moteur 4 temps 79.6 cm³. Débit maxi 7 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø25 mm. Pour eaux claires. (938410)



MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 33M3/H

Moteur 4 temps 212 cm³. Débit maxi 33 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø50 mm. Pour eaux claires. (938411)

(3) Voir conditions en dernière page.











	GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER								
	MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX			
(EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49.4 cm ³	Usage domestique. Alimentation électrique	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue.	889€			
(d	EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm³	d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques,	Léger et ultra- silencieux. Démarrage sans effort.	1399€			
	LC 7500i (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm³ Démarrage électrique et corde	ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette	2490€			




Moteur RATO 4 temps 420 cm³. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)

TEMVER

GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE







- Cadre de base solide fabriqué en tôle, peinte avec une peinture epoxy bicomposante, avec attelage à 3 points catégories 1, 2 et 3.
- Alternateur LINZ brushless haute qualité fabriqué en
- Boîte multiplicateur de haute qualité et adaptée à un travail intensif (BIMA, COMER et BONDIOLI & PAVESI).
- Panneau électrique composé d'instruments analogiques : voltmètre, ampèremètre et compteur horaire. Prise CEE triphasée avec un disjoncteur magnétothermique (MCB) et un disjoncteur différentiel. Prise industrielle CEE monophasée 230 V-16 A avec un disjoncteur MCB, et prise SCHUKO

MODÈLE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONTINUE PRP	PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL	RÉGULATION DE TENSION	RÉGIME PTO EN ENTRÉE	PUISSANCE DU TRACTEUR	POIDS	PRIX
GE 10 - 15PA (937434)	10 kVA/8 kW	16 A	AVR	430 tr/mn	20 cv	175 kg	3095 €
GE 20 - 15PA (937435)	20 kVA/16 kW	32 A	AVR	430 tr/mn	45 cv	235 kg	3595 €
GE 30 - 15PA (937436)	30 kVA/24 kW	40 A	AVR	430 tr/mn	60 cv	265 kg	3995 €
GE 42 - 15PA (937437)	42 kVA/33,6 kW	63 A	AVR	430 tr/mn	80 cv	325 kg	4495 €





ENERGY.

Power for life

à 60 kwH et plus.

AVR, inverter, insonorisé

Étude et devis sur simple demande.







LES + PRODUITS

- Lame carbure pour de meilleures performances et une durée de vie plus longue



USAGE DOMESTIQUE



USAGE DOMESTIQUE EXIGEANT



USAGE PRO

FABRIQUÉ EN

ITALIE

Nº	MODÈLE	LAME	PUISSANCE MOTEUR	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	ST405C (689156 - 101342)	Ø 405 mm	2200 W	Ø 140 mm, Ø 155 mm	Pour bûches jusqu'à 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe.	39 kg	259 €
2	ST505C (689160 - 101343)	Ø 505 mm	3000 W	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Chassis robuste. Vendue entièrement montée.		499 €
3	ST700C (937246 - 937230)	Ø 700 mm	3000 W	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro, vendue montée. Fabriquée en Allemagne.	95 kg	998 €

LES SCIES À BÛCHES ATTELAGE 3 POINTS







1011elli

Nº	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
0	R400W (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 € .	111 kg	1480 €
2	GRIZZLY 600RW (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier.	130 kg	1540 €
2	GRIZZLY 700RW (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm	proressionneue sur structure renrorcee acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 € .	135 kg	1780 €

SCIE À BÛCHES THERMIQUE •





TRANSFORMEZ VOTRE BOIS FACILEMENT

SCIE À BÛCHES THERMIQUE MENARA 55P

Chevalet basculant. Châssis tubulaire mécano-soudé. Moteur PUBERT R210BH 212 cm³ avec 2 courroies de transmission. Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe maxi Ø 230 mm (Bûche fendue Ø 300 mm). Frein de lame mécanique automatique. Butée de réglage de longueur de coupe. Grandes roues avec poignée de transport. Poids 110 kg (937342)




Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

(3) Voir conditions en dernière page

PUBERT



NO	0	2	3	4			
N°	Temver	TEMVER	Temver	scheppach			
MODÈLE (Réf.)	FT 437 HE (689155)	FT 752 HE (689158-657310)	FT 855 VE (689159-936851)	COMPACT 10T (938385)			
MOTEUR	230 V - 1500 W	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3150 W			
PUISSANCE	4 t	7 t	8 t	10 t			
LONGEUR MAXI DES BÛCHES	37 cm	52 cm	55 cm	68 à 107 cm			
POSITION DE FENDAGE	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale			
CARACTÉRISTIQUES	Utilisation sur table	Puissante, utilisation sur table, ou sur pieds, avec roulettes de déplacement	Compacte, puissante	Puissante, tabouret pivotant H. 39 cm, bras lève-bûches			
PRIX	249 € Éco part incluse ⁽³⁾	339 € Éco part incluse ⁽³⁾	569 € Éco part incluse ⁽³⁾	699 € Éco part incluse ⁽³⁾			
* Inscription et conditions sur www.garantie.scheppach.com							

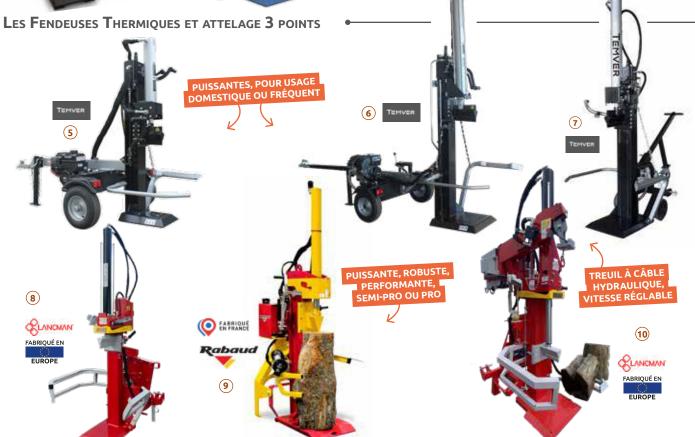

	-						
Nº	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
5	FT63-22V (935269)	Thermique Loncin - 196 cm³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homolgué route	1599 €
5	FT63-22VBS (931919)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	22 t	63 cm	Verticale	icale Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homolgué route	
6	FT110-20VBS (931920)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	20 t	105 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homolgué route. Sur commande	2190 €
7	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Poids 289 kg	2250 €
8	STX 17 (938255)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	17 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 420 kg. Sur commande	3695 €
9	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. Sur commande	3890€
10	STX 21 + treuil (938256)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	21 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 495 kg. Treuil hydraulique manuel avec régulateur de vitesse.	5380 €

Forfait montage et mise en route sur les fendeuses thermiques sur essieu (938041) **149 €**

Les électriques



BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'au Ø 4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)



CONFORT D'UTILISATION

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX GHAS 2800

Moteur 230 V - 2800 W. Broyage jusqu'au Ø 4.4 cm. Interrupteur de protection du moteur et commutateur de rotation (marche arrière). Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (938160)



BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2

Moteur LONCIN. 196 cm³. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'au Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)



BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE

Moteur B&S XR2100. 420 cm³. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route)



269[€]IKRIX

BROYEUR ÉLECTRIQUE **BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A**

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'au Ø 4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)



Déplacement aisé par 2 grandes roues et

poignée (923992) Éco part incluse (3)

LES PTO



BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95T POUR TRACTEUR

Attelage 3 points Cat. 1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande Option: cardan



BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg



BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteurs de 25-80 CV. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'amenage hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

(3) Voir conditions en dernière page.





Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux.
QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ

FABRIQUÉ EN

ITALIE

Les broyeurs R70 et
R95 exploitent un
système de coupe
multi-végétaux à disque
avec une lame et un
contre-couteau + fléaux.
L'ajout de fléaux à l'arrière facilite
le broyage final pour obtenur un
produit hautement raffiné.





Ronces et branchages





Feuilles et tailles de haies



N°	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
1	R70-GP160 (930074)	Honda GP160 163 cm ³ / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m³/h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	1395 €
2	R95-R210 (934845)	Rato R210 210 cm ³ / 6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m³/h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable	1795 €
3	R95-GP160 (935171)	HONDA GP160 163 cm ³ / 5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m³/h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable	1895 €
4	R95-R420 (934846)	Rato R420 420 cm ³ /14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m³/h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable	2199 €
5	R95-GX390 (931874)	Honda GX390 389 cm ³ /13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m³/h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable	2895 €



LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

Paillage: disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des

Compost : déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines. Bois raméal fragmenté (BRF) associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.

tes outils 3 points



GYROBROYEUR TMB100

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Arbre de prise de force avec protection de boulon de cisaillement. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	798€	890€	1080€



TONDEUSE FMR120

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Palier avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981)

Existe en version FMR 150: largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) 1080 €



BROYEUR AXE HORIZONTAL EF125

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 21 couteaux Y (42 lames). Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978) Existe en version EF145: largeur de travail 1.42 m. Poids



FRAISE ROTATIVE TL105

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) Existe en version TL125: largeur de travail 1.20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984)



HERSE D'ENTRETIEN HM200

Attelage 3 points Cat.1. Largeur de travail 2.0 m. 11 dents souples + 17 dents ressorts. Tableau dénivellement réglable (937228) Sur commande



ENFOUISSEUR DE PIERRES SB125

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 30-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953) Existe en version SB105: 20 lames. 6 flasques.

Option: kit éclairage route. Sur commande



390€ *GEO*®

BROYEUR DEPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125

Attelage 3 points CAT. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)



HERSE ROTATIVE MG130RC

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-35 CV. Largeur de travail 1.30 m. Rotor rotatif 260 tr/min. Rouleau arrière en métal déployé pour nivelage. Cardan inclus. Poids 260 kg. Sur commande (932612)



SPÉCIALISTE EN OUTILS 3 POINTS

CULTIVATEUR CM7 AVEC ROUES

Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de travail de 80 cm. Châssis rigide mécano-soudé. 7 dents souples type ressort. Puissance tracteur de 13 à 20 CV. Poids 60 kg (933768)



CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASETTES ET ROUE

Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)









FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	1430€
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	1525€
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	1799€

TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage 3 points Cat. 1.3 lames. Carter de coupe acier monobloc emboutie. Paliers renforcés avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Boîtier fonte. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande : tondeuses éjection latérale.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Prix
TAM 120 EA (639802)	12/20 CV	1.20 m	1645€
TAM 150 EA (399636)	15/30 CV	1.50 m	1799€
TAM 180 EA (639803)	20/40 CV	1.80 m	1920€



GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR

Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection avant et arrière. Système anti-enroulements d'herbes sur porte-lame. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option). Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100 kg	899€
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110 kg	990€
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120 kg	1095€
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200 kg	1999€



BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	2095€
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	2195€



Attelage 3 points Cat.1. Déport manuel de 5 à 35 cm. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal, couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus. Option: kit déport hydraulique DGH30 (931022) 312 €

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML 115DG30 (639807)	20/35 CV	1.15 m	180 kg	2399€
RBML 130DG30 (931021)	20/45 CV	1.30 m	190 kg	2499€



BROYEUR D'ACCOTEMENT

Attelage 3 points Cat. 1. Déport et inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Déflecteurs latéraux réglables. Cardan inclus. Sur commande.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 AC (639800)	20/35 CV	1.15 m	220 kg	4899€
RBML130 AC (639799)	25/45 CV	1.30 m	230 kg	5069€

Kubota

La nouvelle génération de tracteurs Farmtrac, du groupe Escorts Kubota Limited, est spécialement conçue pour l'Europe.







- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices
- Direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare



Modèle	FT20	FT22	FT26	FT26-HST	
Moteur Puissance	MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV 3 cylindres. 952 cm³	MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV 3 cylindres. 952 cm³	MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV 3 cylindres. 1318 cm³		
Transmission	Mécanique à 3 gamme	s de vitesse 9 AV + 3 AR	Hydrostatique à avancement variable 3 gammes		
Direction	Hydrostatique				
Relevage		. Attelage 3 points. Catégorie osition et d'effort	Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Caté- gorie 1N. Contrôle de position		
Prise de force	540/540) éco AR	Ventrale + 540 AR		
Hydraulique	Simple pompe. Distributeu	r double effet/simple effet	Double pompe. Distributeur double effet/simple effet		
Arceau	Arrière				
Pneus disponibles	Agraires Agraires Agraires Agraires Radiales, industrielles, gazon ou mixtes				
Options	Masses avant – 2 distributeurs double effet additionnels dont 1 avec position flottante – Barre à trous				
Accessories	Chargeurs frontal benne standard		Chargeur frontal avec ou sans parallélogramme Benne standard, benne grappin ou benne 4en1. Relevage avant CAT1 800 kg Prise de force avant		
Garantie	Garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre limitée à 1500 heures au premier des termes échu. Option garantie F-Care + 2 ans				
* Prix	8325 [€] 9 990 [€] TTC (640974)	8742 [€] 10490 [€] (640964)	9992 [€] 11990 [€] 11990 (640965)	11742 € 14090€ (640970)	



À partir de 4250€

CHARGEUR PADAGAS ATTELAGE EURO AVEC OU SANS PARALLÉLOGRAMME

Disponible en version benne standard, benne grappin, benne 4 en1 (666888) **Options :**

Pique balle (673809) **790 € TTC**Fourche palette (666893) **890 € TTC**Contrepoids (658144) **599 € TTC**

2190€

RELEVAGE AVANT AIGNER

Capacité de charge 800Kg (668117)

Prise de force 1000 tr/mn (668118) **3790 € TTC**Boule d'azote (668119) **220 € TTC**Prise d'huile additionnelle (668121) **319 € TTC**



*Tarif public TTC FARMTRAC hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont donnéesà titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.



	Modèle	(698389)	2 TR-30HST (698394)		
Transmission Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR Hydrostatique Relevage Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position Prise de force 540/540 éco AR Ventrale + 540 AR Hydraulique Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu Arceau Arrière ou central Agraire : 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large : 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte : 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière Options 1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard	Moteur	MITSUBISHI S3L2 -	1318 cm³ - Stage V		
Direction Relevage Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position Prise de force 540/540 éco AR Ventrale + 540 AR Hydraulique Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu Arceau Arrière ou central Agraire: 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large: 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte: 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière 1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard	Puissance	25 CV			
Relevage Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position Prise de force 540/540 éco AR Ventrale + 540 AR Hydraulique Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu Arceau Arrière ou central Agraire: 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large: 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte: 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière 1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard	Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR Hydrostatique 3 gammes			
Contrôle de position et d'effort Contrôle de position Prise de force 540/540 éco AR Ventrale + 540 AR Hydraulique Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu Arceau Arrière ou central Agraire : 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large : 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte : 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière Options 1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard	Direction	Hydrostatique			
Hydraulique Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu Arceau Arrière ou central Agraire: 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large: 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte: 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière Options 1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard	Relevage				
Arrière ou central Agraire : 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large : 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte : 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière Options 1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard	Prise de force	540/540 éco AR	Ventrale + 540 AR		
Agraire: 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large: 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte: 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière Options 1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard	Hydraulique	Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu			
Radial large: 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte: 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière Options 1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard	Arceau	Arrière ou central			
Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard Chargeur frontal parallélogramme benne standard	Roues disponibles	Radial large : 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière			
	Options				
Accessoires ou benne grappin ou benne 4 en1 ou benne grappin ou benne 4 en1 Tondeuse ventrale 152 cm	Accessoires	Chargeur frontal parallélogramme benne standard ou benne grappin ou benne 4 en1	Chargeur frontal parallélogramme benne standard ou benne grappin ou benne 4 en1 Tondeuse ventrale 152 cm		
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre *	Garantie	3 ans pièces et main d'œuvre *			



Option tondeuse ventrale 152 cm TRACTEUR TR-30 + CHARGEUR (sur HST) Équipé d'un chargeur benne grappin, attelage Euro, avec

boule d'azote, 3e fonction électro-hydraulique et Joystick (701973)

Attention: les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les tracteurs pouvant être présentés avec accessoires.



GAMME DE MINI-CHARGEURS ET DE PORTE-OUTILS

DIESEL





Modèle	MS-4005X (682703)	MS-400TE (702417)	MS-400TX (681609)	MS-510TXZ (699851)	MS-600TXZ (692622)
Moteur	Kubota D1703 - Stage V	V Kubota D1105 - Stage V Kubota D1703 - Stage V			
Puissance	25 CV				
Réservoir	35 L				
Pompe hydraulique	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 36 l/min Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min			Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min + pompe auxiliaire 9 l/min	
Capacité de charge	400 kg		480 kg	560 kg	
Poids à vide	1250 kg	1276 kg 1330 kg		1376 kg	
Largeur	107 cm				
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 108 cm				
Système d'avancement	Roues industrielles 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 350 cm³		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 375 cm³	Chenilles 2 moteurs hydrauliques à pistons Poclain
Autrres caractéristiques	Simple ligne hydraulique	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante Frein de parking		Chenilles 230 mm Simple ligne hydraulique Position flottante. Frein de parking
Garantie machine	1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur	24 mois				
Prix (à partir de)	18 992 [£] πτ 22790 [£] πτ	16 490 [€] πτ 19 788 [€] πτ	19 575 [£] πτ 23 490 [£] πτ	23 825 [€] _{HT} 28 590 [€] _{TTC}	25 492 tr 30 590 trc

POINTS FORTS GAMME MS DIESEL

- Moteur Kubota D1703 ou D1105 25CV
- Pompes hydraulique Bondioli & Pavesi
- Moteur hydrauliques Danfoss ou Poclain
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Coupleurs hydrauliques DNP avec libérateur de pression
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Position flottante
- Frein de parking (MS-400TX, MS-510TXZ, MS-600TXZ)

Attention: les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pelles pouvant être présentées avec accessoires.



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



GAMME DE MINI-CHARGEURS ET DE PORTE-OUTILS

ESSENCE



POINTS FORTS GAMME MS ESSENCE

- Moteurs Vanguard ou Honda 23 CV
- Pompes hydrauliques Permco ou Bondioli & Pavesi
- Triple pompe hydraulique avec Joystic sur version X
- Moteurs hydrauliques Danfoss
- Existe en 3 largeurs sur les versions à roues





Modèle	MS-2005 (673117)	MS-350S MS-350SH (678077 - 690975)	MS-3505X MS-3505XH (678188 - 690976)	MS-350 T (678078)	MS-350TX (678190)	
Moteur	Loncin 764 cm³ Vanguard 627 cm³			uard 627 cm³ ıda 688 cm³		
Puissance			23 CV			
Réservoir			25 L			
Pompe hydraulique		pompe HP (USA)	Triple pompe HANSA (Italie) avec Joystick	Simple pompe PERMCO HP (USA)	Triple pompe HANSA (Italie) avec joystick	
Capacité de charge	250 kg		350) kg		
Poids à vide	690 kg		880) kg		
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 74 cm	Godet standard à terre 111	cm sur "S" et 90 cm sur "SH"	Godet standar	rd à terre 83 cm	
Système d'avancement	Roues pleines 4 moteurs hydrauliques DANFOSS		r "S" et pleines sur "SH" uliques DANFOSS	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS		
Garantie machine		1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur		36 mois B&S / Honda, 12 mois Loncin				
Prix (à partir de)	10 242 [€] нт 12 290 [€] ттс	11325 [£] τ 13590 [£] τε	13742 [€] _{нт} 16490 [€] тс	12409 [£] тт 14890 ^{£тс}	14908 [€] тт	

ACCESSOIRES GAMMES ESSENCE ET DIESEL* Hydrogriffe 108 cm ● Godet grapin 1973 €πα Trancheuse larg.15 cm, prof. Bétonnière 200 L Dents ripper (673114) **942 € тт**с 90 cm (673103) 3990 € TTC (673184) **2024 €** πc (673092) 1793 € TTC 74 cm (673183) 83 cm (681187) 108 cm (673097) Tarière et mèche Ø 25 cm Fourche palette (673115) Rogneuse Pince à grumes Godet ripper 4 en 1, 108 cm (673111) **4477 € тт**с (683371) **2773 € ттс** (673102+673112) 4259 € TTC (673094) **1973 € тт**с **1009 €** πο

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

^{*} Selon compatibilité avec la machine, demandez plus d'informations à votre revendeur.

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.

TARIÈRE ET MINI-PELLES



tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon.

Poids sans mèche environ 73 kg (936153)

OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENTProfondeur maximale de forage 1,00 m



138[€]
MÈCHES Ø 15 CM



220[€]
MÈCHES Ø 30 CM
(936156)



165[€] **MÈCHES Ø 23 CM** (936155)



390[€] MÈCHES Ø 46 CM (936157)




5990€
RETRO-PELLE RES 15



Attelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée du bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande

Existe en version RES 10 pour tracteur 10 à 35 CV (933899) 5450 €

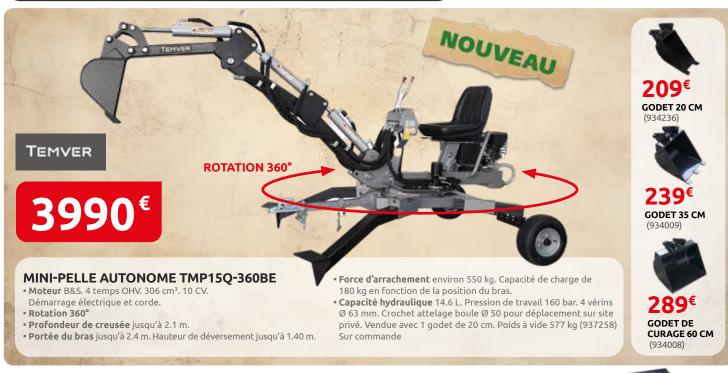

VENDUE AVEC GODET



6980€

TEMVER

MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

Moteur Vanguard 4 temps OHV. 408 cm³. 14 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m.

Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min.

Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar.

Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h.

Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

POINTS FORTS DG-10



UNE LARGE GAMME DE MINI-PELLES POUR LES PROS ET LES PARTICULIERS





			I				
Modèle	G-09 (693197)	(692080)	(692085)	DG-12X (692062)	DG-17X (692069)	DG-28 (692070)	DG-28C (692073)
Poids opérationnel	0.8 T	0.89 T	0.98 T	1.2 T	1.7 T	2.65 T	2.78 T
Moteur	Koop KI	D192F-1	Yanmar 2TNV70	Yanmar	3TNV74	Yanmar	3TNV80
Puissance	7 cv @ 3000 Tr/min		7.5 cv @ 2400 Tr/min	11.2 cv @ 2400 Tr/min		15.2 cv @ 2500 Tr/min	
Débit hydraulique	18 L,	/min	19.2	L/min	50.6 L/min	72 L	/min
Nombre de vitesses	1				7	2	
Vitesse d'avancement	2 km/h			1.3 / 2.5 km/h	.3 / 2.5 km/h 2.5 / 3.9 km/h		km/h
Commandes latérales	Non				Non		
Bras orientable	Non			Oui			
Voies réglables	No	on		Oui		Non	
Attelage automatique	No	on		Oui		Oui, hyd	lraulique
Options	Coupleurs rapides tiq	, attelage automa- ue		Coupleurs rapides		/	
Garantie machine	12 mois pièces et main-d'œuvre						
Garantie moteur	12 mois pièces et main-d'œuvre 12 mois pi			ièces et main-d'œuvre en usage professionnel et 24 mois en usage particulier			e particulier
Prix	6659 [€] πτ 7990 [€] πτ	7242 ∯ _T 8690 ∯TC	11 658 [€] нт 13 990 ^{€тс}	14992 [€] _{HT} 17990 [€] _{TC}	23 325 [€] _{HT} 27 990 [€] _{Trc}	28325 ft 33990ftc	29 908 [€] _{HT} 35 890 [€] _{TC}





Godet orientable (692102)à partir de 538 € ττς



Tarière (692077)
 à partir de 673 € πc



Godet de curage (692064)à partir de 224 € ττc



Coupleurs rapides (692059)
 à partir de 179 € ττc



Godet tranchée (692058)
 à partir de 179 € πc



Pince à grumes (693326)
 à partir de 458 € πc



Dent ripper (692087)
 à partir de 157 € πε



Râteau (692088)
 à partir de 157 € πc



Attention: les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pelles pouvant être présentées avec accessoires.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



POINTS FORTS GAMME WORKCROSS

- Moteur 650 ou 1000 cm³ bicylindre en V
- 46 ou 65 CV
- Injection Delphi™
- Transmission CV-Tech™
- Capacité de charge 454 KG
- Homologation 3 places
- Différentiel arrière
- Cabine climatisée sur HVAC

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME **DE PRODUITS SUR** aodesindustry.fr



国际						
Modèle	PATHCROSS 650 SE (698582-701996)	PATHCROSS 650 MAX SE (695222)	WORKCROSS 650 (691062)	WORKCROSS 650 HV (702516)	WORKCROSS 1000 HVAC (692613)	
Cylindrée		650) cm³		976 cm³	
Puissance	53	cv	46	cv	65 cv	
Réservoir	22.	5 L		45.5 L		
Transmission	CVTech™ H,L,N,R,F Blocage difi	P - 4X4 débrayable férentiel AV	CV	Tech™ H,L,N,R,P - 4X4 débraya Blocage différentiel AV et AR	able	
Amortisseurs	Réglables		5 positions	positions		
Freins Direction		Freins hydrauliques 4 roues	ues / Direction assistée type EPS tri-mode avec servo direction			
Pneumatiques	AV 26x9-14 / AR 26x11-14					
Jantes	Tôle		Alumi	BeadLock		
Homologation	T3b - 2 place	es - 60 km/h				
Équipement	ment Siège passager Bumper avant		½ porte – Toit Pare-brise avec essuie-glace Bumper avant	Cabine chauffée Vitres coulissantes Capitonnage intérieur	Cabine climatisée Vitres coulissantes Capitonnage intérieur Barre LED	
Couleur	Gris, vert		Gris, vert, camo Glacier silver, cam			
Garantie	3 ans : pièces et main	d'œuvre la première année. Un	iquement pièces la deuxième, e	t uniquement le groupe motop	ropulseur la troisième	
Prix TTC *	5832 [€] _{HT} 6999 [€] πc	6249 [€] _{HT} 7499 [€] _{πc}	12333 [€] _{HT} 14799 [€] _{TTC}	À partir de 13833 ∯T 16599€TTC	À partir de 17916 ∯τ 21499€ ττς	

**Tarif public TTC AODES Véhicules Spécialisés hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis.



REMORQUE QUAD ATV TR400

Benne basculante 120 x 85 x 60 cm (ridelles 30 cm + rehausses grillagées 30 cm). Ridelle AR rabattable et amovible. Charge utile 400 kg (935688)

POINTS FORTS GAMME PATHCROSS

- Moteur 650 cm³ bicylindre en V 53 CV
- Injection Delphi™
- Transmission CV-Tech™
- Châssis poutre
- Siège passager (version MAX)
- Direction assistée tri-mode
- Suspensions arrière à bras tirés

ACCESSOIRES QUADS



Coffre avant (668226) + arrière (668227) à partir de 329 €



Protection aluminium (668246) à partir de 490 €



Lame à neige (668252) à partir de 1090 €

À MONTER SOI-MÊME



499€

REMORQUE QUAD TR540Q

Benne polyéthylène pleine basculante. 156 x 79 x 46 cm. Simple essieu. Boule d'attelage. Capacité 540 kg / 420 L (936162)








REMORQUE QUAD TR5680QDE

Benne polyéthylène pleine basculante. 175 x 101 x 45 cm. Double essieu. Boule d'attelage. Capacité 680 kg/ 620 L (936165)





démarrage électrique. Largeur de travail 1.15 m. Hauteur de coupe réglable de 10 à 60 mm. 28 couteaux. Poids 280 kg (935980)







RETROUVEZ **TOUTE LA GAMME** sur hisun.fr





Une gamme de SSV pour particuliers et professionnels!

Simples et faciles à entretenir et répondant aux normes actuelles pour le transport de marchandises, les SSV Hisun Farmer disposent tous de série d'amortisseurs à gaz, d'un toit avec parebrise, d'un treuil et d'une boule d'attelage.



			100000000000000000000000000000000000000		
Modèle	FARJVIER	R 570-XT	FARMER EV 1		
Cylindrée / Voltage	545	cm³	48 V		
Alim. / Puissance	EFI – D	elphi™	5.5	kW	
Réservoir / Batteries	26.	5 L	8 batteries	Discover™	
Transmission	CVT – H/L/N/R –	4x4 débrayable	Régulateur – H/M/L/	N/R – 4x4 débrayable	
Autres caractéristiques	4 disques hy	rdrauliques, suspensions indépendan	antes AV et AR, jantes aluminium, amortissuer à gaz		
Direction	Assiste	ée EPS	Crémaillère		
Pneumatique		26x9-14 AV /	//26x11-14 AR		
Homologation	T1b – 2 place	es – 60 km/h	L7e – 2 places – 40 km/h		
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'at	telage Bumper avant • Pare-brise	Toit • Boule d'attelage • E	Bumper avant • Pare-brise	
Options	Lame à nei	ge • Cabine	Lame à neige •	Cabine • Treuil	
Coloris	Viper red • Vert (668903 • 668904)	Camouflage (668905)	Blanc • Vert (668907 • 668908)	Camouflage (668910)	
Prix	9408 ^{€ HT} 11290 [€] πc	9575 ^{€ HT} 11490 [€] πc	11575 ਜਿτ 13890 ਜਿτ	11741 ^{€ HT} 14090 [€] πc	







P349 AT26X8-14 PR4 TL (101842) AT26X10-14 PR4 TL (101843)



P350 AT25X8-12 PR6 TL (101830) AT25X10-12 PR6 TL (101831)



P362 AT26X9-14 PR6 TL (101832) AT26X11-14 PR6 TL (101833)



AT25X8-12 PR6 TL (101834) **96.90 € TTC**AT25X10-12 PR6 TL (101835) **119.90 € TTC**AT26X9-14 PR6 TL (101836) **109.90 € TTC** AT26X11-14 PR6 TL (101837) 129.90 € TTC



AT25X8-12 PR6 TL (101838) AT25X10-12 PR6 TL (101839)



AT25X8-12 PR6 TL (101840) **79.90 € TTC** AT25X10-12 PR6 TL (101841) 89.90 € TTC

Tarif public TTC HISUN hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie contractuelle constructeur de 24 mois (12 mois pour les batteries rechargeables) à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

LE GROS OEUVRE

ZIPPER

PLAQUE VIBRANTE RPE90 - 420 X 550 MM

Moteur 4 temps 196 cm³. Force de compacte 15.5 kN. Fréquence de frappe 6300 vibration/ min. Vitesse d'avance 14.4 m/min. Profondeur de compactage 20 cm. Guidon repliable. Roulettes de déplacement. Tapis caoutchouc pour pavage (938117)



ITALIE **BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L OPTION REHAUSSE 140L**

Moteur RATO 145. 145 cm3. Marche AV + AR Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande

Extension empilable (935486) Sur commande

BROUETTE TRACTÉE ÉLECTRIQUE EWB500

Moteur 500 W. Batterie 24V / 12 Ah. Tractée 1 vitesse variable 0 à 7 km/h. Capacité 75 l / 150 kg. Autonomie maxi. jusqu'à 8 à 10 h. Temps de charge 2 h. Chargeur inclus (938274)

Existe en EWB200S. 260 kg. Marche arrière et frein (938137) 469 € Sur commande

TOUT TERRAIN



BROUETTE DUMPER TRACTÉE ÉLECTRIQUE ED500

Moteur 1000 W. Batterie 48V / 32 Ah. 2 roues AV motrices profil semi-agraire + 2 roues AR folles. Vitesses variable AV + AR. Capacité 500 kg. Phare de travail LED. Autonomie maxi. jusqu'à 8 h. Temps de charge env. 7 h. Chargeur inclus (938092). Options sur commande: châssis porte-buches ou plateforme, benne ridelles...



99€ MZIPPER

TRANSPORTEUR À CHENILLES MDH 500 HST

Moteur 4 TEMPS 302 cm³. Transmission mécanique 3 AV + 1 AR. Capacité de charge maxi 500 kg. Benne DUMPER à basculement hydraulique (938162)

TEMVER

DUMPER BENNE 300KG

Moteur 6.5 cv. 196 cm³. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113-689154)



BASCULANTE

À PARTIR DE

BENNE TÔLE GALVANISÉE

Attelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.





ATTELAGE HM1

Outil 3 points Cat. 1, pour attelage remorque anneau ou boule Ø 50mm (932373)



FOURCHE FORKS

Outil 3 points Cat.2. Fourche Ø 36 mm. Longueur 1.10 m. Capacité maxi 600 kg (937280)





LÈVE PALETTE FT

Outil 3 points Cat.1. Sur commande

Modèle	FT300 (932613)	FT600 (933451)
Capacité	300 kg	600 kg
Largeur	75 cm	90 cm
Prix	285€	575€



999€

REMORQUE TRACTEUR RM15

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route



REMORQUE TRACTEUR RM25

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 2500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Double essieu. Roues 210R8 - 6 PLY. Non homologuée route ()



CÂBLE DE RUPTURE

Indispensable pour sécuriser votre remorque en cas de décrochage. Longueur 950 mm (373659)



ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

Se monte sur la majorité des têtes d'attelage (923704)



8 80

ADAPTATEUR 7/13 PLOTS

7 plots mâle côté voiture / 13 plots femelle côté remorque (351481) Existe aussi en 13/7: 13 plots mâle côté voiture/7 plots femelle côté remorque (925146)



ROTULE DROITE À VIS

Rotule boule Ø 50 mm filetage Ø 24 mm, en acier (50199)



BOÎTE ANTIVOL Avec cadenas à clé (914303)



FEU DE POSITION AVANT BLANC

Blanc avec catadioptre. Dim. L. 63 x l. 63 x H. 43 mm (31376)



Rotule col de cygne Ø 50 mm. Déport 75 mm (50200)



TÊTE D'ATTELAGE BOULE Ø 50 MM

Carré de 50 mm (17888) Carré de 60 mm (17889)



PROTECTION UNIVERSELLE FEU REMORQUE

Dim. L. 260 x l. 140 x H. 80 mm (373608)



CHAPE MIXTE ATTELAGE

ANTIVOL UNIVERSEL COIFFANT

S'utilise attelé et non-attelé. Vendu avec cadenas (927991)



COFFRE ALU

Coffre/malle de rangement en aluminium avec couvercle, et fermeture. Dim. L. 76 x l. 33 x H. 24 cm. Poids 4.7 kg (932592) Autres modèles disponibles en magasin.



FILET POUR REMORQUES 2 M

Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55 mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde périphérique. Fabriqué en polyéthylène robuste. Sac de transport réutilisable (393680)

Pour remorques L. 2.50 m. Dim. 300 x 160 cm (931934) 19.50 €



PLANCHER BOIS ANTI-DÉRAPANT

La plaque de 300 x 150 cm. Épaisseur 12 mm. Le m²: **39.78 €** (233761)



ROUE JOCKEY AVEC FIXATION

Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x 50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm, charge à la flèche 150 kg (17897) Existe avec galet gonflable 260 x 85 mm (923860) 39.40 €



ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE

Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65 mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm, charge à la flèche 300 kg (365579)

Les rampes



DIM. L. 190 X L. 23 CM

JEU DE 2 RAMPES ACIER

Capacité de charge maxi pour la paire : 450 kg (338181)



JEU DE 2 RAMPES ALU Capacité de charge maxi pour la paire :

540 kg (919476) Existe aussi en L. 180 x l. 29.5 (919477) 159€



DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)



DIM. L. 250 X l. 31 CM

JEU DE 2 RAMPES ALU PRO

Charge 1.6 t par paire.Empattement véhicule > 125 cm. Poids 28 kg la paire (910681)

Existe aussi en Dim. L 295 x l. 30 cm (5). Charge 3.7 t par paire. Poids 50 kg la paire (910683) 650 €





REMORQUES TEMVER

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70xR13. Chassis soudé galvanisé à chaud.

Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg ⁽¹⁰⁾



MODÈLE	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	VOLUME TRANSPORTÉ	CAISSE UTILE	ESSIEU(X)	PRIX
TEM 150 (392586)	136 kg	364 kg	585 L	L. 150 x l. 100 x H. 39 cm	1 x 750 kg	690€
TEM 170 (392595)	156 kg	344 kg	800 L	L. 170 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	775€
TEM 202 (931162)	168 kg	332 kg	975 L	L. 205 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	849€
TEM 205 (392559)	168 kg	332 kg	1055 L	L. 205 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	890€
TEM 233SE (392585)	176 kg	324 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	979€



LES OPTIONS













OPTIONS*/MODÈLE	Porte-échelle	Bâche plate	Bâche haute armature 3 H. 80 cm (5)	Capot (5)	Barre de toit (5)	Rehausse tôle pleine 5 H. 40 cm ⁽⁵⁾	Rehausse tôle perforée 6 H. 35 cm ⁽⁵⁾	Rehausse gril- lagée 7 H. 50 cm ⁽⁵⁾
TEM 150	49 € (392591)	59 € (392587)	595 € (392589)	349 € (392593)	39 € l'unité soit 79 € les 2 (392594)	269 € (369238)	299 € (392592)	-
TEM 170	49 € (392555)	65 € (392596)	595 € (392597)	379 € (392566)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	299 € (392583)	349 € (392582)	399 € (392598)
TEM 202	49 € (392555)	69 € (392564)	595 € (392563)	399 € (392558)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	329 € (392556)	369 € (392557)	450 € (392561)
TEM 205	49 € (233791)	79 € (392567)	595 € (370031)	429 € (392580)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	349 € (392569)	379 € (392581)	479 € (392568)
TEM 233SE - TEM 233	49 € (233791)	89 € (331261)	595 € (392577)	499 € (392574)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	369 € (331262)	399 € (392575)	499 € (392576)



79€ **ROUE DE SECOURS**155/70x13. Perçage 4X100 (392571)



ROUE DE SECOURS 165/70R X 13. Perçage 4x100 (392570)



29€ 90 SUPPORT ROUE DE SECOURS (931163)





Les "Côtés Bois"		
MODÈLE	1 2 M (17938)	2.5 M (17937)
PTAC (kg) ⁽¹⁰⁾	500 /600/650/750	500 /600/650/750
Charge utile (kg)	305	250
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40
Volume (litres)	1069	1335
Roues	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	Ø	-
Timon en V	Ø	•
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	•	•
Châssis soudé galvanisé à chaud	•	Ø
Feux encastrés et protégés	•	•
Plancher bois anti-dérapant	•	•
Main courante périphérique	•	•
Prix	825 [€] HT 886 Soit 990[€] TTC 15	1158 [€] HT (£ soit 1390[€] TTC (£
Existe en	_	PTAC 1300 kg freinée ® à (7079 € HT 8476) Soit 2495 € TTC (708)



	Les Robust		
	1 2 M (17922)	2.5 M 1 ESSIEU (5) (933435)	2.5 M 2 ESSIEUX (929093)
Ī	500 /600/650/750	500/600/650/ 750	500/600/650/ 750
	294	260	476
	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50
	1340	1695	1695
	155/70R X 13	155/70R X 13	155/70R x 13
	1 x 750 kg	1 x 750 kg	2 x 750 kg
		②	-
		Ø	Ø
		Ø	Ø
	②	•	•
	②		•
	②	Ø	•
	②	•	•
	1158 [€] HT 77.62.50 soit 1390 [€] TTC.55	1408 [€] HT (83.43.5) soit 1690 [€] TTC (86.	1492 [€] нт (6,66,66,66,76) soit 1790 [€] πc (8,66,76)
	PTAC 750 kg freinée (5) à	PTAC 1300 ka freinée (5) à	PTAC 1500 kg freinée (5) à
	1575 € HT 62	2158€ HT 788	2408 € HT (1762



PORTE-ÉCHELLE (910846)

89€

BÂCHE PLATE

299€

2 m (924276)

2.50 m (910460): 109 €

2.50 m (924277): 349 €

REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM (5)

2 m (910478)









BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM (5)

2 m (391959) 2.50 m (910533): 699 €



REHAUSSES GRILLAGÉES (5) 2 m, H. 60 cm (911502) 2.50 m, H. 70 cm (30651): 599 €

LES OPTIONS* POUR ROBUST



soit **2590** € TTC

89€

soit 1890 € TTC 🗦

BÂCHE PLATE

Qualité renforcée. Pour Robust 2 m

Pour Robust 2.50 m (910460) : **109 €** charge 300 kg. Pour

PORTE-PONT

soit **2890** € TTC

AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE H. 120 cm. Capacité de

remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)

499€

REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM (5) Pour Robust 2 m (31373)











OFFERT: roue jockey Ø 48 MM

REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275) Possibilité de changement de PTAC en 1000/1100/1200/1300/1400 kg (924449) (10)



Existe avec:

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933448) **3079 €** HT **soit 3695 €** TTC l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937231) **3242** € HT **soit 3890** € TTC l'ensemble.



REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX (5)

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg. Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945) **Possibilité de changement de PTAC** en 1500/1600/1700/1800/1900 kg (924449) (10)

Existe avec:

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933447) **3750 €** HT **soit 4500 €** TTC l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937232) **3908 €** HT **soit 4690 €** TTC l'ensemble.







Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT!

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau rouesdessous et bennes 2.50 Lider

> Découvrez la **FLEXI'PUMP**







REMORQUE PLATEAU ROBUST

 $PTAC\,750\,kg.\,Poids\,\grave{a}\,vide\,250\,kg.\,Dim.\,utiles\,L.\,304\,x\,l.\,171\,x\,H.\,10\,cm.\,Hauteur\,plancher/sol\,:\,45\,cm.\,Roues\,155/70R13.$ Résistance essieu 750 kg. Châssis soudé galvanisé. Hayon arrière de série. 2 poignées de basculement (932579) Existe en modèle freiné (5) PTAC 750 kg (932580): 2158 € HT soit 2590 € TTC, PTAC 1000 kg (932581): 2246 € HT soit 2695 € TTC, PTAC 1350 kg (932582): 2496 € HT soit 2995 € TTC Possibilité de changement de PTAC (10

699€ JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 70 CM (5) Pour plateau Robust (932578)

Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. 🖲 Sur commande. 🖽 Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.







POINTS FORTS

- 4 Ridelles et poteaux amovibles en acier galvanisé
- Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud
- Timon en V galvanisé à chaud
- Demi garde-boue galvanisé
- Feux horizontaux encastrés

OFFERT: roue jockey Ø 48 MM



Les Delliles		
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg) (10)	500/600/650/ 750	2500 /2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	z1136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	Pompe manuelle	Pompe manuelle
Timon en V	Ø	②
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	•	Ø
Châssis soudé galvanisé à chaud	Ø	Ø
Feux encastrés et protégés	⊘	Ø
Plancher bois anti-dérapant	Ø	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	2075 [€] HT 96.68 soit 2490 [€] TTC 8.	2908 [€] нт 65 soit 3490[€] πc 8
Existe avec FLEXI'PUMP	2242 [€] HT SS soit 2690[€] TTC SS	2908 [€] HT (1051E8) (7551E8) (
Existe avec Bennage électrique	-	3663€HT 88 soit 4395 €TTC 88





Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

Découvrez la **FLEXI'PUMP**



BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT!

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau rouesdessous et bennes 2.50 Lider (936403)

LES OPTIONS* POUR BENNES



JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM (5) Pour benne 2.50 m (931271)



JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 60 CM (5) Pour benne 2.50 m (927804)



PORTE-ÉCHELLE (5) Pour benne 2.56 m (646995)



JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE (5) Pour benne 2.56 m (931386)

Toute une gamme de remorques à PRIX EXCEPTIONNELS!



REMORQUE UTILITAIRE CÔTÉS BOIS 2 M

PTAC 500 kg. Charge utile 305 kg. Caisse utile L. 201 x l. 133 x H. 40 cm. Roues 155/70R X 13. Résistance essieu 1 x 750 kg (17938)



REMORQUE UTILITAIRE BENNE 2 ESSIEUX PTAC 750 kg. Charge utile 415 kg. Caisse utile L. 253 x l. 147 x H. 30 cm. Roues 155/70R x 13. Résistance essieux 2 x 750 kg (349946)



Offres valables du 24 mars au 31 mai 2025

RURAL MASTER



MSD

ZI Le Villaret - RN 85 **38 350 SUSVILLE**

Tél. 04 76 30 08 75

ZI La Gloriette 38 160 CHATTE

Tél. 04 76 64 17 82

326 route de l'Alpage 38 710 MENS

Tél. 04 76 34 61 48



Magasins agréés pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : RH02268. RCS Grenoble B 789 698 735